

*No.J-801 ダイハツ アルティス (AXVH70N 系) 2017 年 11 月を下記の通り訂正いたします。

P.82 B420

指数テーブルの一部に削除・追加があったため、該当ページを差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

| B420 | |
|-------------------------------------|---|
| (2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント取替 | |
| 1. 00 | 取外し状態 |
| | — |
| | (含)作業および部品 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパカバーロー ・両側リヤバンパパッド取替 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・リヤバンパパッドセンタ取替 ・両側リヤバンパパッドセンタ取替 ・リヤフロアサイドメンバカバー取替 ・付属品 |


| B410 | |
|-------------------------------------|--|
| (1)リヤバンパカバー脱着 | |
| 0. 50 | 取外し状態 — |
| | (含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着 |
| (2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント脱着 | |
| 0. 60 | 取外し状態 — |
| | (含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着 |
| B420 | |
| (1)リヤバンパカバー取替 | |
| 0. 80 | 取外し状態 — |
| | (含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパカバーローワー ・両側リヤバンパパッド取替 ・リヤバンパパッドセンタ取替 ・両側リヤバンパパッドセンタ取替 ・付属品 |
| (2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント取替 | |
| 1. 00 | 取外し状態 — |
| | (含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパカバーローワー ・両側リヤバンパパッド取替 ・リヤバンパパッドセンタ取替 ・両側リヤバンパパッドセンタ取替 ・リヤフロアサイドメンバカバー ・付属品 |

*No.J-801 ダイハツ アルティス (AXVH70N 系) 2017 年 11 月を下記の通り訂正いたします。


P.83 B410、420

指数テーブルの訂正に伴いイラスト欄の一部を表記変更したため、該当ページを差替え願います。


○: 訂正箇所

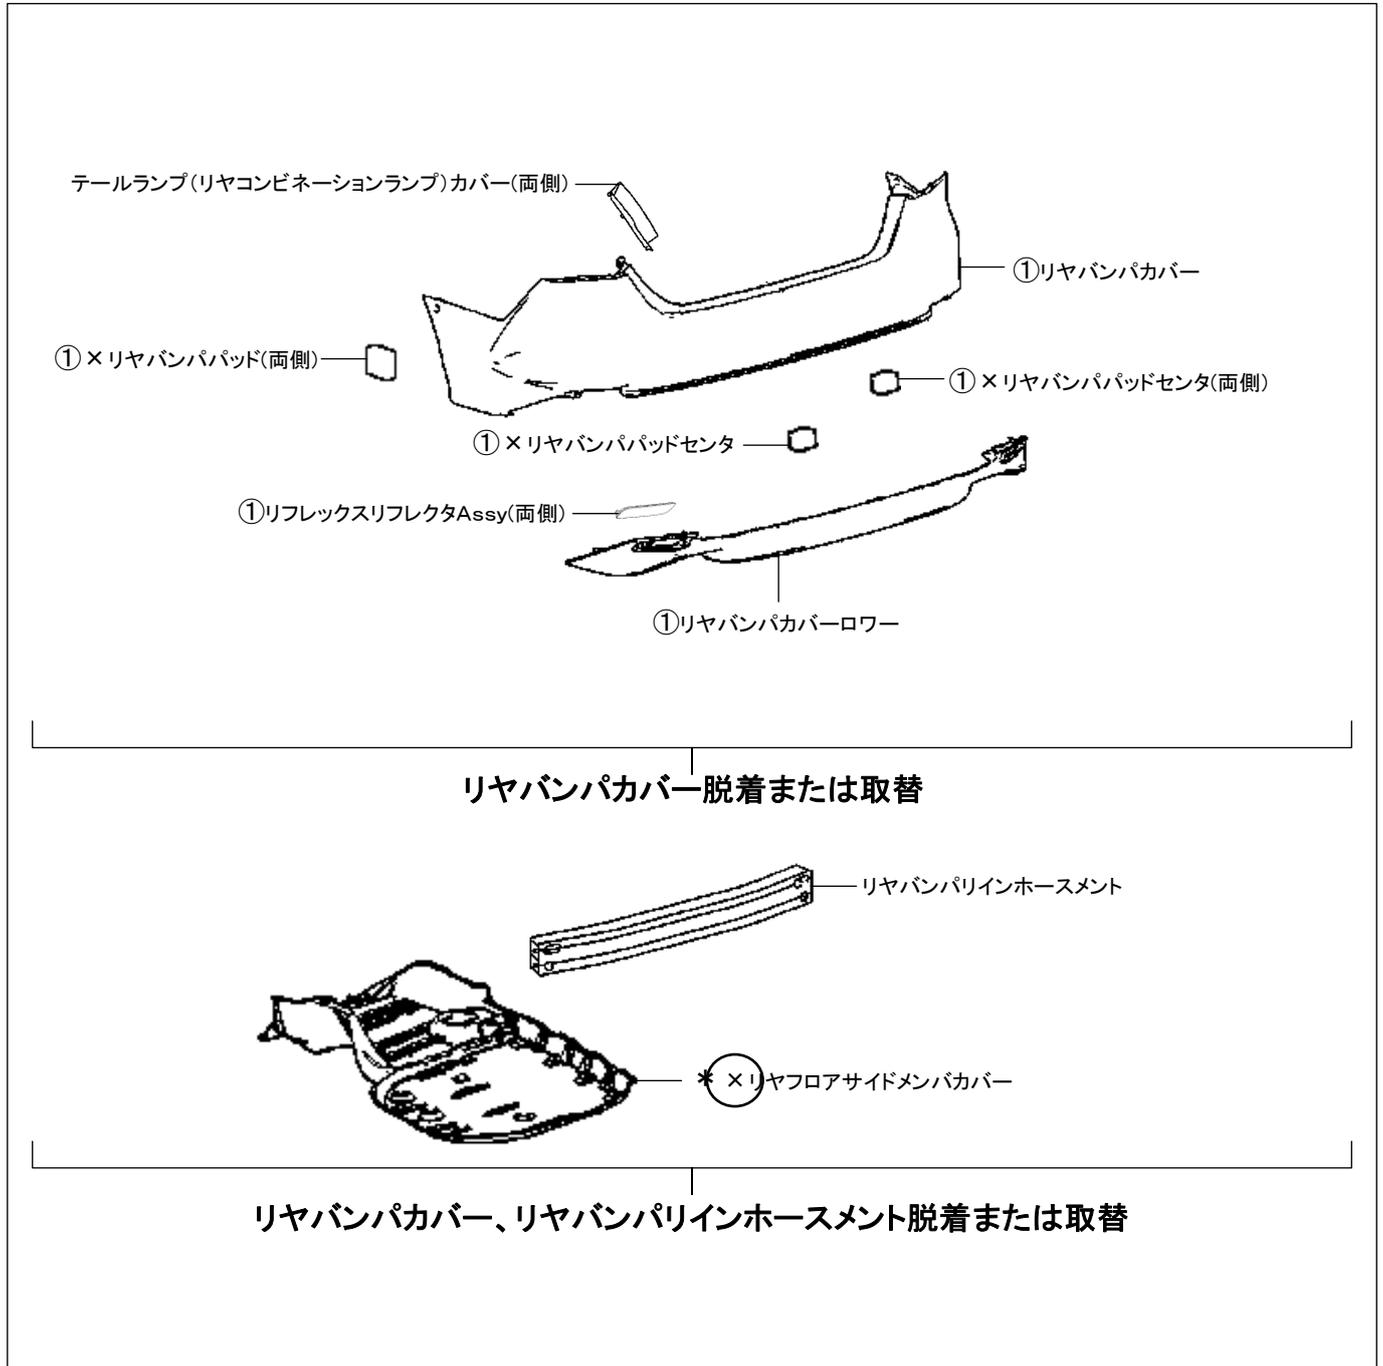

- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶ *の部品については取替作業時に含む

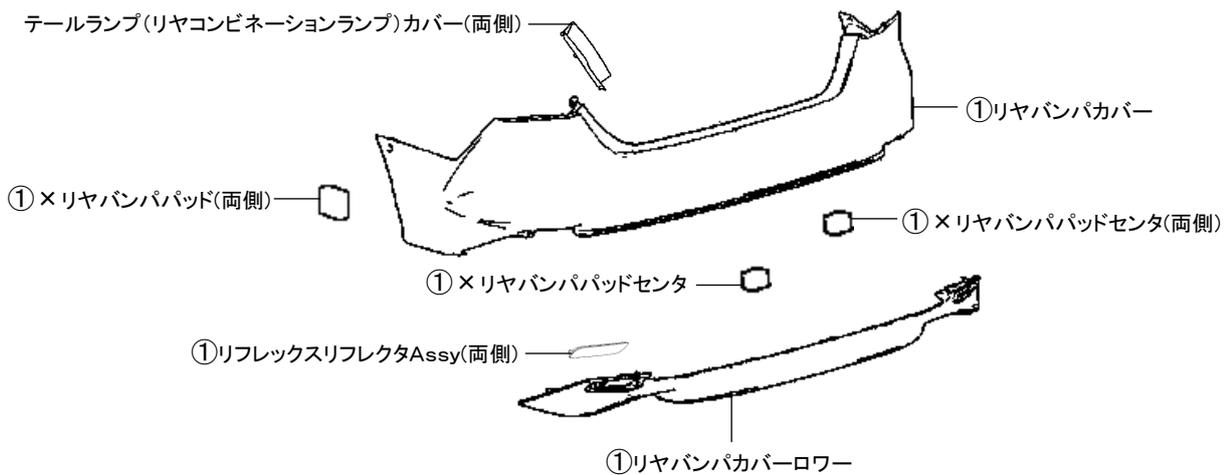

リヤバンパカバー脱着または取替

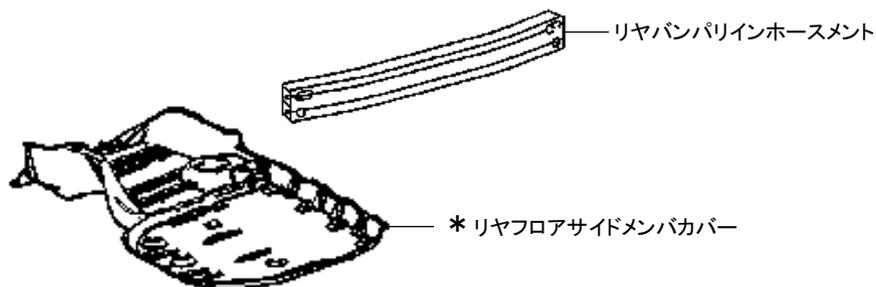

リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント脱着または取替

× : 再使用不可部品