



ダイハツ

タントエグゼ カスタム  
L455S、L456S系

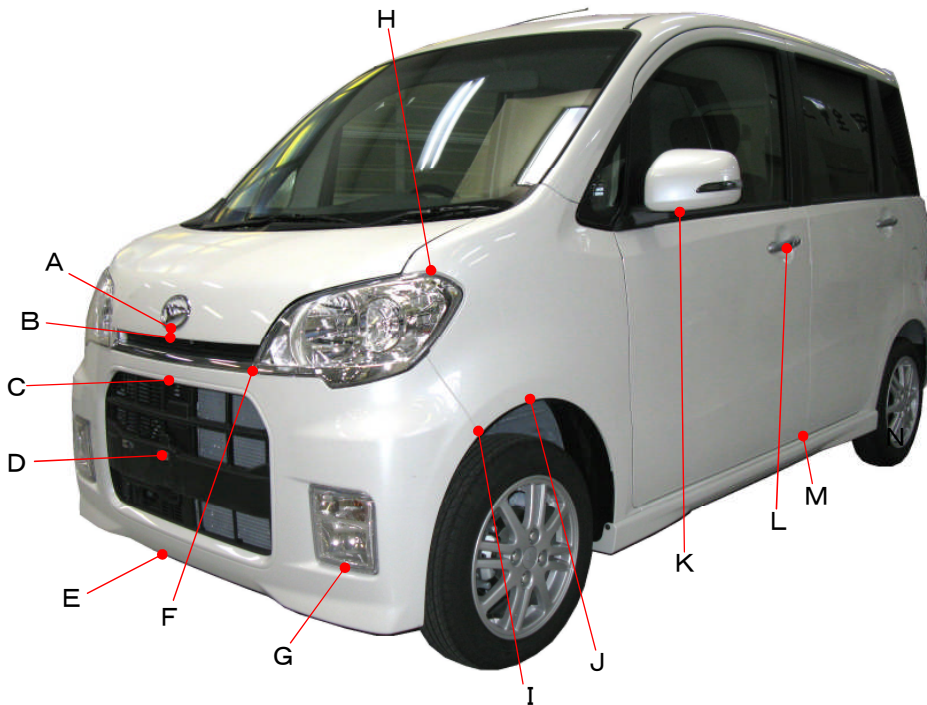

| ポイント記号 | 地上高(単位mm) |
|--------|-----------|
| A      | 785       |
| B      | 765       |
| C      | 665       |
| D      | 475       |
| E      | 195       |
| F      | 715       |
| G      | 320       |
| H      | 935       |
| I      | 590       |
| J      | 640       |
| K      | 1060      |
| L      | 945       |
| M      | 300       |

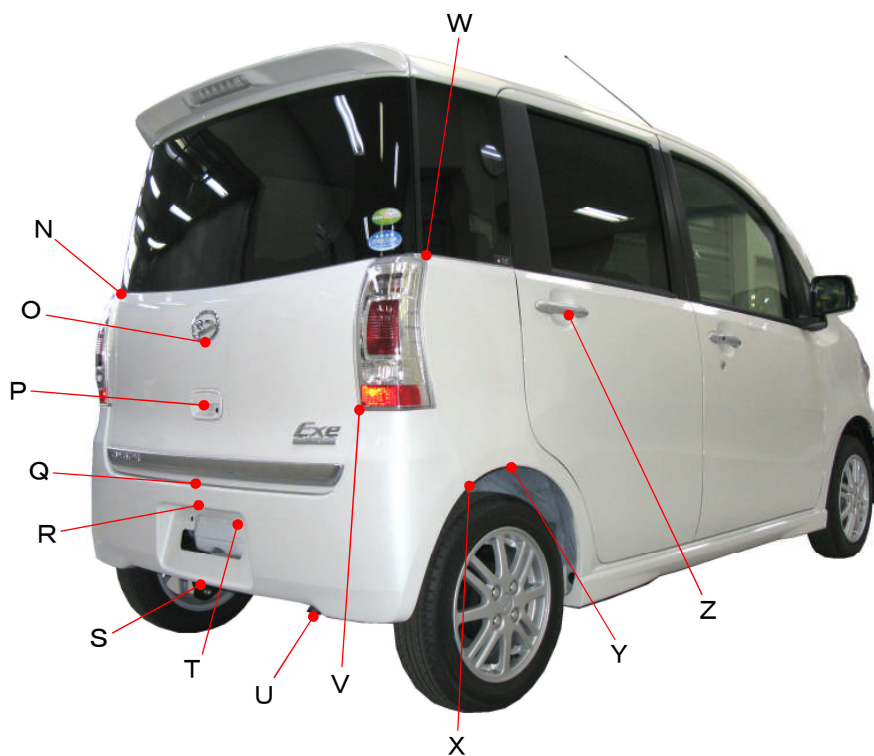

| ポイント記号 | 地上高(単位mm) |
|--------|-----------|
| N      | 1125      |
| O      | 950       |
| P      | 785       |
| Q      | 575       |
| R      | 515       |
| S      | 295       |
| T      | 465       |
| U*     | 265       |
| V      | 770       |
| W      | 1125      |
| X      | 590       |
| Y      | 620       |
| Z      | 1005      |

測定車両はタント エグゼ カスタムG

※上記数値は、自研センターでの地上からの実測測定参考値です。

\*はマフラ後部下端を指します。