

訂正のお願い

2005.4 株式会社自研センター

*No.J-354 マツダ アクセラスポーツ 2004年2月(BK3P、BK5P、BKEP系)を下記の通り訂正いたします。

- P.14 B010 フロントバンパ脱着およびB020 フロントバンパ取替の指数テーブル欄の一部および補給部品イラストの訂正のため、差し替え願います。
- P.16 B040 ヘッドライト脱着または取替の指数テーブル欄の一部および補給部品イラストの訂正のため、差し替え願います。
- P.19 B100 片側フロントフェンダーパネル脱着およびB110 片側フロントフェンダーパネル取替 指数テーブル欄の一部を追加

誤

B100 片側フロントフェンダーパネル脱着		片側
	0.50	取外し状態 ・フロントバンパ ・ヘッドライト (含)作業および部品の脱着
サイドステップモール 脱着	0.50増	・マッドガード 付属品
取替	0.40増	

B110 片側フロントフェンダーパネル取替		片側
	0.60	取外し状態 ・フロントバンパ ・ヘッドライト (含)作業および部品の脱着または取替
サイドステップモール 脱着	0.50増	・マッドガード 付属品
取替	0.40増	

正

追加

B100 片側フロントフェンダーパネル脱着		片側
	0.50	取外し状態 ・フロントバンパ ・ヘッドライト ・カウルグリル
サイドステップモール 脱着	0.50増	(含)作業および部品の脱着
取替	0.40増	・マッドガード 付属品


B110 片側フロントフェンダーパネル取替		片側
	0.60	取外し状態 ・フロントバンパ ・ヘッドライト ・カウルグリル
サイドステップモール 脱着	0.50増	(含)作業および部品の脱着または取替
取替	0.40増	・マッドガード 付属品

B010	フロントバンパ脱着	1台
カバーのみ 1.10	カバーのみの場合、ヘッドランプの脱着は不要 取外し状態 ・ヘッドランプ	
カバーのみ 0.60	(含) 作業および部品の脱着 ・フロントバンパレインフォースメント ・付属品	・フォグランプ付の焦点調整

B020	フロントバンパ脱着または取替	1台
カバーのみ 1.80	カバーのみの場合、ヘッドランプの脱着は不要 取外し状態 ・ヘッドランプ	
カバーのみ 1.20	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・フロントバンパレインフォースメント ・付属品	・フォグランプ付の焦点調整
カバーのみ 1.90		
カバーのみ 1.30		

▶フロントバンパの補給部品は未塗装。

▶脱着作業時①グループは一体で脱着。

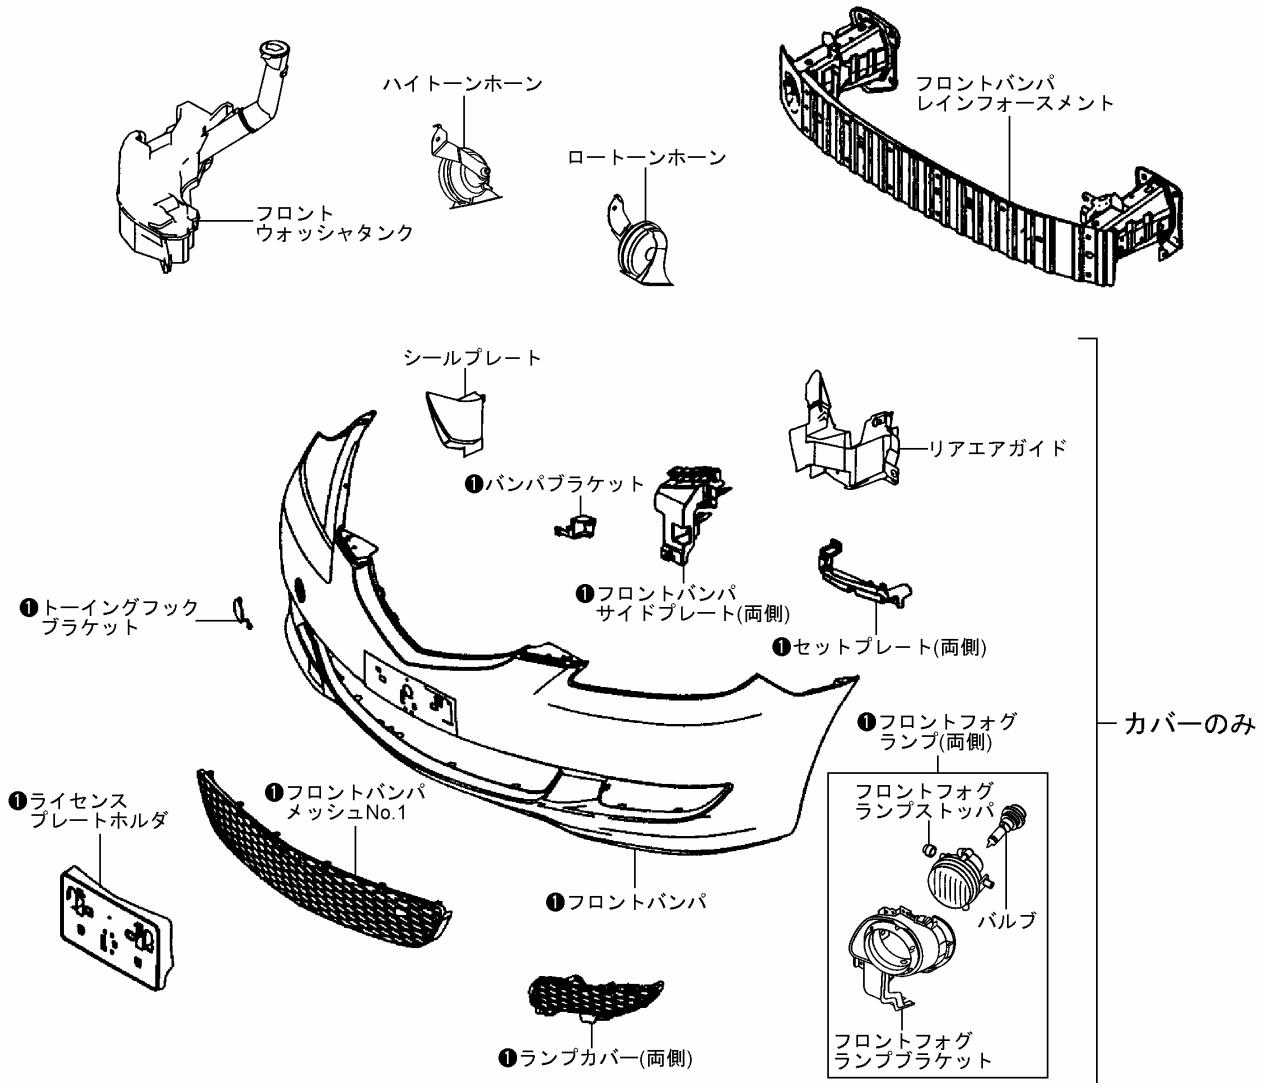

B040 ヘッドランプ 脱着または取替		片(両)側
脱着 片側 両側	0.40 0.50	取外し状態 ・フロントバンパ (含) 作業および部品の脱着または取替 ・付属品 ・焦点調整
取替 片側 デイズチャージ 両側	0.50 0.50 0.60	[除] 作業および部品の脱着または取替
デイズチャージ	0.70	「備考」 「補修用ヘッドランプ ブラケット取替」の指標はヘッドランプ ブラケットが損傷した場合、ヘッドランプ を取外した後に行う補修用ヘッドランプ ブラケット1個を取替る作業。
ユニット取替 片側 デイズチャージ 両側	0.50 0.50 0.60	
デイズチャージ	0.70	
補修用ヘッドランプ ブラケット取替	0.40増	

▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着。

イラストはディスチャージ

