

訂正のお願い


2008.8 株式会社自研センター

*No.J-328 ダイハツ ムーヴ 2003年5月 (L150S、L152S、L160S系) を下記の通り訂正いたします。

P.99 ボデー寸法図

基準寸法に変更があったため、差し替え願います。

旧

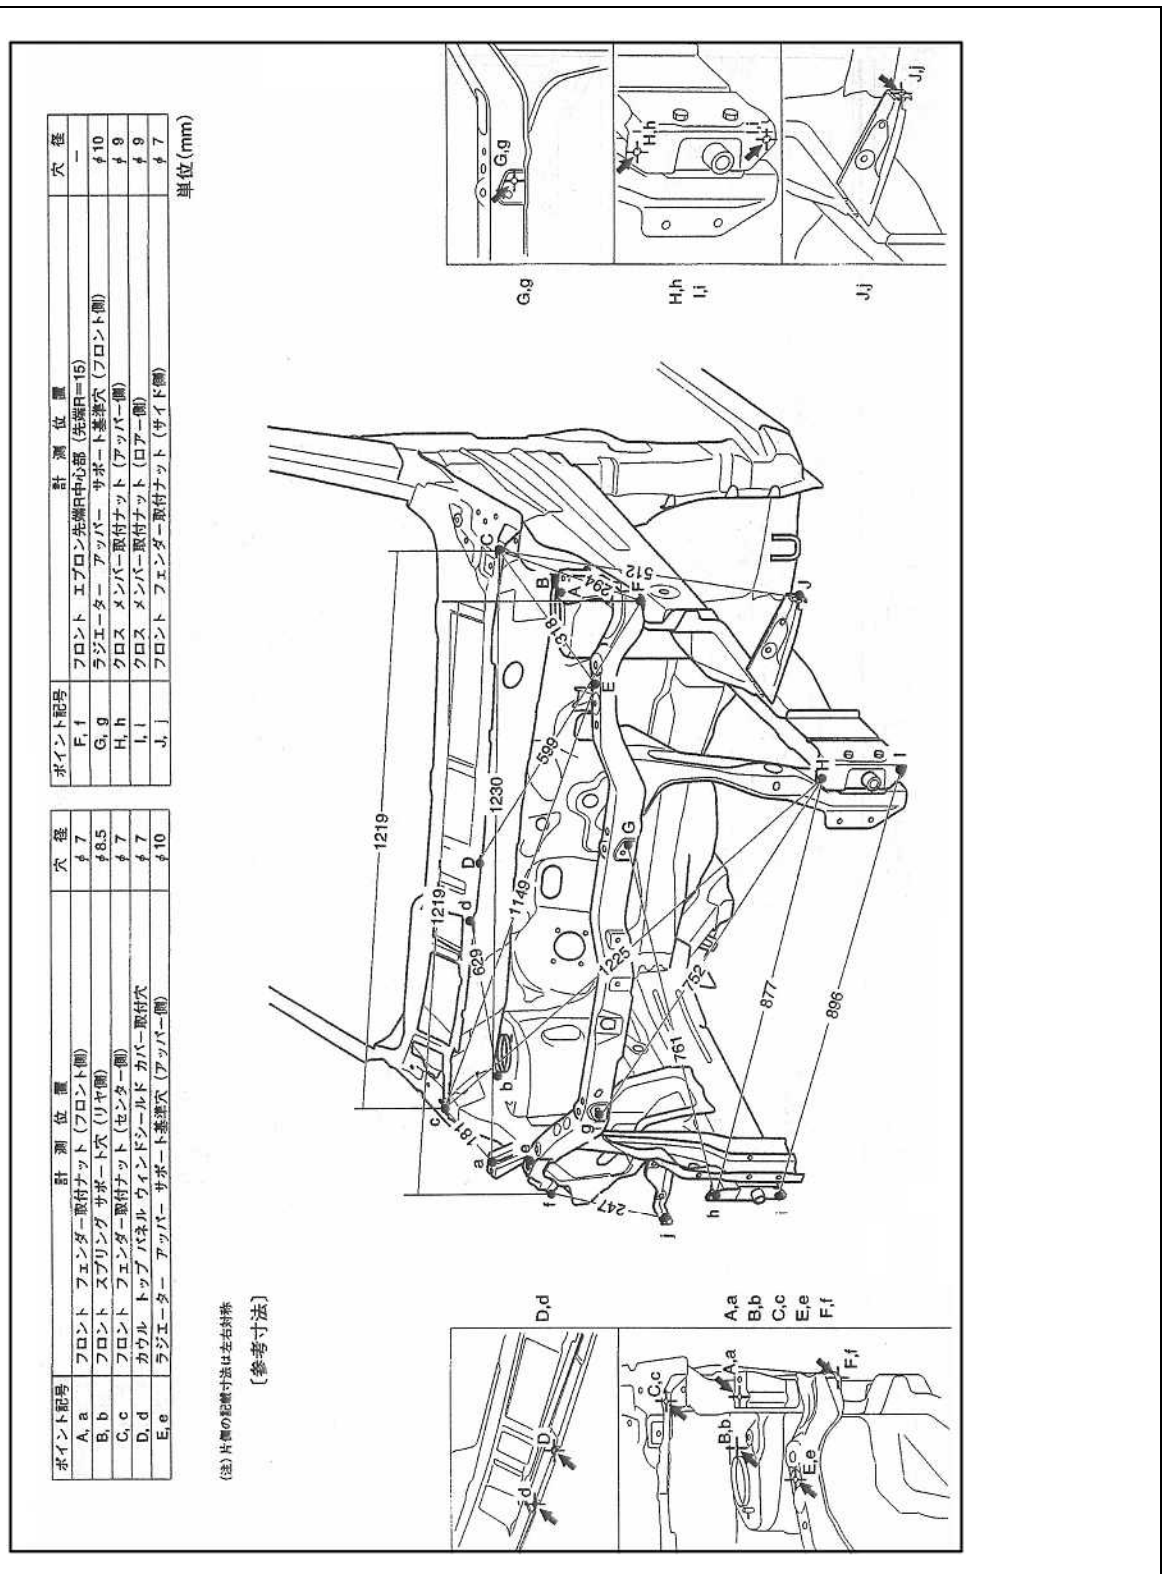




ポイント記号	計測位置	穴径
F, f	ヘッドランプ取り付けナット	φ7
G	ラジエーターブラケット取付ナット	φ9
H	ラジエーターブラケット取付ナット	φ9
I, i	クロスメンバー取付ナット (アッパー側)	φ9
J, j	クロスメンバー取付ナット (ローバー側)	φ9
K	ラジエーターアッパーサポート基準穴 (フロント側)	φ10

単位 (mm)

ポイント記号	計測位置	穴径
A, a	フロントフェンダー取付穴	φ10
B, b	カウルトップアウター基準穴	φ10
C, c	カウルトップパネルウインドシールドカバー取付穴	φ7
D, d	フロントスプリングサポート穴 (リヤ側)	φ8.5
E, e	フェンダーエプロンラインホースメントプレート基準穴	φ15

(注) 片側の記載寸法は左右対称


【参考寸法】

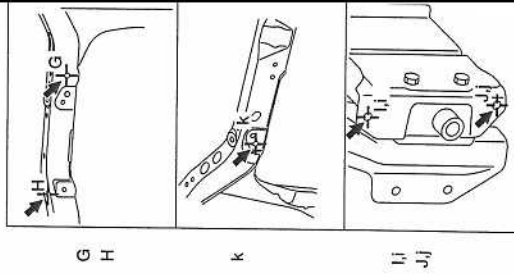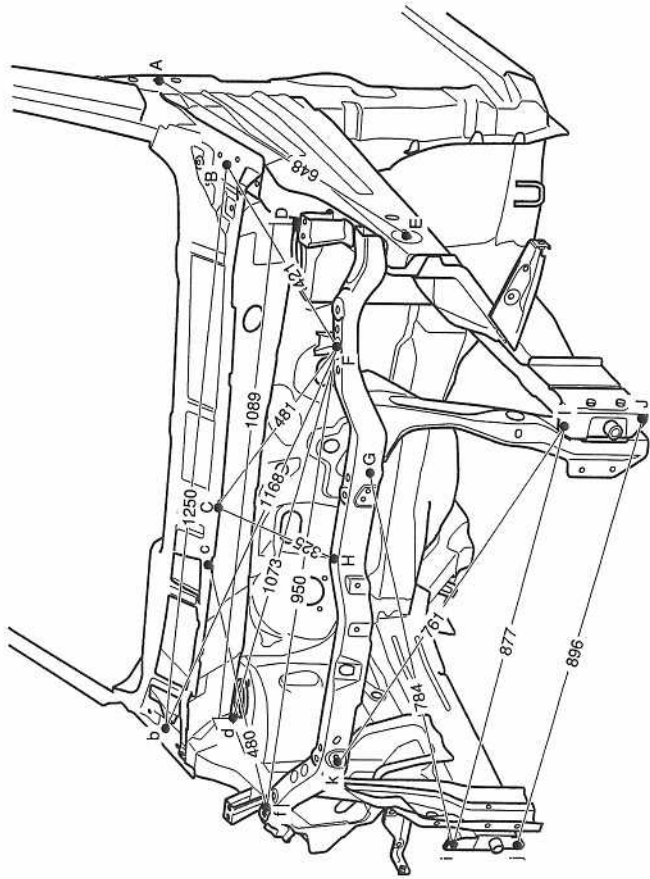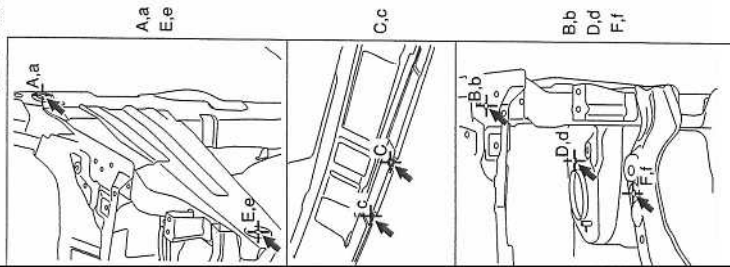

P.100 ボデー寸法図

基準寸法に変更が有ったため、差し替えます。

旧


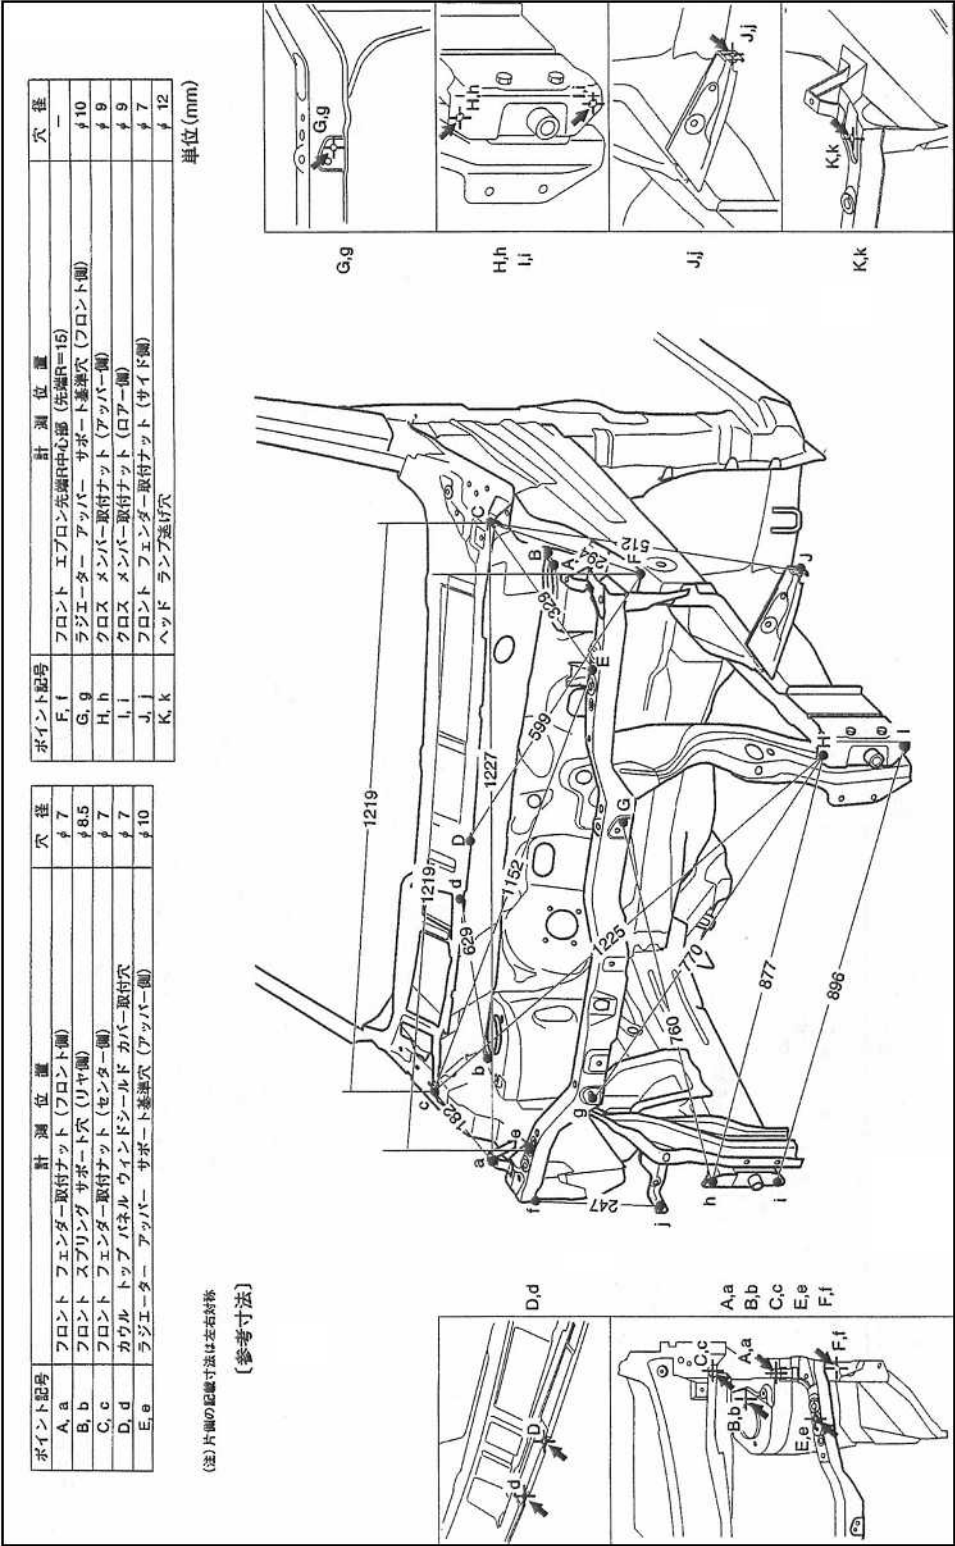


ポイント記号	計測位置	穴径
A, a	フロントフェンダー取付穴	φ10
B, b	カウルトップアウトター基準穴	φ10
C, c	カウルトップパネルウィンドシールドカバー取付穴	φ7
D, d	フロントスプリングサポート(リヤ側)	φ8.5
E, e	フェンダーエプロンラインホースメントプレート基準穴	φ15


ポイント記号	計測位置	穴径
F, f	ヘッドランブダげ穴	φ11
G	ラジエーターブラケット取り付けナット	φ9
H	ラジエーターブラケット取り付けナット	φ9
I, i	クロスメンバー取付ナット(アッパー側)	φ9
J, j	クロスメンバー取付ナット(ロー側)	φ9
k	ラジエーターアッパーサポート基準穴(フロント側)	φ10

(注) 片側の記載寸法は左右対称


〔参考寸法〕

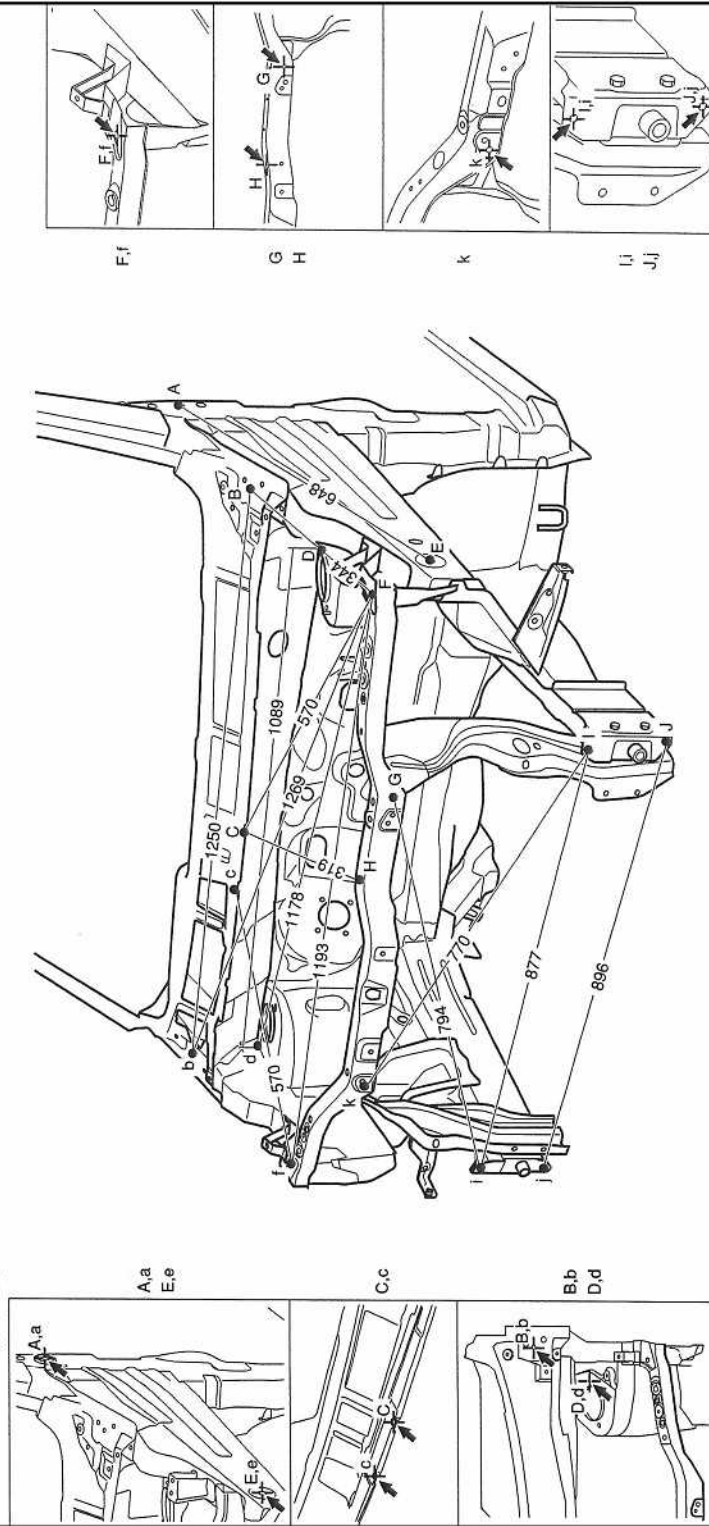


F, f



G H



k





I, i J, j

P.101 ボデー寸法図

基準寸法に変更があったため、差し替えます。

旧

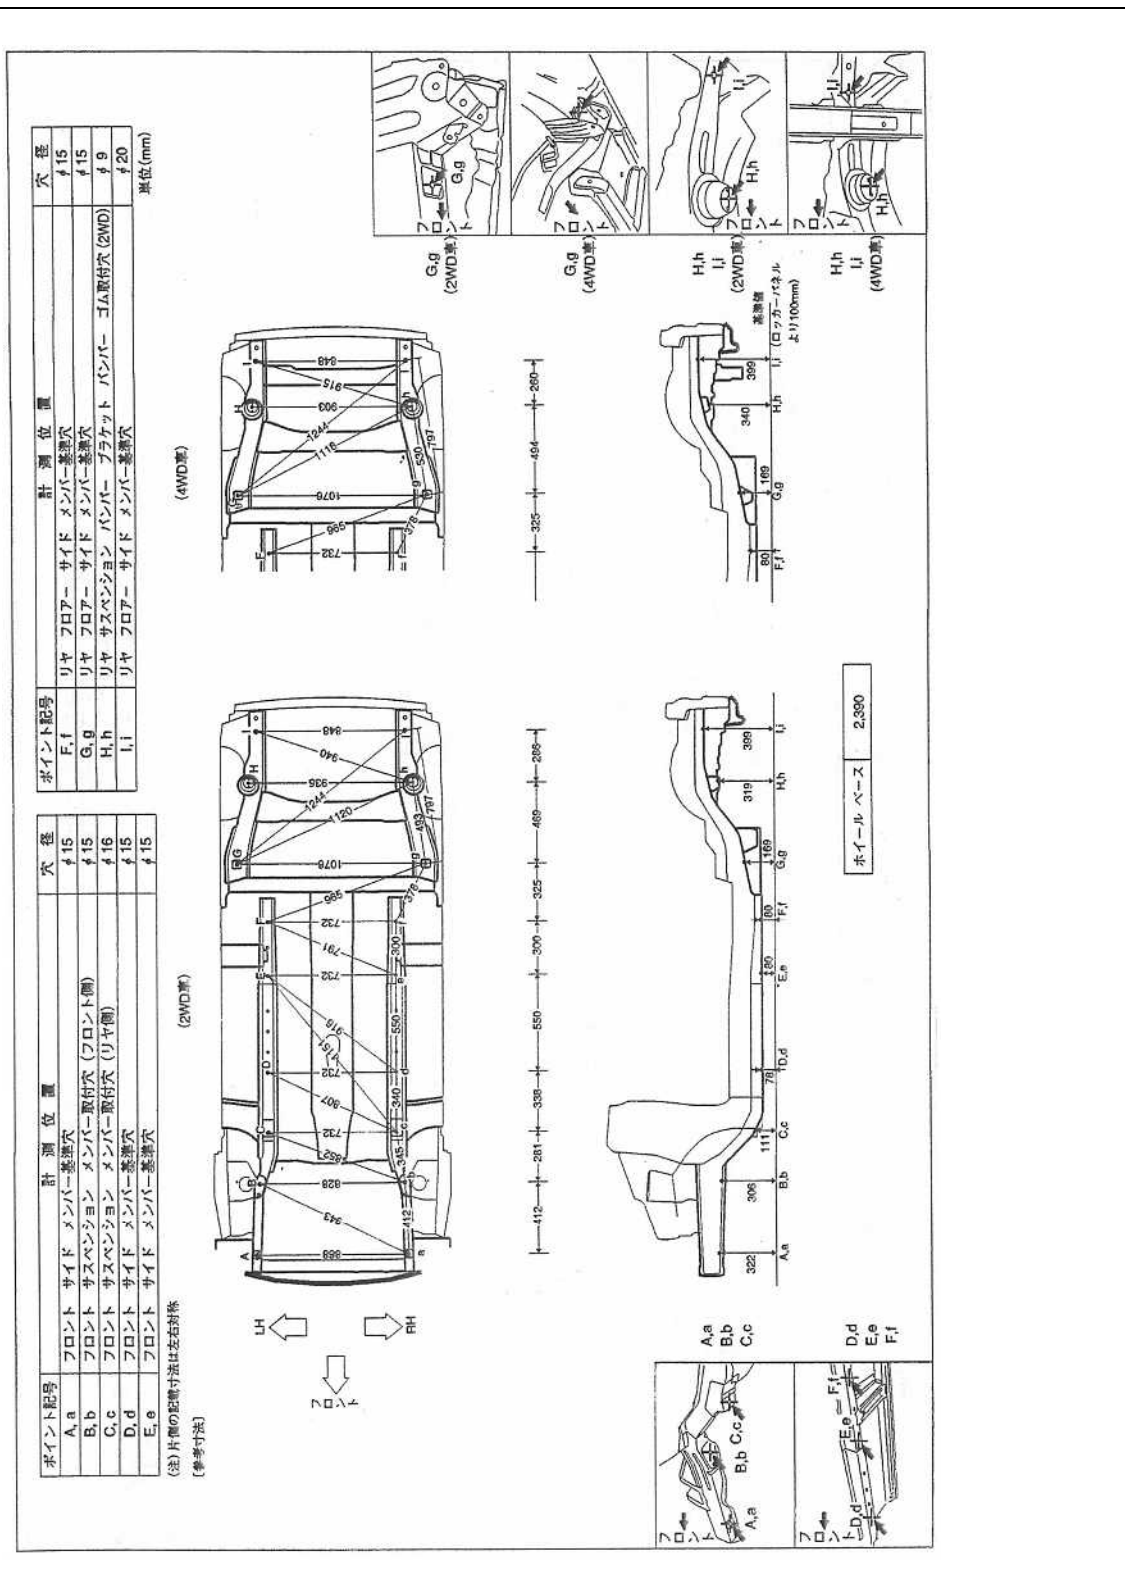


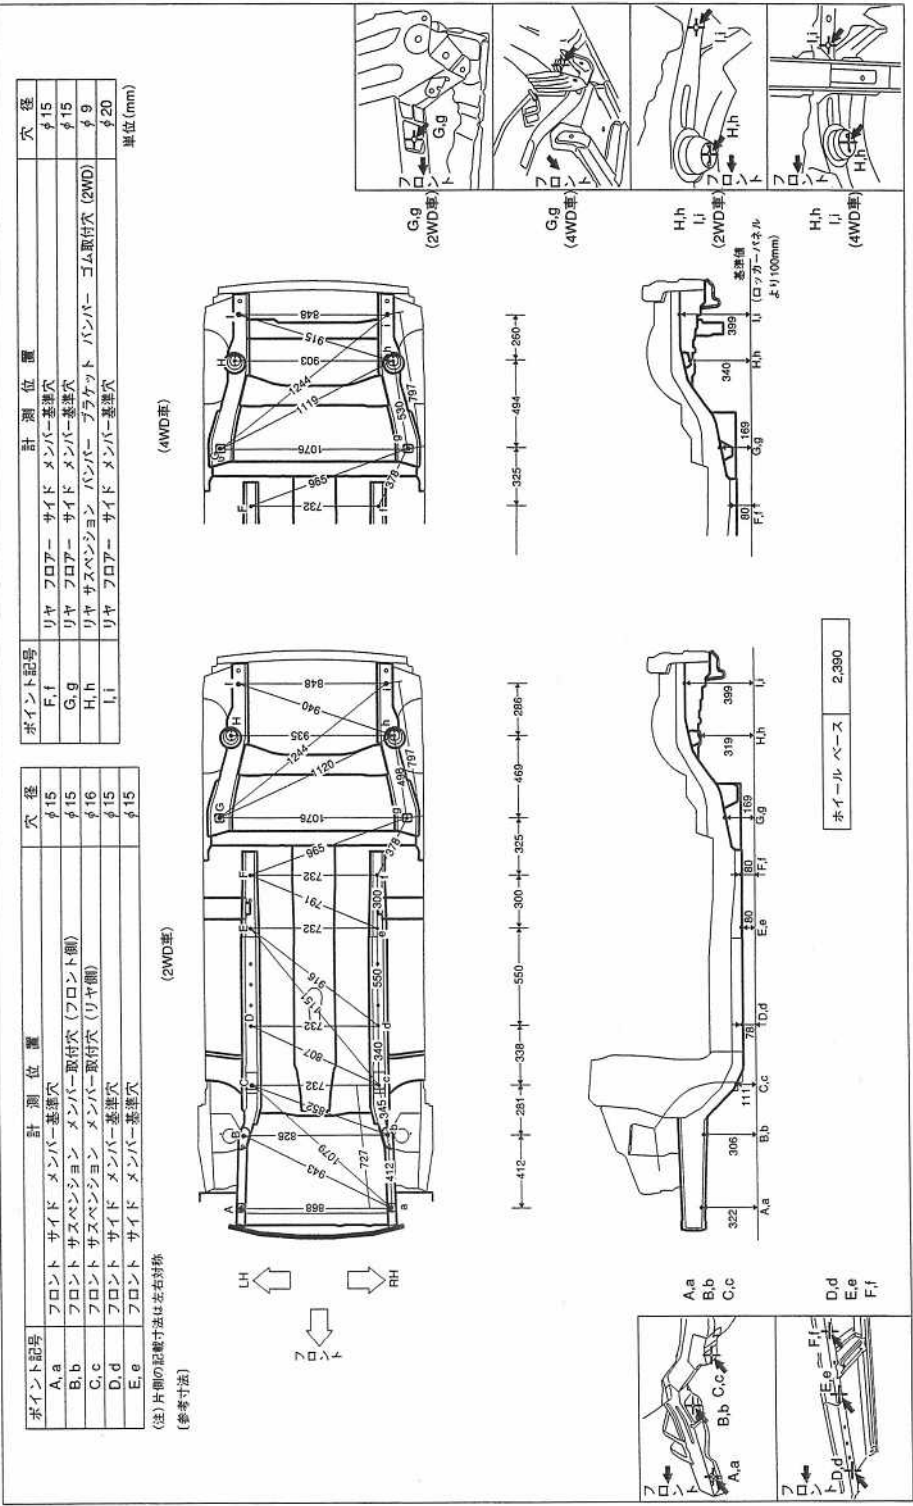

P.103 ボデー寸法図

基準寸法に変更が有ったため、差し替え願います。


旧

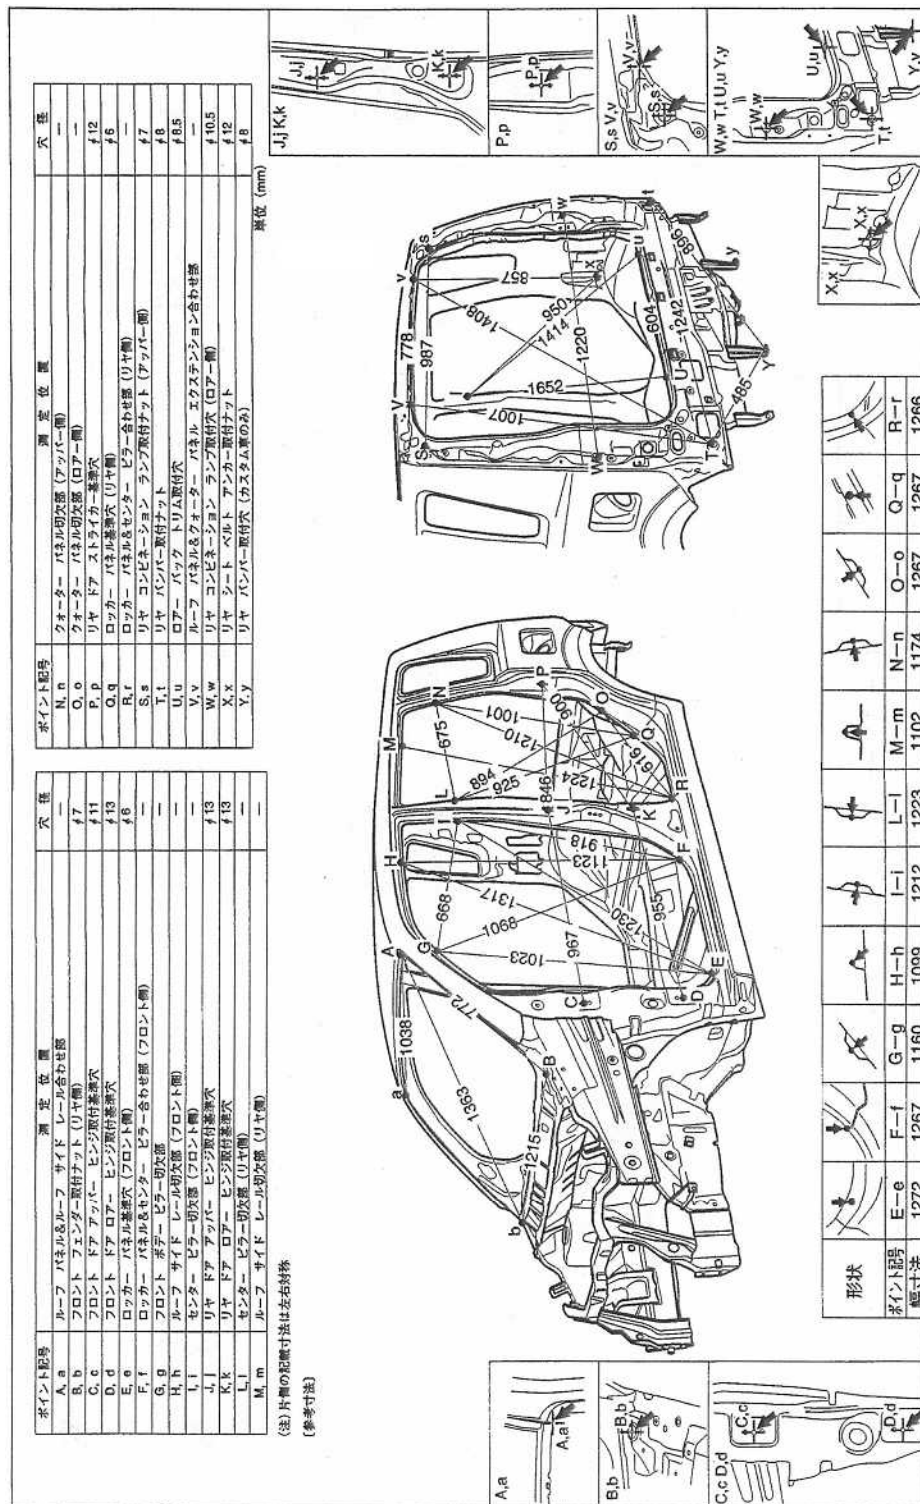

ポイント記号	測定位置	穴径
A, a	ルーフ パネル&ルーフ サイド レール合わせ部	—
B, b	フロント フェンダー 取付ナット (リヤ側)	φ7
C, c	フロント ドア アッパー ヒンジ取付基準穴	φ11
D, d	フロント ドア ロアー ヒンジ取付基準穴	φ6
E, e	ロッカー パネル&センター ピラー合わせ部 (フロント側)	—
F, f	ロッカー パネル&センター ピラー合わせ部 (リア側)	—
G, g	フロント ボデー ピラー切欠部	—
H, h	ルーフ サイド レール切欠部 (フロント側)	—
I, i	センター ピラー切欠部 (フロント側)	—
J, j	リヤ ドア アッパー ヒンジ取付基準穴	φ11
K, k	リヤ ドア ロアー ヒンジ取付基準穴	φ11
L, l	センター ピラー切欠部 (リヤ側)	—
M, m	ルーフ サイド レール切欠部 (リヤ側)	—

(注) 片側の記載寸法は左右対称
(参考寸法)

単位 (mm)

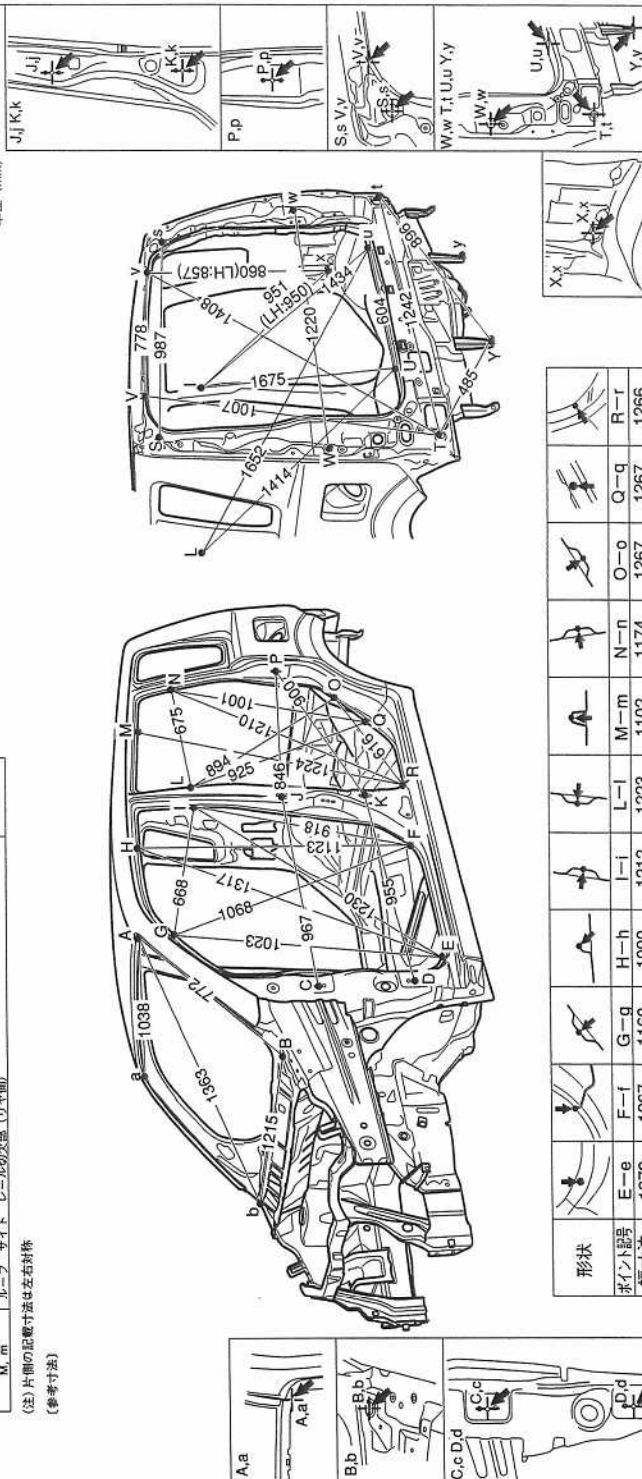

形状	ポイント記号	幅寸法
	A-e	1272
	B-f	1267
	C-g	1160
	D-h	1099
	E-i	1212
	F-j	1223
	G-k	1102
	H-l	1174
	I-m	1267
	J-n	1266
	K-o	1267
	L-p	1266
	M-q	1266
	N-r	1266
	O-s	1266
	P-t	1266