

訂正のお願い

2009.10 株式会社自研センター

* No.J-411 ダイハツ ハイゼットカーゴ 2005年8月(S320V、S330V系) を下記の通り訂正いたします。

P.33 B270片側クォータパネル取替

P.35 B310片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバサブAssy取替

P.36 B320片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバサブAssy、リヤフロアリヤクロスメンバインナ取替

指数値の変更訂正および指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B 2 7 0	片側クォータパネル取替	片側
6.20	クォータ ^レ 礼上部でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤド ^ア (スライド ^ア)	・クォータ ^レ イント ^カ ラス
	・リヤバ ^ン パ ^レ	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・ルーファット ^レ ライン ^グ	

B 3 1 0	片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバサブAssy取替	片側
8.10	クォータ ^レ 礼上部およびリヤフロアクロスメンバ ^{サブ} Assy片側端部でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤド ^ア (スライド ^ア)	・クォータ ^レ イント ^カ ラス
	・リヤバ ^ン パ ^レ	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・ルーファット ^レ ライン ^グ	

B 3 2 0	片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバサブAssy、リヤフロアリヤクロスメンバインナ取替	片側
8.70	クォータ ^レ 礼上部およびリヤフロアクロスメンバ ^{サブ} Assy片側端部でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤド ^ア (スライド ^ア)	・クォータ ^レ イント ^カ ラス
	・リヤバ ^ン パ ^レ	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・ルーファット ^レ ライン ^グ	
	「備考」	
	リヤフロアリヤクロスメンバ ^{インナ} の部品名称は、ボ ^{デー} -修理書の名称を引用。 リヤフロアリヤクロスメンバ ^{インナ} は、リヤフロア ^礼 サブ Assyと一体の補給部品でリヤフロアクロスメンバ ^{サブ} Assyのインナ ^レ 部を示す。 リヤフロアリヤクロスメンバ ^{インナ} は、両側端部でのカット作業。	

B 2 7 0	片側クォータパネル取替	片側
6.30	クォータ [°] 礼上部でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤト [°] ア(スライド [°] ト [°] ア)	・クォータ [°] イント [°] ガ [°] ラス
	・リヤバ [°] ンバ [°]	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・クォータ [°] ホールハウス [°] 礼アウタ	・ルーフヘッ [°] ライニング [°]

B 3 1 0	片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバサブAssy取替	片側
8.30	クォータ [°] 礼上部およびリヤフロアクロスメンバ [°] サブ [°] Assy片側端部でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤト [°] ア(スライド [°] ト [°] ア)	・クォータ [°] イント [°] ガ [°] ラス
	・リヤバ [°] ンバ [°]	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・クォータ [°] ホールハウス [°] 礼アウタ	・ルーフヘッ [°] ライニング [°]

B 3 2 0	片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバサブAssy、リヤフロアリヤクロスメンバインナ取替	片側
8.90	クォータ [°] 礼上部およびリヤフロアクロスメンバ [°] サブ [°] Assy片側端部でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤト [°] ア(スライド [°] ト [°] ア)	・クォータ [°] イント [°] ガ [°] ラス
	・リヤバ [°] ンバ [°]	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・クォータ [°] ホールハウス [°] 礼アウタ	・ルーフヘッ [°] ライニング [°]
	「備考」	
	リヤフロアリヤクロスメンバ [°] インナの部品名称は、ホ [°] テ [°] -修理書の名称を引用。	
	リヤフロアリヤクロスメンバ [°] インナは、リヤフロア [°] 礼サブ [°] Assyと一体の補給部品でリヤフロアクロスメンバ [°] サブ [°] Assyのインナ [°] 礼部を示す。	
	リヤフロアリヤクロスメンバ [°] インナは、両側端部でのカット作業。	

訂正のお願い


2008.7 株式会社自研センター

* No.J-411 ダイハツ ハイゼットカーゴ 2005年8月（S320V、S330V系）を下記の通り訂正いたします。

P.80 ボデー寸法図




寸法計測基準穴に変更があったため、差し替え願います。

11

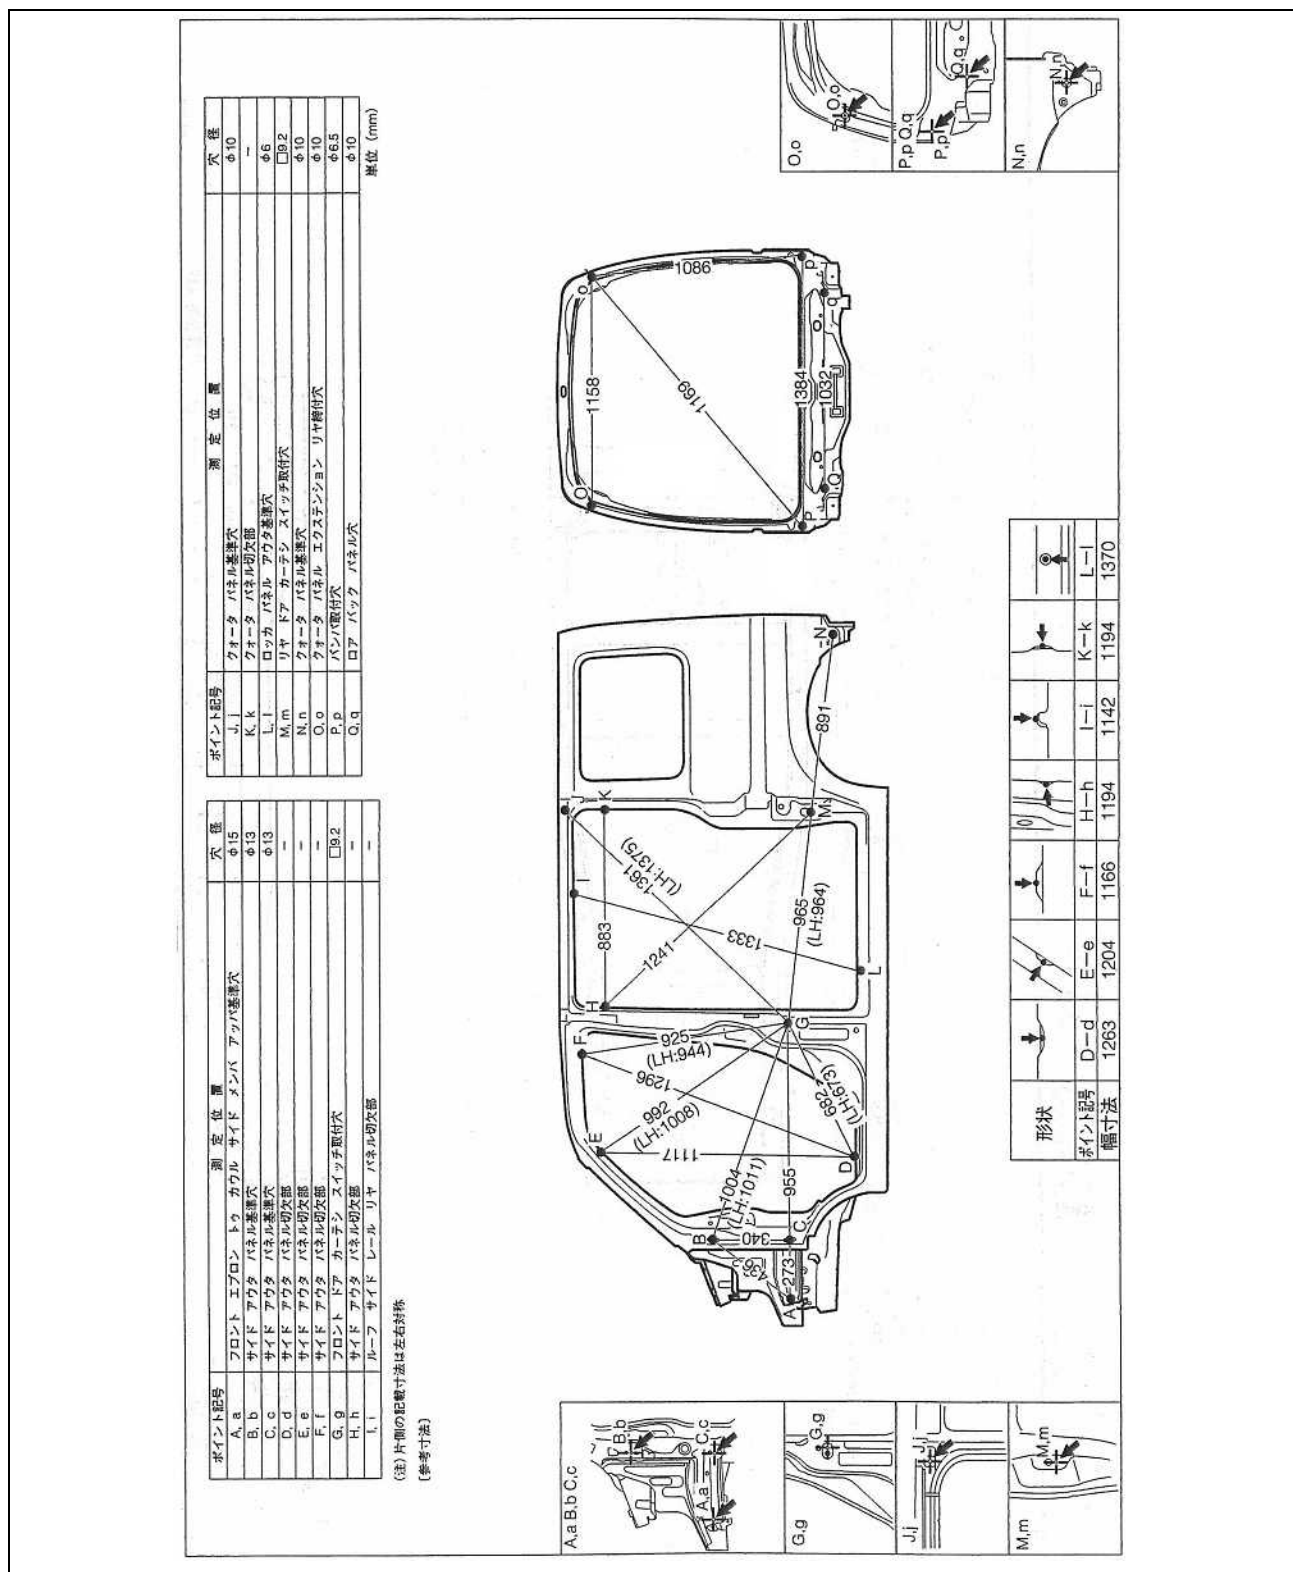

ポイント記号	測定位置	穴径	ポイント記号	測定位置	穴径
A, a	フロント エアロ	φ15	ルーフ サイド レール	リヤ パネル切欠部	—
B, b	サイド アウタ パネル	φ13	クォータ パネル	リヤ パネル切欠部	φ10
C, c	サイド アウタ パネル	φ13	クォータ パネル	リヤ パネル切欠部	—
D, d	サイド アウタ パネル	—	クォータ パネル	リヤ パネル切欠部	φ6
E, e	サイド アウタ パネル	—	リヤ ドア カーテン スイッチ取付穴	□9.2	φ10
F, f	サイド アウタ パネル	—	クォータ パネル	リヤ パネル切欠部	φ10
G	サイド アウタ パネル	φ20	クォータ パネル	リヤ パネル切欠部	φ10
g	フロント ドア カーテン スイッチ取付穴	□9.2	クォータ パネル	リヤ パネル切欠部	φ6.5
H, h	サイド アウタ パネル	—	クォータ パネル	リヤ パネル切欠部	φ10

(注) 片側の記寸法は左右対称
【参考寸法】

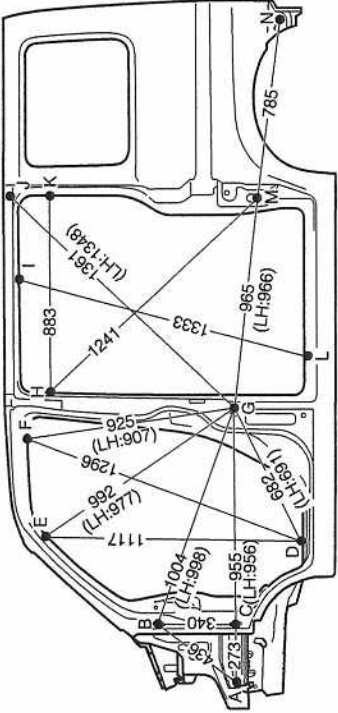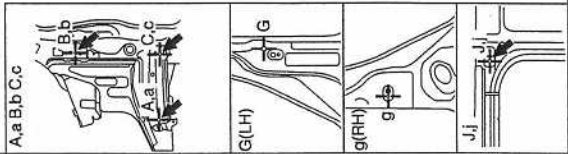

形状	ポイント記号	寸法
	D-d	1263
	E-e	1204
	F-f	1166
	H-h	1194
	I-i	1142
	K-k	1194
	L-l	1370