

訂正のお願い

2009.10 株式会社自研センター

*No.J-504 ニッサン GT-R 2008年4月(R35系)を下記の通り訂正いたします。

P.15 B040ヘッドランプAssy脱着または取替

指数値欄の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

B040		ヘッドランプAssy脱着または取替	片(両)側
脱着		取外し状態	
片側	0.40	・フロントランプフェーシア	
両側	0.50	(含)作業および部品の脱着または取替	
		・付属品	・焦点調整
ハウジング取替		「備考」	
片側	0.60	ハウジング取替とはバルブ類を再使用しヘッドランプハウジングAssyを取替る	
両側	0.90	作業。	

新

B040		ヘッドランプAssy脱着または取替	片(両)側
片側	0.40	取外し状態	
両側	0.50	・フロントランプフェーシア	
		(含)作業および部品の脱着または取替	
		・付属品	・焦点調整
ハウジング取替		「備考」	
片側	0.60	ハウジング取替とはバルブ類を再使用しヘッドランプハウジングAssyを取替る	
両側	0.90	作業。	

訂正のお願い

2008.8 株式会社自研センター

*No.J-504 ニッサン GT-R 2008年4月 (R35系) を下記の通り訂正いたします。


P.90 ボデー寸法図 ボデーサイド

イラストおよび表中に記載されている寸法の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

数値中の星印 (*) は左右対称。

単位：mm

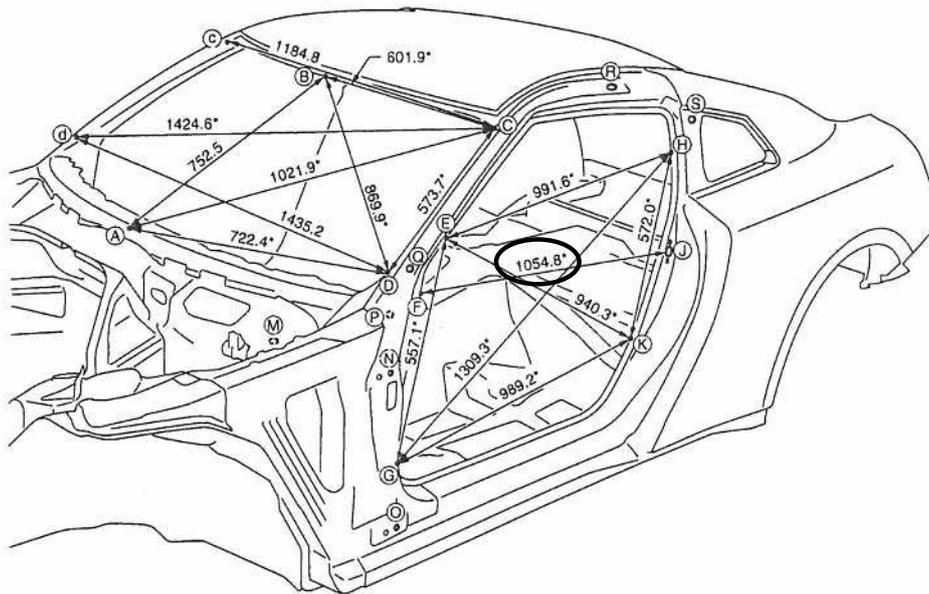

[図示以外の寸法]

単位：mm


測定点	基準寸法	メモ	測定点	基準寸法	メモ	測定点	基準寸法	メモ
E - e	1424.4		H - h	1373.4		M - P	926.9*	
E - g	1560.4*		H - k	1541.4*		N - J	1197.2*	
E - h	1714.5*		J - S	411.3 ± 0.7*		N - K	1084.5*	
E - k	1734.6*		K - k	1491.6		N - Q	268.5 ± 1.0*	
F - f	1486.0		M - E	923.5*		N - R	1222.4 ± 1.0*	
F - j	1827.3*		M - F	883.7 ± 1.0*		N - S	1404.3 ± 1.0*	
G - g	1491.6		M - G	758.7 ± 1.0*		O - J	1268.3*	
G - h	1939.8*		M - H	1405.6 ± 1.0*		O - K	1065.1*	
G - k	1789.8*		M - K	1144.6 ± 1.0*		P - p	1572.6 ± 1.5	

: 誤り箇所

新

数値中の星印 (*) は左右対称。

単位：mm

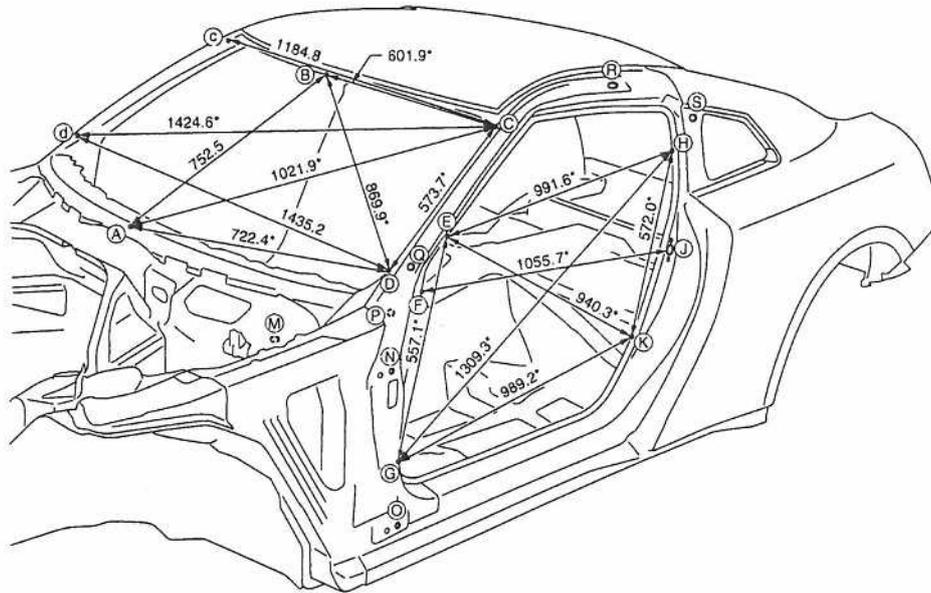

[図示以外の寸法]

単位：mm

測定点	基準寸法	メモ	測定点	基準寸法	メモ	測定点	基準寸法	メモ
E - e	1424.4		H - h	1373.4		M - P	926.9*	
E - g	1560.4*		H - k	1541.4*		N - J	1198.1*	
E - h	1714.5*		J - S	411.0±0.7*		N - K	1084.5*	
E - k	1734.6*		K - k	1491.6		N - Q	268.5±1.0*	
F - f	1486.0		M - E	923.5*		N - R	1222.4±1.0*	
F - j	1827.8*		M - F	883.7±1.0*		N - S	1404.3±1.0*	
G - g	1491.6		M - G	758.7±1.0*		O - J	1269.2*	
G - h	1939.8*		M - H	1405.6±1.0*		O - K	1065.1*	
G - k	1789.8*		M - K	1144.6±1.0*		P - p	1572.6±1.5	