

訂正のお願い


2017. 7 株式会社自研センター

*No.J-663 スバル フォレスタ (SJ5、SJG 系) 2013 年 3 月を下記の通り訂正いたします。


P.67 B380、390

イラスト欄の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

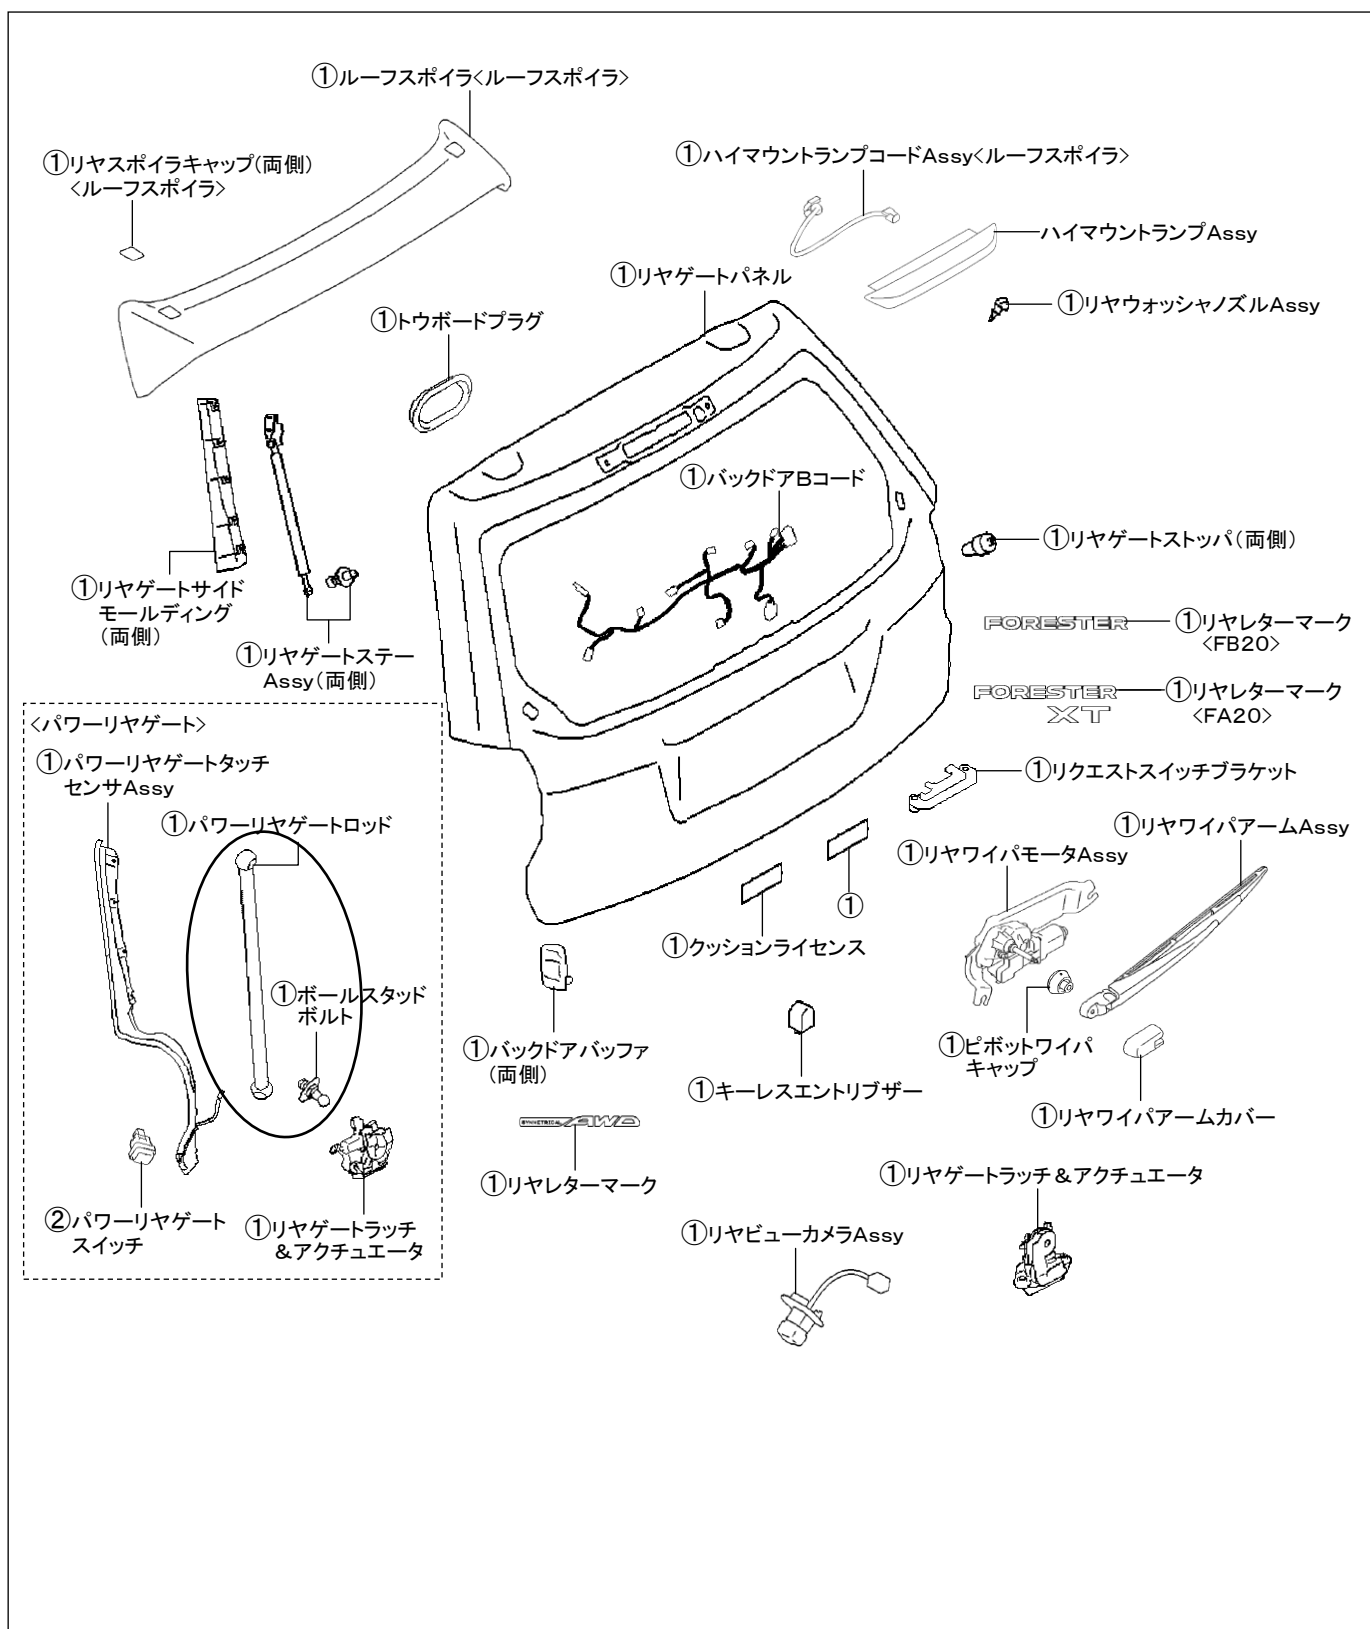

▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着。

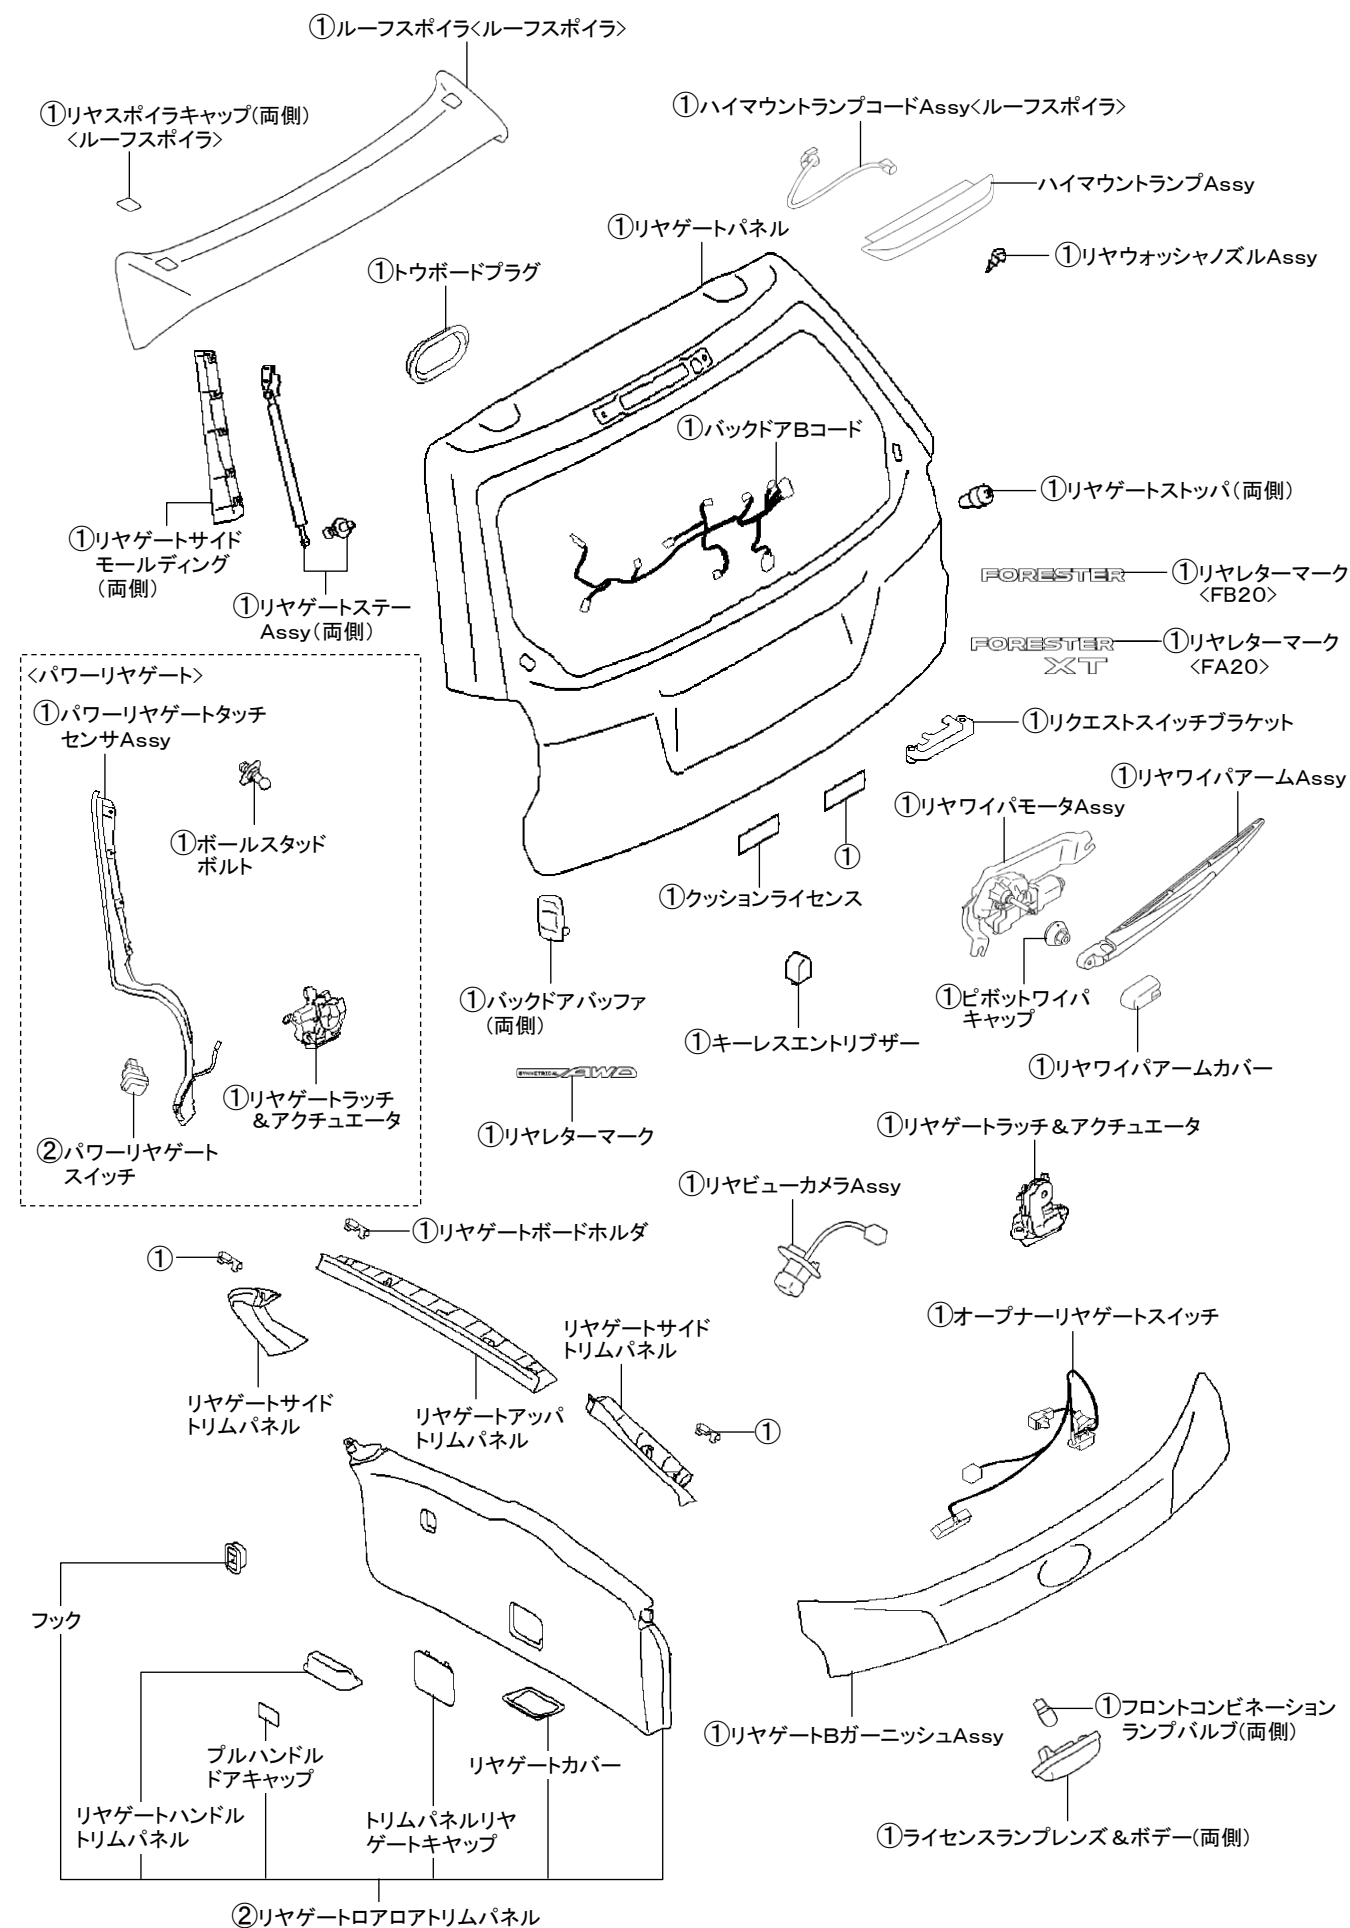

訂正のお願い


2014. 12 株式会社自研センター

*No.J-663 スバル フォレスタ 2013 年 3 月 (SJ5、SJG 系) を下記の通り訂正いたします。

P.43 B172

イラスト欄に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

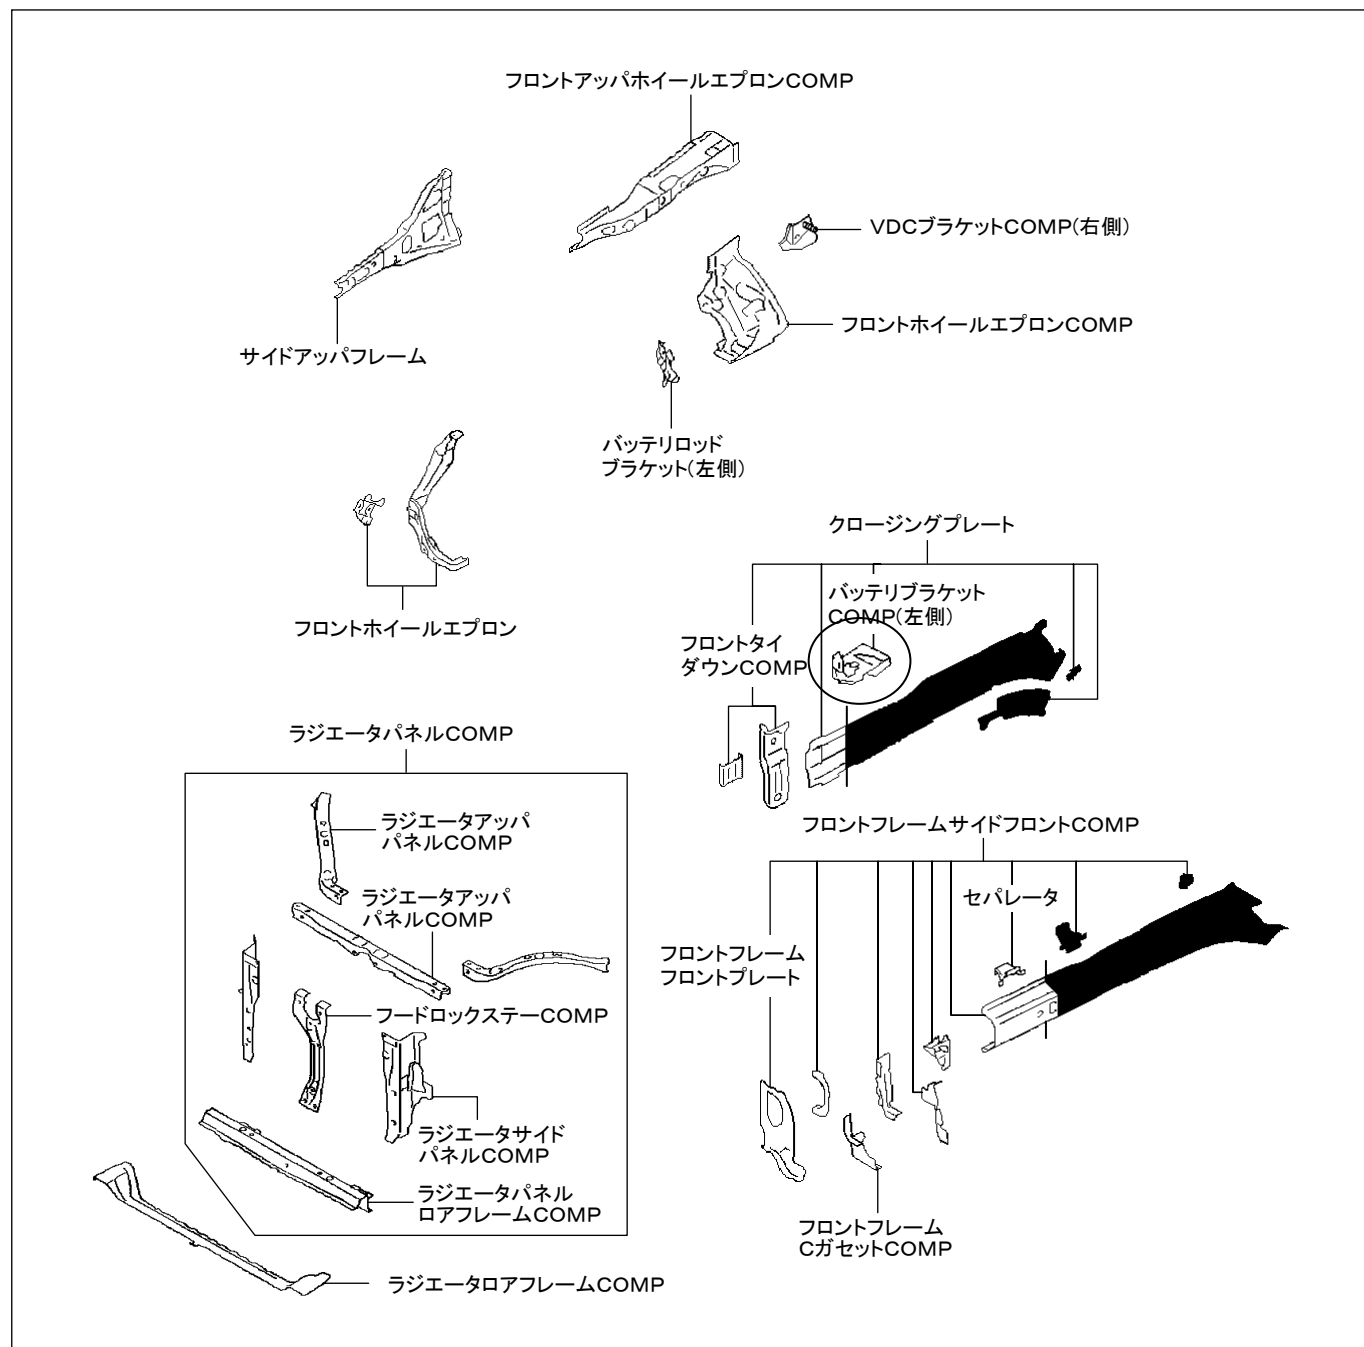


B172

(1)ラジエータパネルCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フロントアッパホイールエプロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替

FA20 右側 8. 00	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側ランプウォッシュノズルカバーAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・ウインドシールドワイパモータアンドリンクAssy ・ニーガードパネル	・両側フロントフェンダCOMP ・フェンダブラケットCOMP ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy
	(含)作業および部品	
	・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアッパフレーム取替 ・フロントフレームCガセットCOMP取替	・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

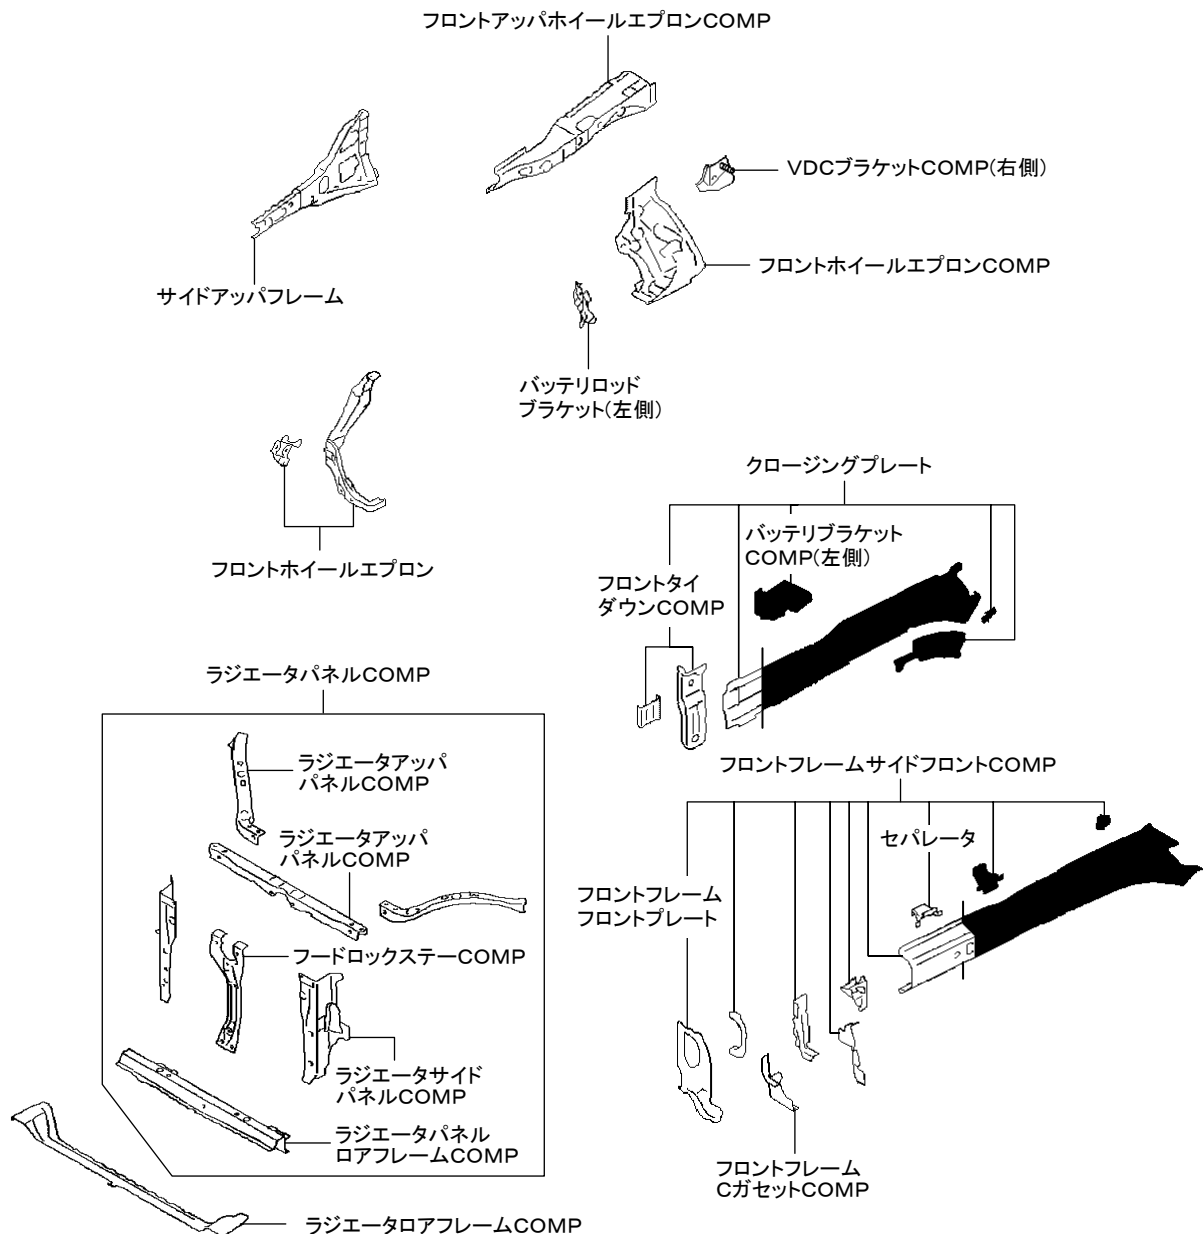

訂正のお願い

2013. 6 株式会社自研センター

*No.J-663 スバル フォレスタ 2013 年 3 月 (SJ5,SJG 系) を下記の通り訂正いたします。

P.112 補修塗装指数

指数値の一部に変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(溶剤系)

① 取 替 (ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.0	2.7	2.0	2.7
メタリック・2 コートパール	2.2	2.9	2.2	2.8
3 コートパール	2.5	3.1	2.4	3.0

② 変形修正 (熱加工+パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.8	4.5	3.8	4.5
メタリック・2 コートパール	4.1	4.7	4.0	4.6
3 コートパール	4.3	4.8	4.2	4.8

(注) 修正程度長手方向 21cm～

③ 外傷修正大 (パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.1	3.8	3.1	3.8
メタリック・2 コートパール	3.4	4.0	3.3	3.9
3 コートパール	3.6	4.1	3.5	4.1

(注) 修正程度長手方向 21cm～35cm 程度

④ 外傷修正小 (パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.9	3.6	2.9	3.5
メタリック・2 コートパール	3.1	3.7	3.1	3.7
3 コートパール	3.3	3.9	3.3	3.9

(注) 修正程度長手方向 10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

※取替・修正共通：バンパ塗色がボデー色と異なる場合
(1色ごとに加算)

ソリッド 0.4 増
メタリック・2コートパール 0.5 増
3コートパール 0.7 増

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

補修塗装指数

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(溶剤系)

① 取 替 (ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.0	2.7	2.0	2.7
メタリック・2 コートパール	2.2	2.8	2.2	2.8
3 コートパール	2.4	3.0	2.4	3.0

② 変形修正 (熱加工+パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.8	4.5	3.8	4.5
メタリック・2 コートパール	4.0	4.6	4.0	4.6
3 コートパール	4.2	4.8	4.2	4.8

(注) 修正程度長手方向 21cm～

③ 外傷修正大 (パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.1	3.8	3.1	3.8
メタリック・2 コートパール	3.3	3.9	3.3	3.9
3 コートパール	3.5	4.1	3.5	4.1

(注) 修正程度長手方向 21cm～35cm 程度

④ 外傷修正小 (パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.9	3.5	2.9	3.5
メタリック・2 コートパール	3.1	3.7	3.1	3.7
3 コートパール	3.3	3.9	3.3	3.9

(注) 修正程度長手方向 10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

※取替・修正共通：バンパ塗色がボデー色と異なる場合
(1色ごとに加算)

ソリッド0.4 増
メタリック・2コートパール0.5 増
3コートパール0.7 増

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数(溶剤系)

	塗 装 範 囲	指数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アツパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	0.7	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.0	上部カット
6	リヤフロアパン 1 台小修正	1.0	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1 台大修正	1.5	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含)下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。
(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

P. 117 補修塗装指数

指数値の一部に変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(5) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性)

① 取 替 (ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.3	3.3	2.3	3.2
メタリック・2 コートパール	2.5	3.4	2.5	3.4
3 コートパール	2.8	3.7	2.7	3.6

② 変形修正 (熱加工+パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	4.1	5.0	4.1	5.0
メタリック・2 コートパール	4.3	5.2	4.3	5.2
3 コートパール	4.6	5.4	4.5	5.4

(注) 修正程度長手方向 21cm～

③ 外傷修正大 (パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.4	4.4	3.4	4.3
メタリック・2 コートパール	3.6	4.5	3.6	4.5
3 コートパール	3.9	4.7	3.8	4.7

(注) 修正程度長手方向 21cm～35cm 程度

④ 外傷修正小 (パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.2	4.1	3.1	4.1
メタリック・2 コートパール	3.4	4.3	3.4	4.3
3 コートパール	3.6	4.5	3.6	4.5

(注) 修正程度長手方向 10cm～20cm

(注1)取替の部品代と比較の上使用してください。

※取替・修正共通：バンパ塗色がボデー色と異なる場合 (1色ごとに加算)	ソリッド メタリック・2コートパール 3コートパール	0.4 増 0.5 増 0.7 増
※取替・修正共通：ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合	2コートソリッド(付加数値)	0.1 増

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

補修塗装指数

(5) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性)

① 取 替 (ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.2	3.2	2.2	3.2
メタリック・2 コートパール	2.5	3.4	2.5	3.4
3 コートパール	2.7	3.6	2.7	3.6

② 変形修正 (熱加工+パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	4.1	5.0	4.1	5.0
メタリック・2 コートパール	4.3	5.2	4.3	5.2
3 コートパール	4.5	5.4	4.5	5.4

(注) 修正程度長手方向 21cm～

③ 外傷修正大 (パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.4	4.3	3.4	4.3
メタリック・2 コートパール	3.6	4.5	3.6	4.5
3 コートパール	3.8	4.7	3.8	4.7

(注) 修正程度長手方向 21cm～35cm 程度

④ 外傷修正小 (パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.1	4.1	3.1	4.1
メタリック・2 コートパール	3.4	4.3	3.4	4.3
3 コートパール	3.6	4.5	3.6	4.5

(注) 修正程度長手方向 10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

※取替・修正共通：バンパ塗色がボデー色と異なる場合
(1色ごとに加算)

ソリッド0.4 増
メタリック・2コートパール0.5 増
3コートパール0.7 増

※取替・修正共通：ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合
2コートソリッド(付加数値)0.1 増

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(6) 内板骨格パネル補修塗装指数(水性)

	塗 装 範 囲	指数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.4	(含)アツパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.8	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.6	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	1.0	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.3	上部カット
6	リヤフロアパン 1 台小修正	1.2	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1 台大修正	1.7	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含)下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

P. 118 補修塗装指数

指数値の一部に変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(5) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性)

① 取 替 (ボデーと同時作業) 2. O X T

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.4	3.3	2.3	3.2
メタリック・2 コートパール	2.6	3.5	2.5	3.4
3 コートパール	2.8	3.7	2.7	3.6

② 変形修正 (熱加工+パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	4.2	5.1	4.1	5.0
メタリック・2 コートパール	4.4	5.3	4.3	5.2
3 コートパール	4.6	5.5	4.5	5.4

(注) 修正程度長手方向 21cm～

③ 外傷修正大 (パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.5	4.4	3.4	4.3
メタリック・2 コートパール	3.7	4.6	3.6	4.5
3 コートパール	3.9	4.8	3.8	4.7

(注) 修正程度長手方向 21cm～35cm 程度

④ 外傷修正小 (パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.2	4.2	3.1	4.1
メタリック・2 コートパール	3.5	4.4	3.4	4.3
3 コートパール	3.7	4.6	3.6	4.5

(注) 修正程度長手方向 10cm～20cm

(注1)取替の部品代と比較の上使用してください。

※取替・修正共通：バンパ塗色がボデー色と異なる場合 (1 色ごとに加算)	ソリッド メタリック・2コートパール 3コートパール	0.4 増 0.5 増 0.7 増
※取替・修正共通：ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合	2コートソリッド(付加数値)	0.1 増

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

