

訂正のお願い

2020.6 株式会社自研センター

*No.J-792 トヨタ プリウスPHV (ZVW52系) 2017年6月を下記の通り訂正いたします。

P.16 B010

指数テーブル欄の一部に追加および変更があったため、該当ページを差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

B010	
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
<u>0.70増</u>	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
クーラガスチャージ	
<u>0.70増</u>	取外し状態
	—
<u>0.80増</u>	(含)作業および部品
	—
<ul style="list-style-type: none">・両側フロントバンパエクステンション脱着は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着する作業・フロントバンパラインホースメントサブAssy取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホースNo.1の脱着が必要、指数はこれを含んで作成・クーラガスチャージ<u>0.70増</u><u>0.80増</u>は、フロントバンパラインホースメントサブAssyを含む作業項目に使用する・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業・[除]フロンガス代	

B010	
(1)両側フロントバンパエクステンション脱着	
0.60	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着
(2)両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパラインホースメントサブAssy脱着	
1.00	取外し状態 ・両側ヘッドランプAssy
	(含)作業および部品 ・クーラリフリザラントディスチャージホースNo.1脱着 ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・フロントバンパエネルギーアブソーバ脱着
(3)両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパラインホースメントサブAssy、フロントバンパラインホースメントNo.2脱着	
1.10	取外し状態 ・両側ヘッドランプAssy
	(含)作業および部品 ・クーラリフリザラントディスチャージホースNo.1脱着 ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・フロントバンパエネルギーアブソーバ脱着
(4)両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパラインホースメントサブAssy、フロントバンパラインホースメントNo.2、ラジエータシャッタサブAssy脱着	
1.10	取外し状態 ・両側ヘッドランプAssy
	(含)作業および部品 ・クーラリフリザラントディスチャージホースNo.1脱着 ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・フロントバンパエネルギーアブソーバ脱着
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0.70増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
クーラガスチャージ	
0.80増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパエクステンション脱着は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着する作業 ・フロントバンパラインホースメントサブAssy取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホースNo.1の脱着が必要、指数はこれを含んで作成 ・クーラガスチャージ0.80増は、フロントバンパラインホースメントサブAssyを含む作業項目に使用する ・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 ・[除]フロンガス代 	

*No.J-792 トヨタ プリウスPHV (ZVW52系) 2017年6月を下記の通り訂正いたします。

P.17 B020

P.18 指数テーブル欄の一部に追加および変更があったため、該当ページを差替え願います。

P.19

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

B020
<ul style="list-style-type: none">・片側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着し、片側のフロントバンパエクステンションを取替える作業・両側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着し、各部品を取替える作業・フロントバンパラインホースメントサブAssy取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホースNo.1の脱着が必要、指数はこれを含んで作成・クーラガスチャージ0.70増<u>0.80増</u>は、フロントバンパラインホースメントサブAssyを含む作業項目に使用する・クーラガスチャージは、<u>充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業</u>・[除]フロンガス代

B020	
(1)片側フロントバンパエクステンション取替	
0. 90	取外し状態 —
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・フォグランプカバー ・フロントターンシグナルランプAssy ・フロントバンパパッド取替 ・フロントバンパホールカバー ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・付属品
LEDフロントフォ グランプ 1. 00	取外し状態 —
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・フォグランプカバー ・フロントターンシグナルランプAssy ・フロントバンパパッド取替 ・フロントバンパホールカバー ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
(2)両側フロントバンパエクステンション取替	
1. 50	取外し状態 —
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナインレットNo.3 ・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 ・両側フォグランプカバー ・両側フロントターンシグナルランプAssy ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット取替 ・フロントバンパパーセンタ ・両側フロントバンパパッド取替 ・両側フロントバンパパッド ・両側フロントバンパホールカバー ・ラジエータグリルエンブレムAssy ・ラジエータグリルサブAssy ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・付属品
LEDフロントフォ グランプ 1. 60	取外し状態 —
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナインレットNo.3 ・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 ・両側フォグランプカバー ・両側フロントターンシグナルランプAssy ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット取替 ・フロントバンパパーセンタ ・両側フロントバンパパッド取替 ・両側フロントバンパパッド ・両側フロントバンパホールカバー ・ラジエータグリルエンブレムAssy ・ラジエータグリルサブAssy ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・片側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着し、片側のフロントバンパエクステンションを取替える作業 ・両側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着し、各部品を取替える作業 ・フロントバンパラインホースメントサブAssy取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホースNo.1の脱着が必要、指数はこれを含んで作成 ・クーラガスチャージ0.80増は、フロントバンパラインホースメントサブAssyを含む作業項目に使用する ・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 ・[除]フロンガス代 	

B020	
(3) 両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパラインホースメントサブAssy取替	
1. 90	取外し状態 ・両側ヘッドランプAssy
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレットNo.3 ・クーラリフリザラントディスチャージホースNo.1脱着 ・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 ・両側フォグランプカバー ・両側フロントターンシグナルランプAssy ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット取替 ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・フロントバンパパーセンタ ・両側フロントバンパパッド取替 ・両側フロントバンパパッド ・両側フロントバンパホールカバー ・ラジエータグリルエンブレムAssy ・ラジエータグリルサブAssy ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・付属品
LEDフロントフォ グランプ 2. 00	取外し状態 ・両側ヘッドランプAssy
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレットNo.3 ・クーラリフリザラントディスチャージホースNo.1脱着 ・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 ・両側フォグランプカバー ・両側フロントターンシグナルランプAssy ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット取替 ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・フロントバンパパーセンタ ・両側フロントバンパパッド取替 ・両側フロントバンパパッド ・両側フロントバンパホールカバー ・ラジエータグリルエンブレムAssy ・ラジエータグリルサブAssy ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
(4) 両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパラインホースメントサブAssy、フロントバンパラインホースメントNo.2取替	
2. 10	取外し状態 ・両側ヘッドランプAssy
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレットNo.3 ・クーラリフリザラントディスチャージホースNo.1脱着 ・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 ・両側フォグランプカバー ・両側フロントターンシグナルランプAssy ・フロントバンパアブソーバローワー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット取替 ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・フロントバンパパーセンタ ・両側フロントバンパパッド取替 ・両側フロントバンパパッド ・両側フロントバンパホールカバー ・ラジエータグリルエンブレムAssy ・ラジエータグリルサブAssy ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・片側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着し、片側のフロントバンパエクステンションを取替える作業 ・両側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着し、各部品を取替える作業 ・フロントバンパラインホースメントサブAssy取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホースNo.1の脱着が必要、指数はこれを含んで作成 ・クーラガスチャージ0.80増は、フロントバンパラインホースメントサブAssyを含む作業項目に使用する ・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 ・[除]フロンガス代 	

B020	
(4) 両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパラインホースメントサブAssy、フロントバンパラインホースメントNo.2取替	
LEDフロントフォグランプ 2. 10	取外し状態 ・両側ヘッドランプAssy
	(含) 作業および部品 ・エアクリーナインレットNo.3 ・クーラリフリザラントディスチャージホースNo.1脱着 ・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 ・両側フォグランプカバー ・両側フロントターンシグナルランプAssy ・フロントバンパアブソーバローワー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット取替 ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・フロントバンパパーセンタ ・両側フロントバンパパッド取替 ・両側フロントバンパパッド ・両側フロントバンパホールカバー ・ラジエータグリルエンブレムAssy ・ラジエータグリルサブAssy ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
(5) 両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパラインホースメントサブAssy、フロントバンパラインホースメントNo.2、ラジエータシャッタサブAssy取替	
2. 20	取外し状態 ・両側ヘッドランプAssy
	(含) 作業および部品 ・エアクリーナインレットNo.3 ・クーラリフリザラントディスチャージホースNo.1脱着 ・スインググリルアクチュエータAssy ・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 ・両側フォグランプカバー ・両側フロントターンシグナルランプAssy ・フロントバンパアブソーバローワー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット取替 ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・フロントバンパパーセンタ ・両側フロントバンパパッド取替 ・両側フロントバンパパッド ・両側フロントバンパホールカバー ・モータカバー ・ラジエータグリルエンブレムAssy ・ラジエータグリルサブAssy ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・付属品
LEDフロントフォグランプ 2. 30	取外し状態 ・両側ヘッドランプAssy
	(含) 作業および部品 ・エアクリーナインレットNo.3 ・クーラリフリザラントディスチャージホースNo.1脱着 ・スインググリルアクチュエータAssy ・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 ・両側フォグランプカバー ・両側フロントターンシグナルランプAssy ・フロントバンパアブソーバローワー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット取替 ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・フロントバンパパーセンタ ・両側フロントバンパパッド取替 ・両側フロントバンパパッド ・両側フロントバンパホールカバー ・モータカバー ・ラジエータグリルエンブレムAssy ・ラジエータグリルサブAssy ・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・片側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着し、片側のフロントバンパエクステンションを取替える作業 ・両側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着し、各部品を取替える作業 ・フロントバンパラインホースメントサブAssy取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホースNo.1の脱着が必要、指数はこれを含んで作成 ・クーラガスチャージ0.80増は、フロントバンパラインホースメントサブAssyを含む作業項目に使用する ・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 ・[除]フロンガス代 	

*No.J-792 トヨタ プリウスPHV (ZVW52系) 2017年6月を下記の通り訂正いたします。

P.20 B020

指数テーブル欄の一部に追加および変更があったため、該当ページを差替え願います。


~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

B020	
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
<u>0.70増</u>	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
クーラガスチャージ	
0.70増	取外し状態
	—
<u>0.80増</u>	(含)作業および部品
	—
<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパエクステンション脱着は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブ Assyを一体で脱着する作業 ・片側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブ Assyを一体で脱着し、片側のフロントバンパエクステンションを取替える作業 ・両側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブ Assyを一体で脱着し、各部品を取替える作業 ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホースNo.1の脱着が必要、指数はこれを含んで作成 ・クーラガスチャージ0.70増<u>0.80増</u>は、フロントバンパラインホースメントサブ Assyを含む作業項目に使用する ・クーラガスチャージは、<u>充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業</u> ・[除]フロンガス代 	


B020	
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0.70増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
クーラガスチャージ	
0.80増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
ミリメータウェーブレーダセンサAssy	
0.10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
インテリジェントクリアランスソナー	
0.40増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・エンジンルームワイヤNo.3
<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパエクステンション脱着は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着する作業 ・片側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着し、片側のフロントバンパエクステンションを取替える作業 ・両側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブAssyを一体で脱着し、各部品を取替える作業 ・フロントバンパラインホースメントサブAssy取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホースNo.1の脱着が必要、指数はこれを含んで作成 ・クーラガスチャージ0.80増は、フロントバンパラインホースメントサブAssyを含む作業項目に使用する ・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 ・[除]フロンガス代 	

- ▶ 装備については装備一覧表(P.11~13)を参照
- ▶ 脱着作業時①グループは両側フロントバンパエクステンションと一体で脱着

ミリメータウェーブレーダセンサAssy



インテリジェントクリアランスソナー

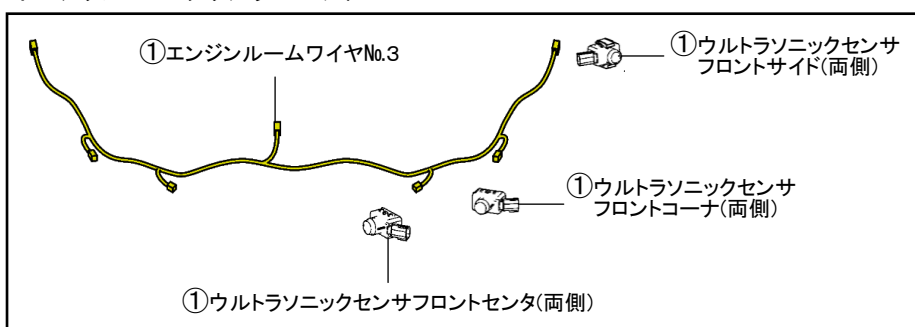

訂正のお願い

2019. 1 株式会社自研センター


*No.J-792 トヨタ プリウス PHV (ZVW52系) 2017年6月を下記の通り訂正いたします。

P.183.184 ボデー寸法図

メーカー資料の訂正に伴いボデー寸法図を訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

P183 ○:訂正箇所

■リヤサスペンションメンバ(直線寸法)

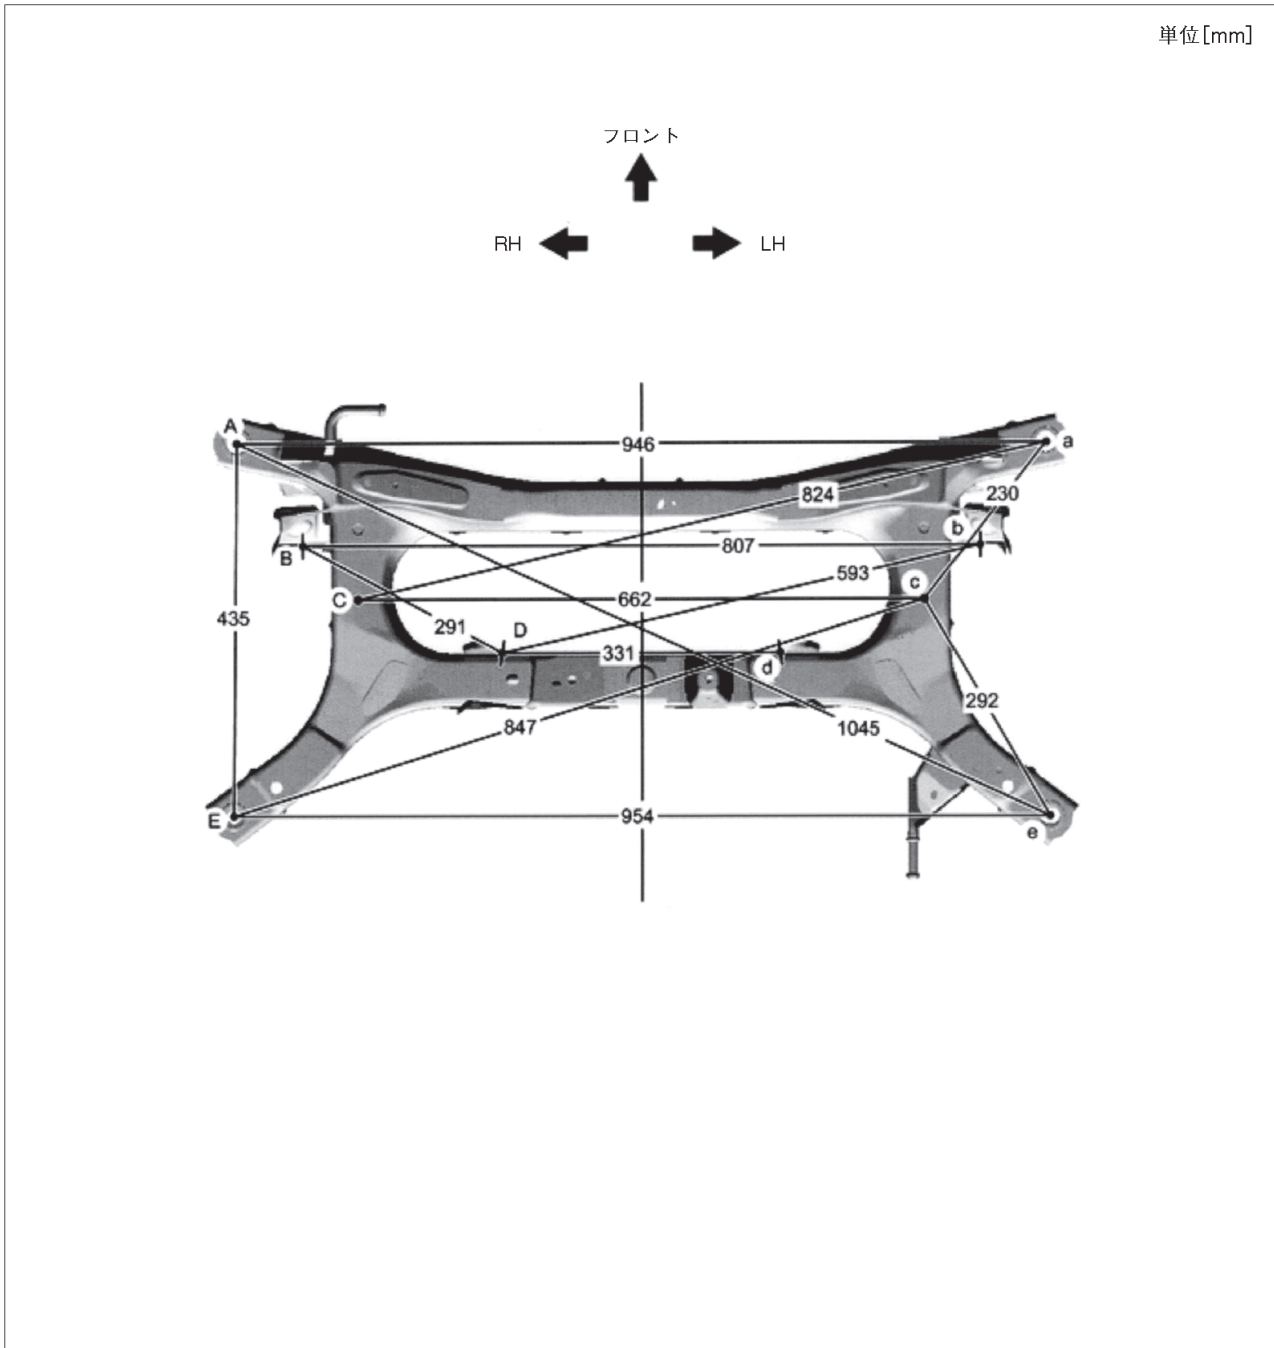

単位[mm]

<参考>


・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。

・測定ポイント記号は車面後方から見て、大文字は車面右側、小文字は車面左側を示す。

単位(mm)

ポイント記号	名称	穴径
A, a	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24
B, b	リヤサスペンション No.1 ロワアーム取り付け穴	φ 12.2
C, c	スタビライザブラケット取り付け穴	φ 12
D, d	リヤサスペンション No.2 ロワアーム取り付け穴	23.1 × 14.2
E, e	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24

■リヤサスペンションメンバ(平面寸法)

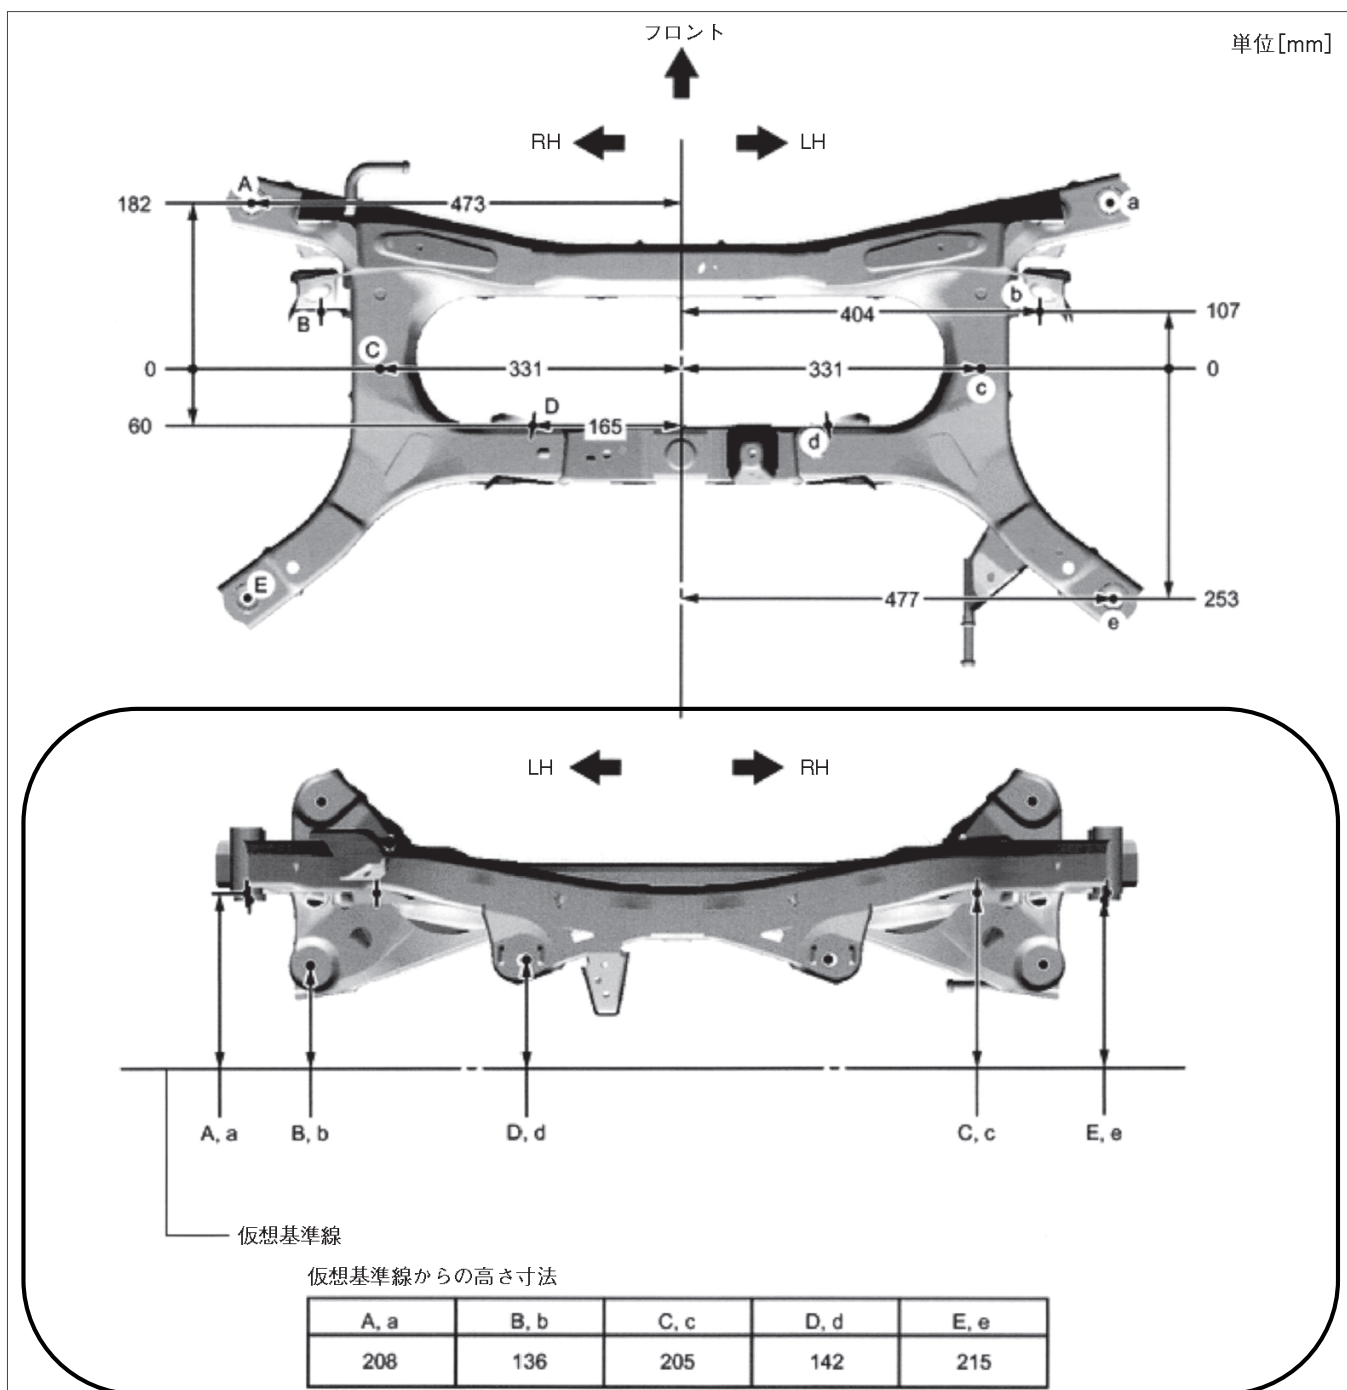

<参考>

- ・長さ寸法は各ポイントよりイラスト外側に補助線を引き出し、基準線から引いた矢印線との交点に記載した。
- ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車面後方から見て、大文字は車面右側、小文字は車面左側を示す。

単位(mm)


ポイント記号	名 称	穴径
A, a	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24
B, b	リヤサスペンションNo.1 ロワアーム取り付け穴	φ 12.2
C, c	スタビライザブラケット取り付け穴	φ 12
D, d	リヤサスペンションNo.2 ロワアーム取り付け穴	23.1 × 14.2
E, e	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24

ボデー寸法図

本書は '17 年 2 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'17 年 6 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていませんので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認下さい。

■リヤサスペンションメンバ(直線寸法)

単位 [mm]

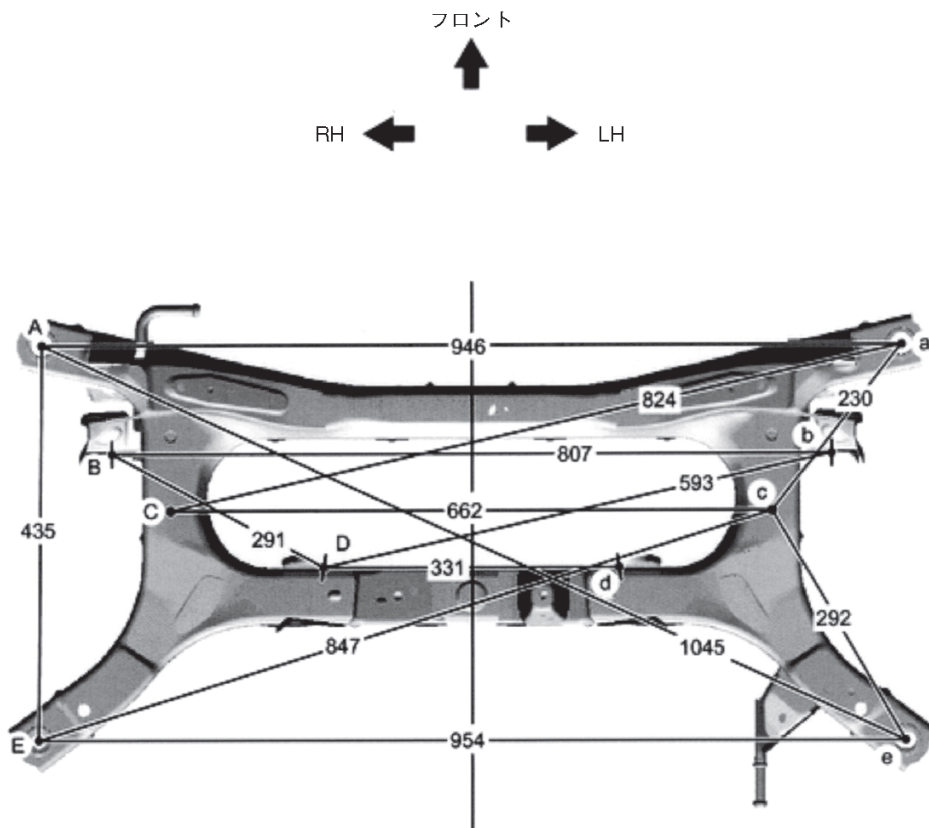

<参考>

- ・寸法の記載が片側だけの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。


単位 (mm)

ポイント記号	名称	穴径
A, a	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24
B, b	リヤサスペンション No.1 ロワアーム取り付け穴	φ 12.2
C, c	スタビライザブラケット取り付けナット	M12 ナット
D, d	リヤサスペンション No.2 ロワアーム取り付け穴	23.1 × 14.2
E, e	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24

ボデー寸法図

本書は '17年2月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'17年6月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていませんので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認下さい。

■リヤサスペンションメンバ(平面寸法)

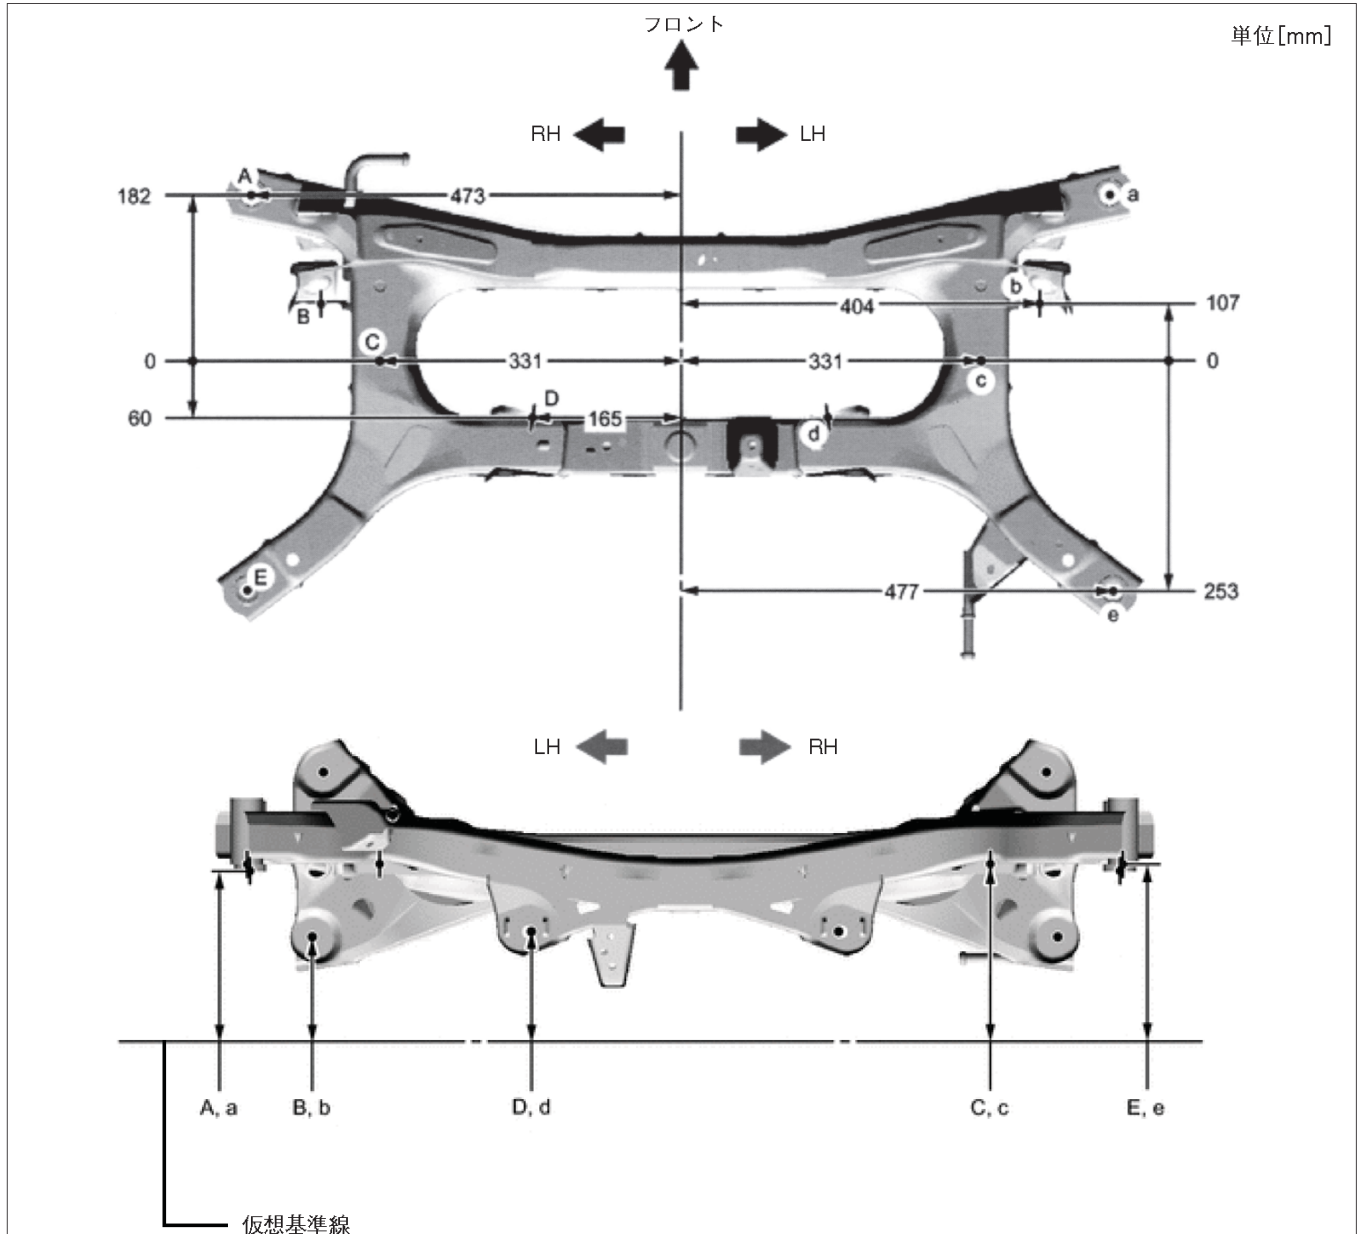

仮想基準線からの高さ寸法

A, a	B, b	C, c	D, d	E, e
208	136	205	142	215

<参考>

- ・長さ寸法は各ポイントよりイラスト外側に補助線を引き出し、基準線から引いた矢印線との交点に記載した。
- ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位(mm)

ポイント記号	名称	穴径
A, a	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24
B, b	リヤサスペンションNo.1 ロワアーム取り付け穴	φ 12.2
C, c	スタビライザブラケット取り付けナット	M12 ナット
D, d	リヤサスペンションNo.2 ロワアーム取り付け穴	23.1 × 14.2
E, e	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24

訂正のお願い

2017.10 株式会社自研センター

*No.J-792 トヨタ プリウスPHV (ZVW52系) 2017年6月を下記の通り訂正いたします。


P.23 B040

割増項目「片側ヘッドランプレンズ取替」が追加設定されましたので、該当ページを差替え願います。


: 追加箇所

B040	
(6) 両側ヘッドランプユニットAssy取替	
アダプティブハイ ビームシステム 0.70	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション
	(含)作業および部品 ・両側フェンダエプロンマッドガードシールサブAssy脱着 ・両側ヘッドランプコンピュータNo.1 ・両側ヘッドランプライトコントロールコンピュータAssy ・焦点調整 ・付属品
割増項目	
補修用ヘッドランプブラケット取替	
0.30増	取外し状態 -
	(含)作業および部品 -
<p>・ヘッドランプユニットAssy取替とはバルブ類を再使用しヘッドランプユニットAssyを取替える作業 補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業</p>	

▶*の部品については指数テーブル欄を参照

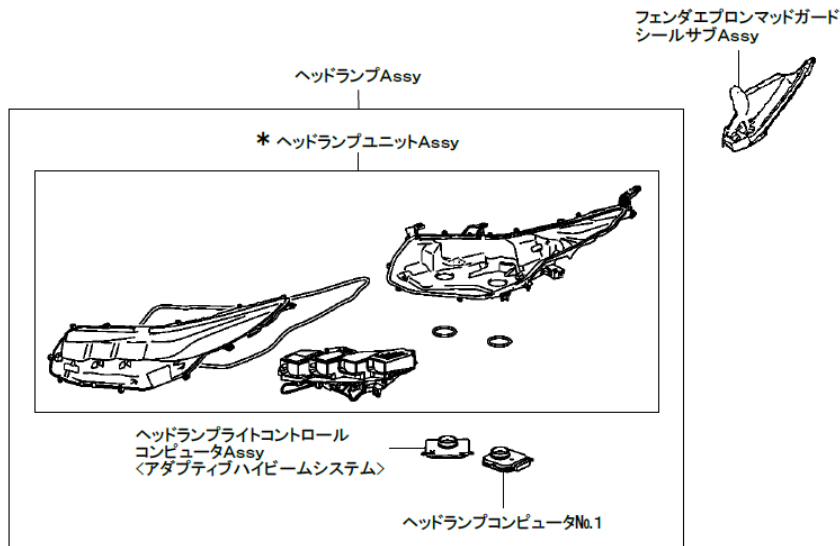

補修用ヘッドランプブラケット取替

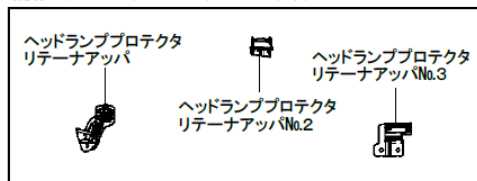

B040

(6)両側ヘッドランプユニットAssy取替

アダプティブハイ ビームシステム 0.70	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> 両側フロントバンパエクステンション
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> 両側フェンダエプロンマッドガードシールサブAssy脱着 両側ヘッドランプコンピュータNo.1 両側ヘッドランプライトコントロールコンピュータAssy <ul style="list-style-type: none"> 焦点調整 付属品

割増項目

補修用ヘッドランプブラケット取替

0.30増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—


片側ヘッドランプレンズ取替

0.90増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ヘッドランプガasket取替 ヘッドランプコンピュータNo.1脱着 <ul style="list-style-type: none"> ヘッドランプブラケット脱着 ヘッドランププロテクタ


アダプティブハイ ビームシステム 1.00増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> 両側ヘッドランプガasket取替 両側ヘッドランプコンピュータNo.1脱着 両側ヘッドランプブラケット脱着 <ul style="list-style-type: none"> ヘッドランププロテクタ ヘッドランプライトコントロールコンピュータAssy脱着

- ・ヘッドランプユニットAssy取替とはバルブ類を再使用しヘッドランプユニットAssyを取替える作業
- ・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業


▶ *の部品については指数テーブル欄を参照

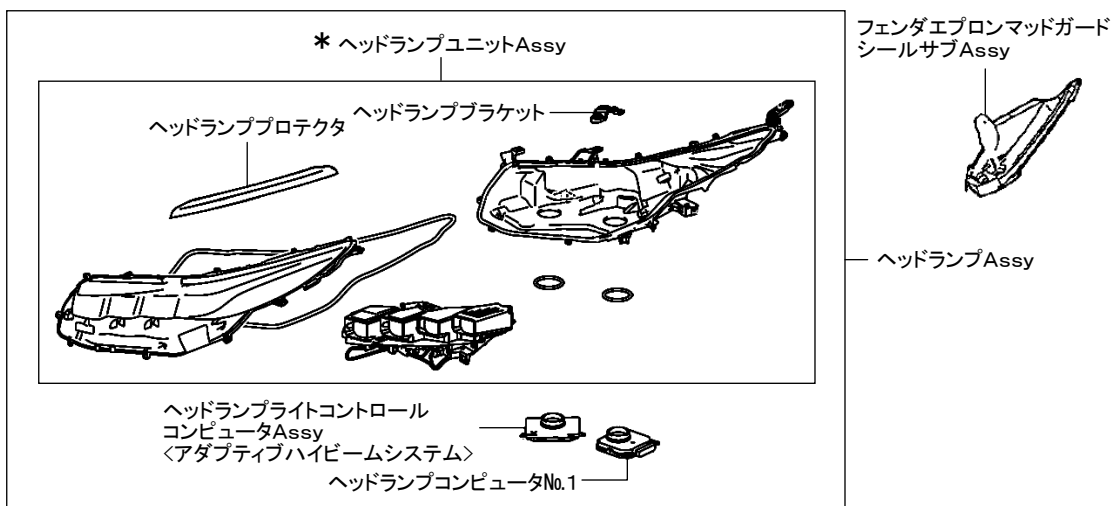

補修用ヘッドランプブラケット取替

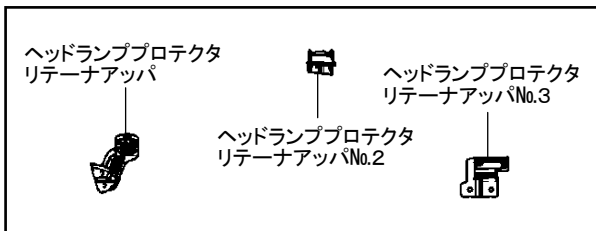

片側ヘッドランプレンズ取替

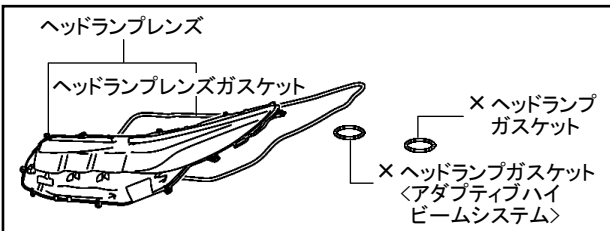

× : 再使用不可部品