

訂 正 の お 願 い

2021. 10 株式会社自研センター

*No.J-731 トヨタ ヴェルファイア（30系）2015年6月を下記の通り訂正いたします。

P.133 M030

指数テーブルの一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

~~〇〇〇〇~~ 削除 〇〇〇〇 追加

M030	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
1. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエータグリル ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント
	(含)作業および部品 ・フロントサスペンションサポートガasket脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
2AR-FXE 右側 1. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエータグリル ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・フロントサスペンションサポートガasket脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
2AR-FE 4WD 右側、2GR-FE 4WD 右側 2. 00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエータグリル ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・フロントサスペンションサポートガasket脱着 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1はボデー側に残しての作業	

M030	
(1) 片側フロントサスペンション脱着	
1. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエータグリル ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント
	(含) 作業および部品 ・フロントサスペンションサポートガスケット脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
2AR-FXE 右側 1. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエータグリル ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント
	(含) 作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホルスナップリング取替 ・フロントサスペンションサポートガスケット脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
2AR-FE 4WD 右側、2GR-FE 4WD 右側 2. 00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエータグリル ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント
	(含) 作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホルスナップリング取替 ・フロントサスペンションサポートガスケット脱着 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 はボデー側に残しての作業	

*No.J-731 トヨタ ヴェルファイア (30 系) 2015 年 6 月を下記の通り訂正いたします。

P.133 M040

P.134 指数テーブルの一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

削除 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
4. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエータグリル ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy 脱着 ・フロントサスペンションサポートガasket 脱着 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy 脱着 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2AR-FXE 右側 4. 60	取外し状態 <u>・フロントバンパカバー</u> <u>・ラジエータグリル</u> <u>・ヘッドランプ Assy</u> <u>・カウルトップベンチレーターバサブ Assy</u> <u>・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy</u> <u>・カウルトップパネルサブ Assy アウタ</u> <u>・フェンダサブ Assy フロント</u>
	(含)作業および部品 <u>・エンジンアンダカバー No.2 脱着</u> <u>・ショックアブソーバ Assy フロント</u> <u>・ステアリングナックル</u> <u>・スピードセンサフロント</u> <u>・ディスクブレーキシリンダ Assy</u> <u>・ディスクブレーキダストカバーフロント</u> <u>・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ</u> <u>ング取替</u> <u>・フロントアクスルハブ</u> <u>・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1</u> <u>・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy 脱着</u> <u>・フロントサスペンションサポートガasket 脱着</u> <u>・フロントサスペンションサポートダストカバー</u> <u>・両側フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy 脱着</u> <u>・フロントスタビライザリンク Assy</u> <u>・フロントディスク</u> <u>・フロントドライブシャフト Assy</u> <u>・フロントローボールジョイント Assy</u> <u>・トランスミッションオイル補充</u> <u>・ブレーキエア抜き</u> <u>・フロントホイールアライメント測定・微調整</u> <u>・ロードテスト</u>
・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy の取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy を取外す際、ステアリングギヤ Assy はボデー側に残しての作業 ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-731 トヨタ ヴェルファイア（30系）2015年6月を下記の通り訂正いたします。

P.134 M040

指数テーブルの一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

~~〇〇〇〇~~ 削除 〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
2AR-FE 4WD 右側、2GR-FE 4WD 右側 4. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータグリル ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・フェンダサブ Assyフロント
	(含)作業および部品
・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy脱着 ・フロントサスペンションサポートガasket脱着 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy 脱着 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーボールジョイント Assy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト	
・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサ スペンションクロスメンバサブ Assyの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assyを取外す際、ステアリングギヤ Assyはボデー側に残しての作業 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解	

MO40

(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

4. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエータグリル ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy	・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント
	(含) 作業および部品 ・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy 脱着 ・フロントサスペンションサポートガasket 脱着	・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy 脱着 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2AR-FXE 右側 4. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエータグリル ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy	・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント
	(含) 作業および部品 ・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy 脱着 ・フロントサスペンションサポートガasket 脱着	・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy 脱着 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy の取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy を取外す際、ステアリングギヤ Assy はボデー側に残しての作業 ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・[除] ブレーキ分解		

M040**(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整**


2AR-FE 4WD 右側、2GR-FE 4WD 右側 4. 70	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ラジエタグリル ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント
	(含)作業および部品	
	・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着 ・フロントサスペンションサポートガスケット脱着	・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースサブAssy 脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブAssyの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssyを取外す際、ステアリングギヤAssyはボデー側に残しての作業 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-731 トヨタ ヴェルファイア (30系) 2015年6月を下記の通り訂正いたします。


P.135 M030、040

指数テーブルの訂正に伴いイラスト欄の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

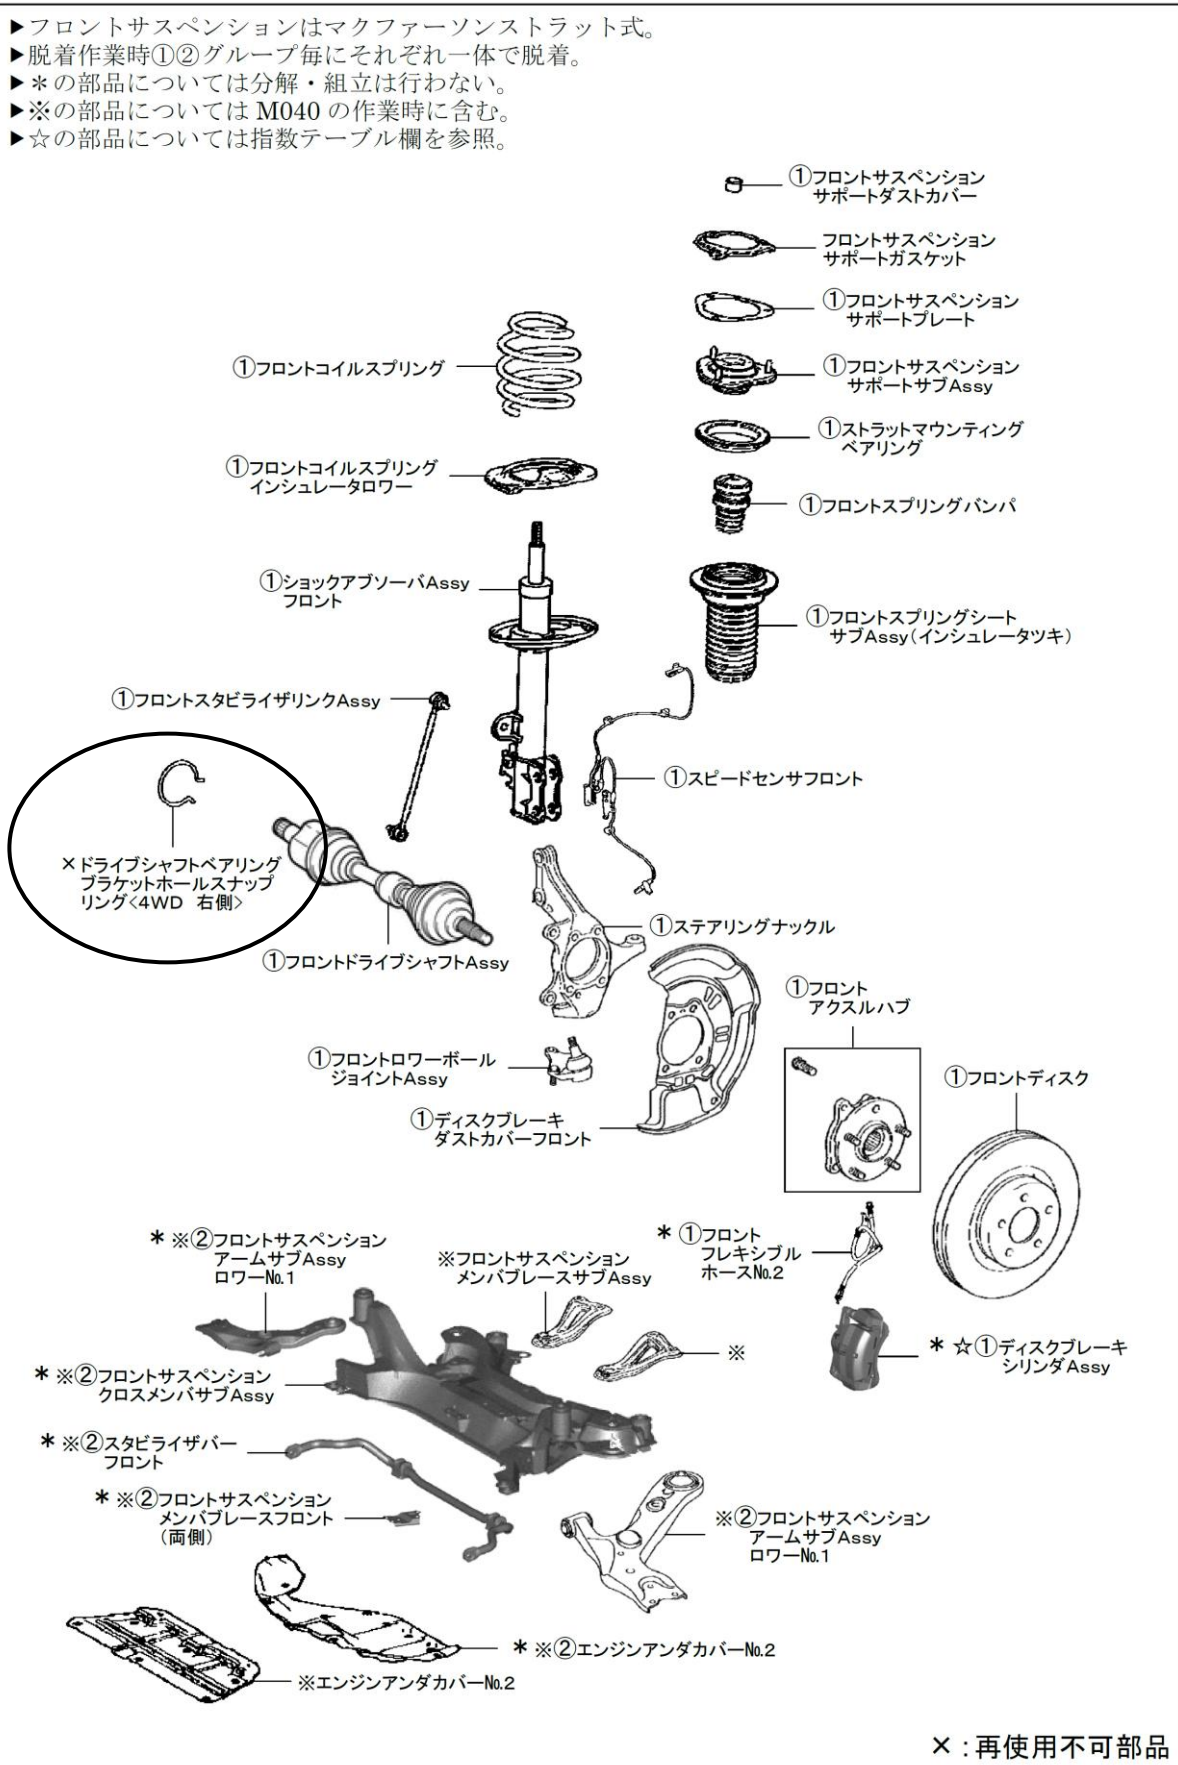

- ▶フロントサスペンションはマクファーソンストラット式。
- ▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着。
- ▶*の部品については分解・組立は行わない。
- ▶※の部品については M040 の作業時に含む。
- ▶☆の部品については指数テーブル欄を参照。

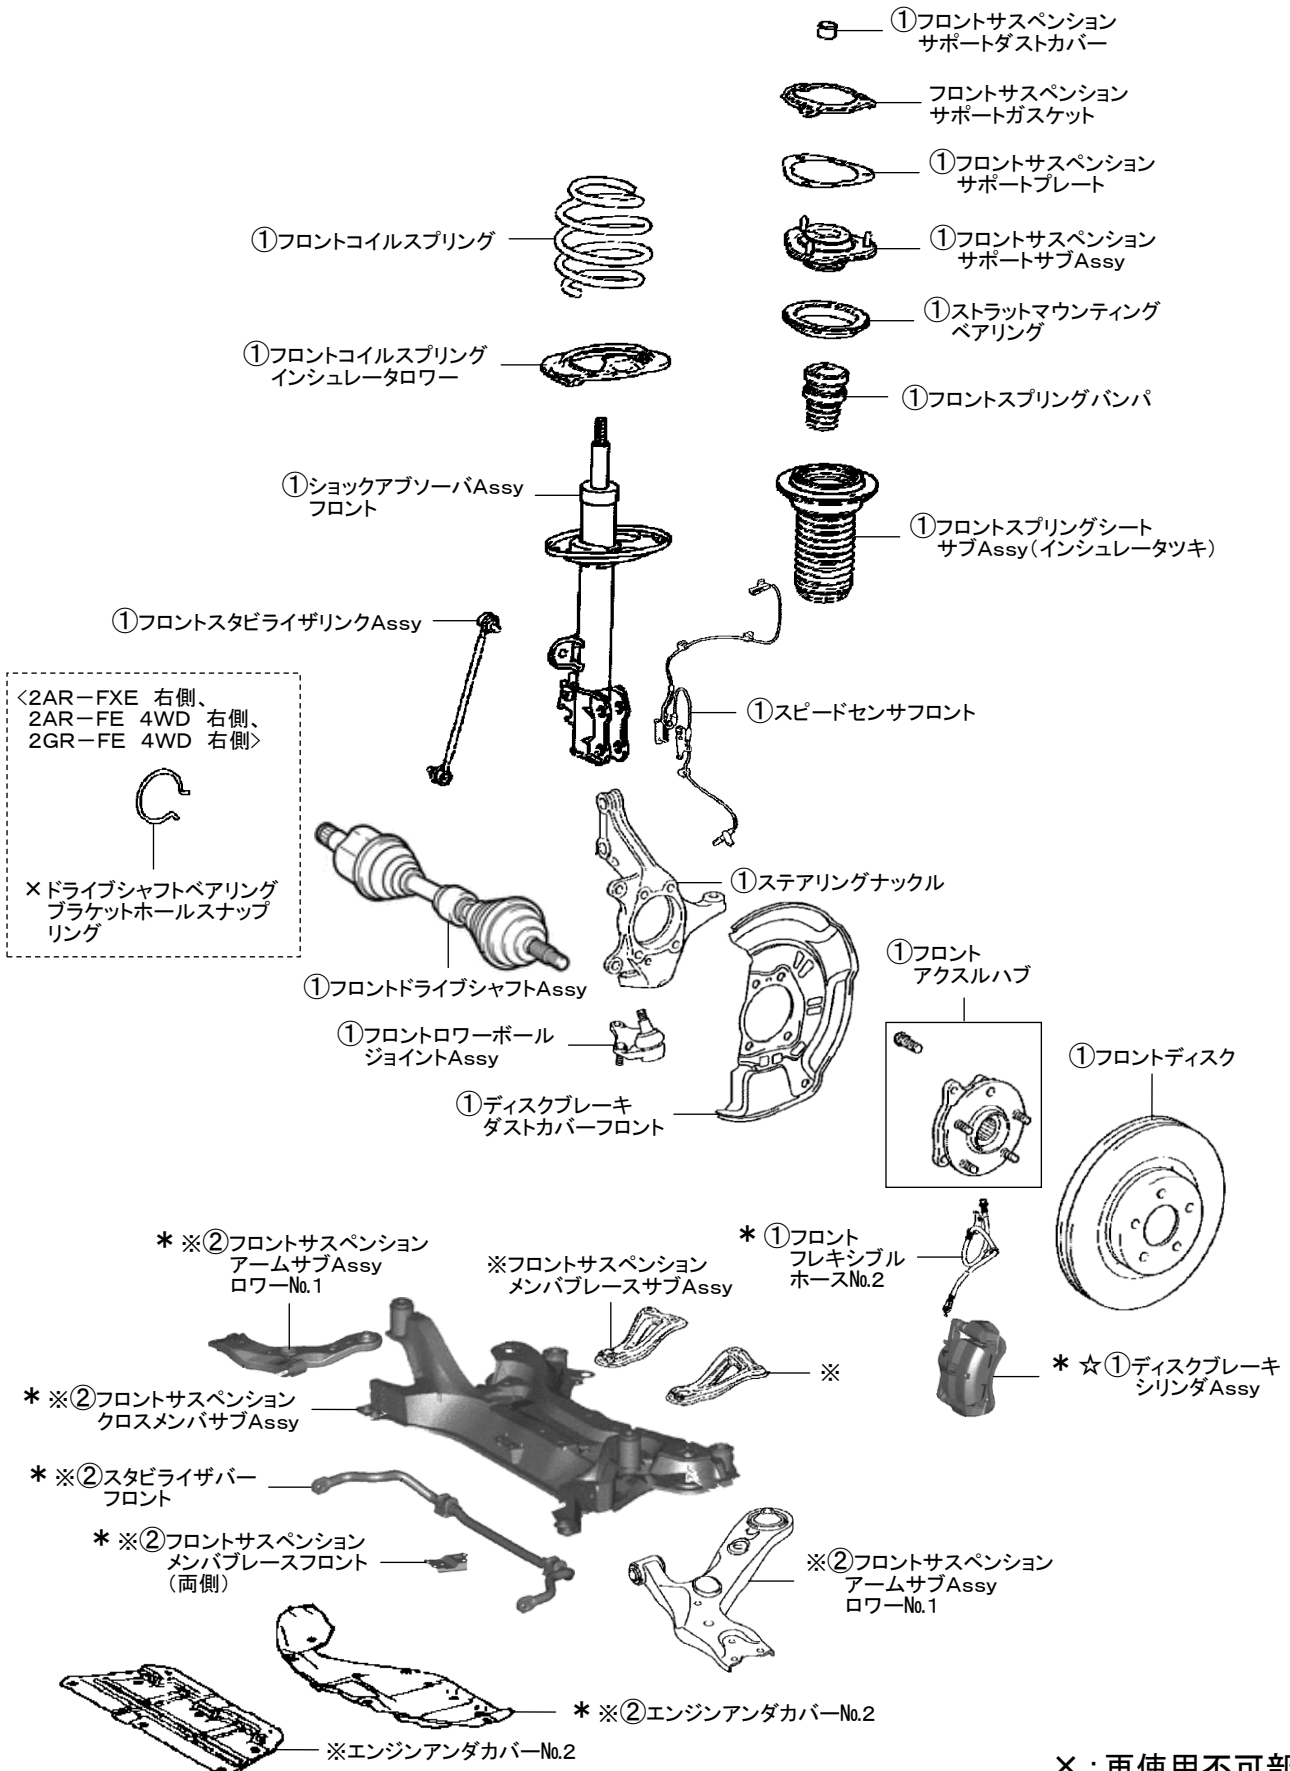

*No.J-731 トヨタ ヴェルファイア (30 系) 2015 年 6 月を下記の通り訂正いたします。

P.146 M060

指数テーブルの一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

削除 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FXE 右側 6. 90 <u>6. 80</u>	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・ラジエータグリル ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assyセンタ (含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップ脱着 ・エアクリーナケースサブ Assy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・カウルサイドトリムボード脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドアスカッププレート Assy脱着 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートガasket脱着 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy 脱着 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントフロアサイドパッド脱着 ・フロントロワーボールジョイント Assy ・リレーブロックカバーアッパNo.3脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2AR-FXE 右側 6. 80	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・ラジエータグリル ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ	・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyセンタ
	(含)作業および部品	
2AR-FXE 右側 6. 80	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップ脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・カウルサイドトリムボード脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドアスカフプレートAssy脱着 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートガasket脱着	・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースサブAssy脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントフロアサイドパッド脱着 ・フロントロワーボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.3脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-731 トヨタ ヴェルファイア（30系）2015年6月を下記の通り訂正いたします。

P.151 M070

指数テーブルの一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

削除 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FXE 9. 80 <u>9. 80</u>	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・ラジエータグリル ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyセンタ
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップ脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・カウルサイドトリムボード脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギンタミディエイトシャフト ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドアスカッププレートAssy脱着 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替 ・両側フロントアクスルハブ ・フロントクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートガasket脱着 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティングクッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティングクッションリヤ取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンググストップパフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバマウンティングクッションロワー取替 ・両側フロントサスペンションメンバマウンティングクッションロワー取替 ・両側フロントサスペンションメンバマウンティングスペーサロワー取替 ・両側フロントサスペンションメンバマウンティングスペーサロワー取替 ・両側フロントサスペンションメンバリインホースメント ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・フロントフロアサイドパッド脱着 ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.3脱着 ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2AR-FXE 9. 80	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・ラジエータグリル ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ	・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assyセンタ
	(含) 作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップ脱着 ・エアクリーナケースサブ Assy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・カウルサイドトリムボード脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・両側ショックアブソーバ Assyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングインタミディエイトシャフト ・ステアリングギヤ Assy ・ステアリングコラムホールカバーサブ AssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブ Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドアスカッププレート Assy脱着 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・両側フロントアクスルハブ ・フロントクロスメンバサブ Assy ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy ・両側フロントサスペンションサポートガasket脱着 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー	・両側フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティングクッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティングクッションリヤ取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンググストップフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバマウンティングクッションロワー取替 ・両側フロントサスペンションメンバマウンティングクッションロワー取替 ・両側フロントサスペンションメンバマウンティングスパーサロワー取替 ・両側フロントサスペンションメンバマウンティングスパーサロワー取替 ・両側フロントサスペンションメンバリインホースメント ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・フロントフロアサイドパッド脱着 ・両側フロントロワーボールジョイント Assy ・リレーブロックカバーアッパNo.3脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解		

訂 正 の お 願 い

2018. 10 株式会社自研センター

*No.J-731 トヨタ ヴェルファイア（30 系）2015 年 6 月を下記の通り訂正いたします。



P.250 ボデー寸法図

メーカー資料の訂正に伴いボデー寸法図を訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

■エンジンコンパートメント参考値(直線寸法)

単位[mm]

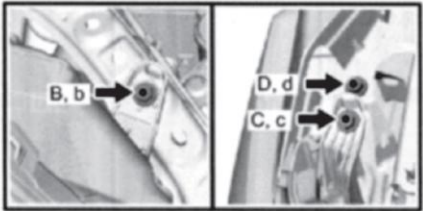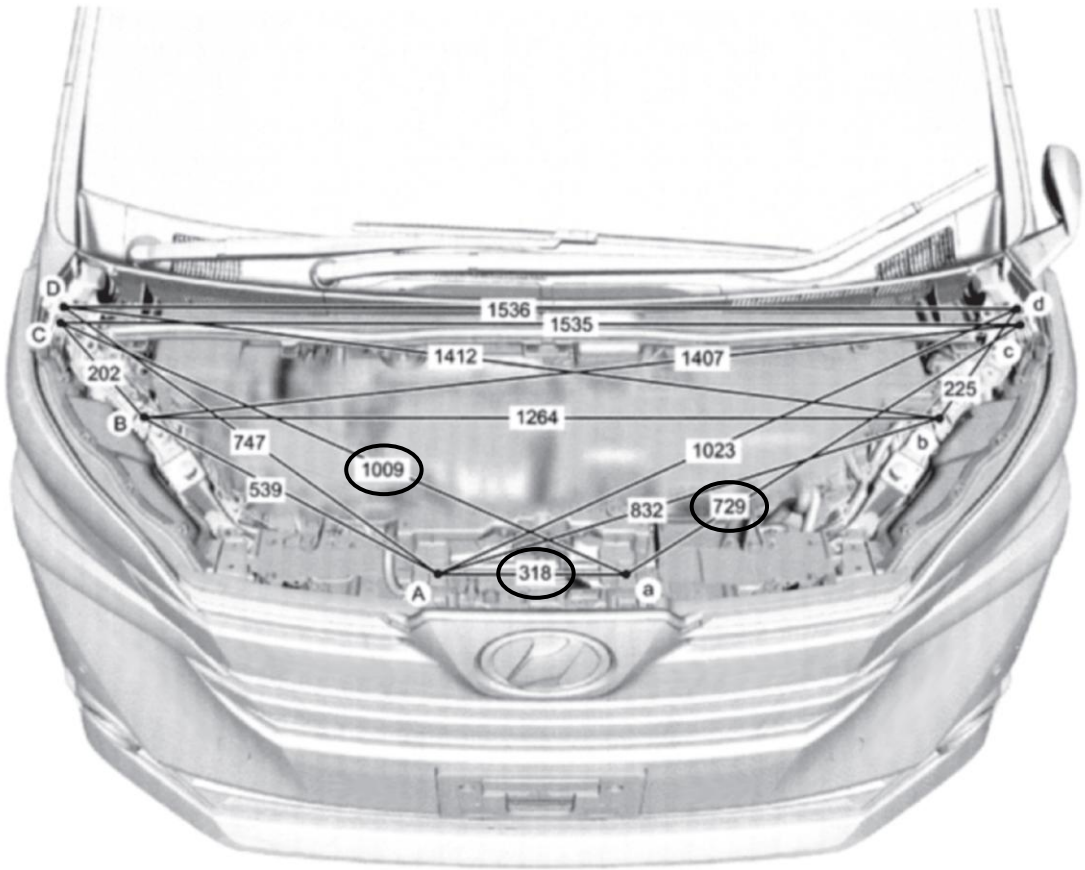

<参考>

- ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位 (mm)



ポイント記号	名 称	穴径	ポイント記号	名 称	穴径
A, a	ラジエータグリル取り付けスクリュ	—	C, c	ヘッドランプ取り付けスクリュ	—
B, b	ヘッドランプ取り付けスクリュ	—	D, d	フロントフェンダ取り付けボルト	M6 ボルト

ボデー寸法図

本書は '15 年 1 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'15 年 6 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認下さい。

■エンジンコンパートメント参考値(直線寸法)

単位[mm]

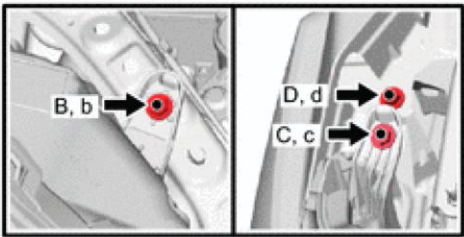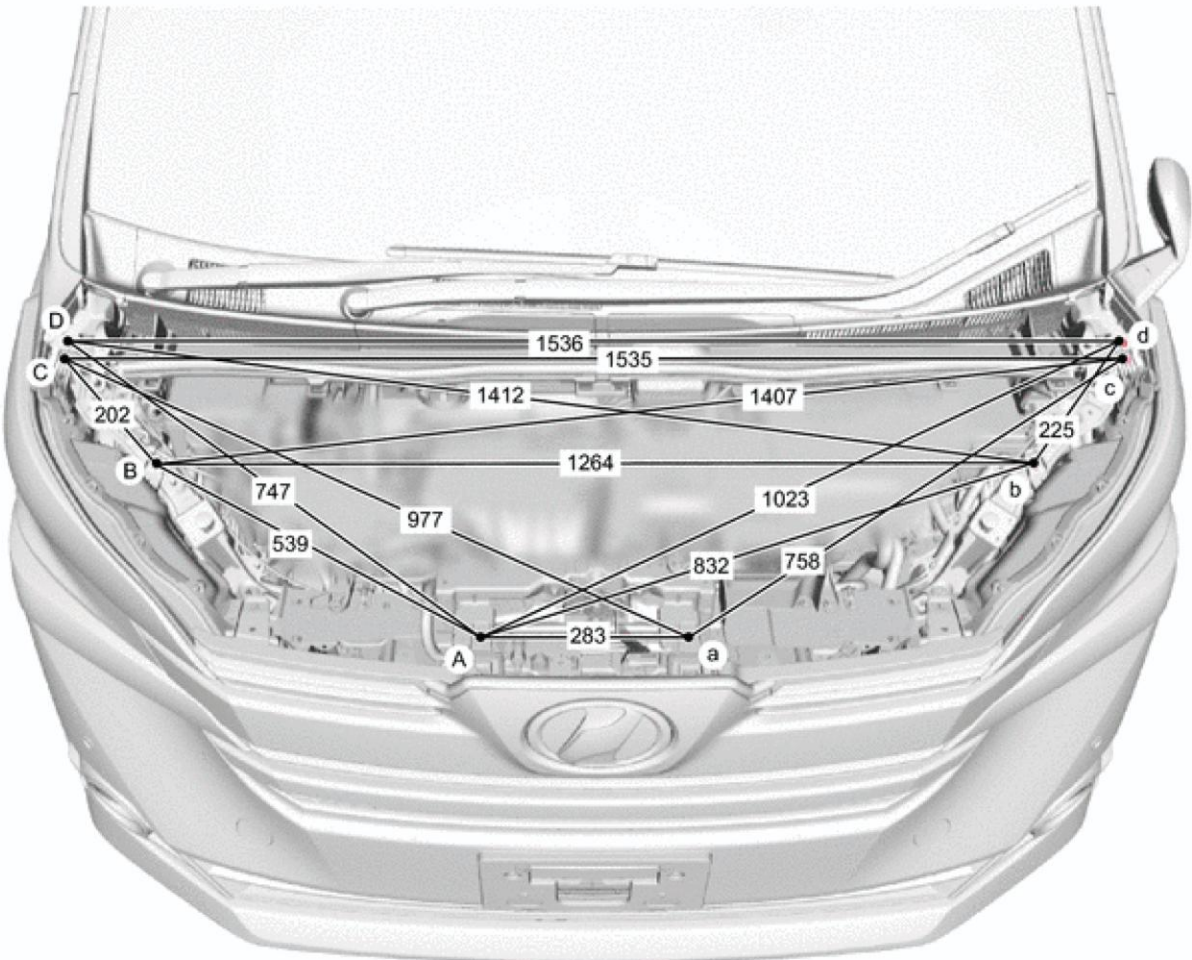

上記以外のポイント間寸法

a - B	a - b	A - C	A - c	a - D	a - d
799	570	729	1009	991	776

<参考>

- ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位 (mm)

ポイント記号	名 称	穴径	ポイント記号	名 称	穴径
A, a	ラジエータグリル取り付けスクリュ	—	C, c	ヘッドランプ取り付けスクリュ	—
B, b	ヘッドランプ取り付けスクリュ	—	D, d	フロントフェンダ取り付けボルト	M6 ボルト

訂正のお願い



2016. 12 株式会社自研センター

*No.J-731 トヨタ ヴェルファイア（30系） 2015年6月を下記の通り訂正いたします。

P.234 ボデー寸法図

メーカー資料の改訂に伴いボデー寸法図を訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

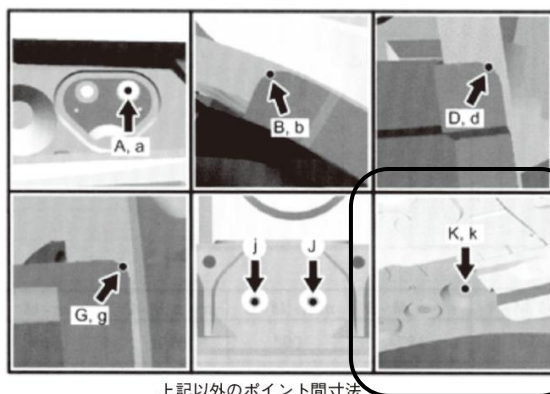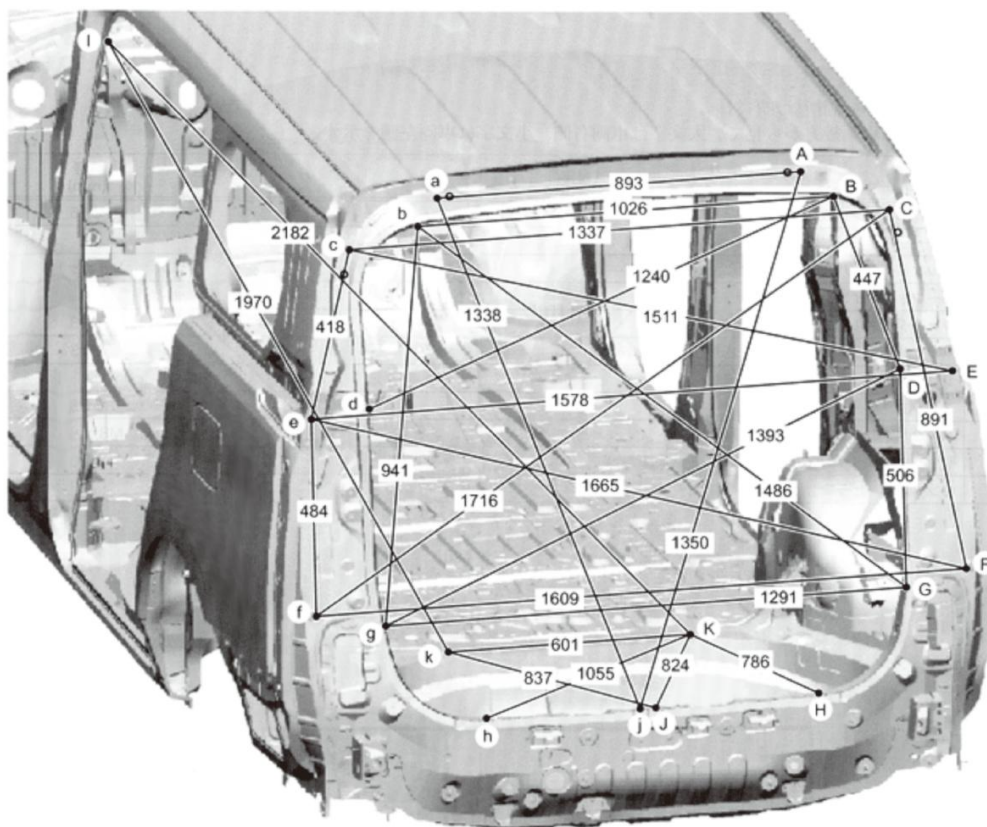

上記以外のポイント間寸法



D - d	H - h
1303	826

ボデー寸法図

本書は '15 年 1 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'15 年 6 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認ください。

■バックドア(直線寸法)

単位 [mm]

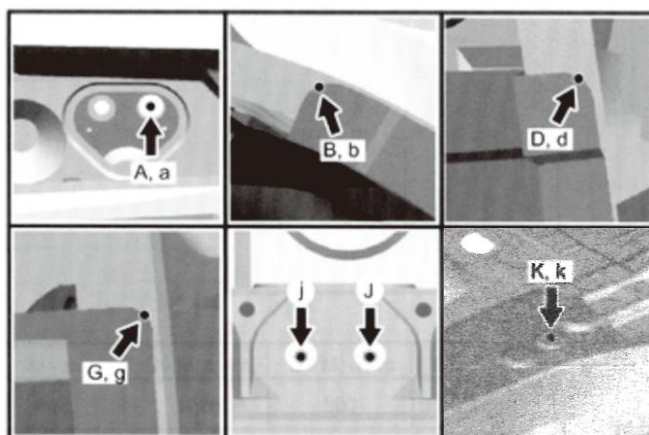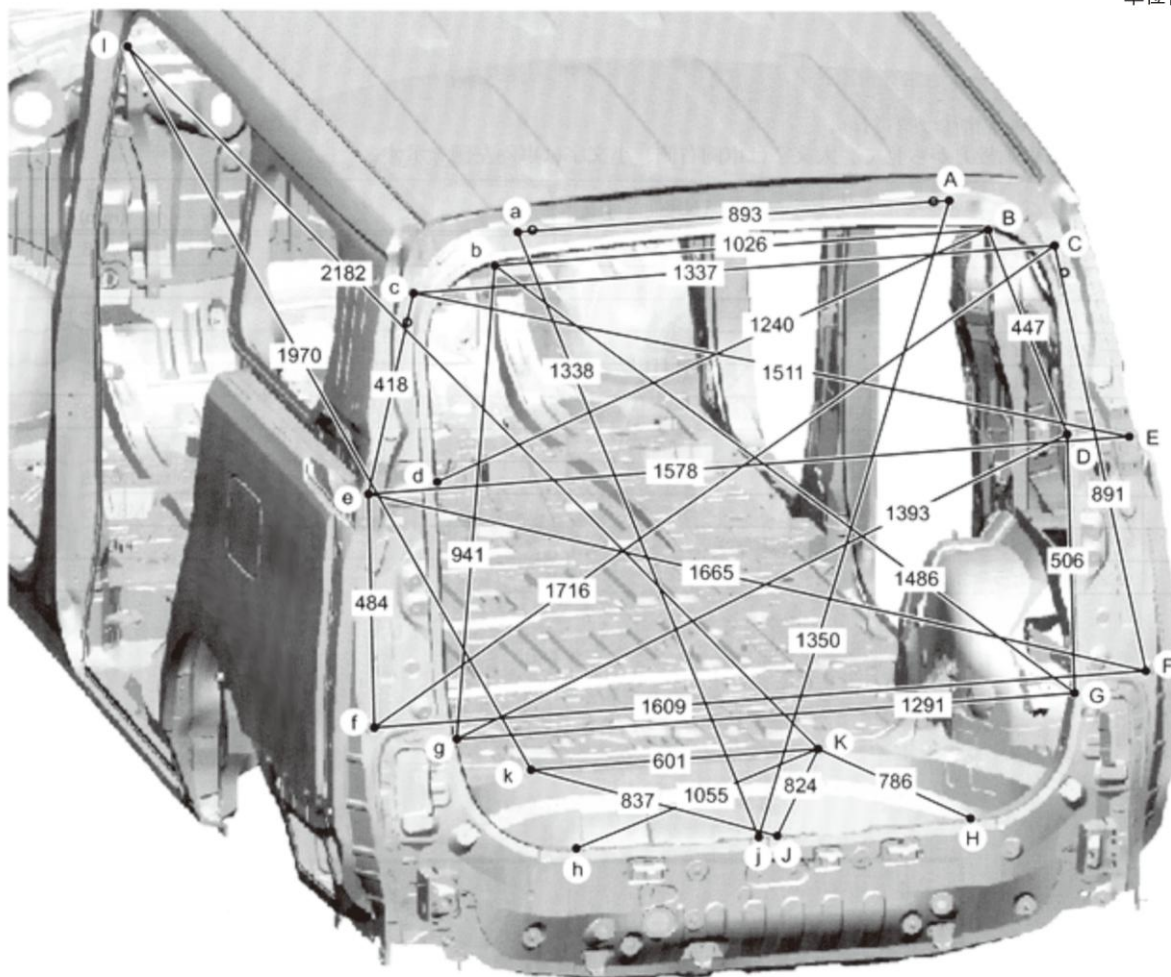

上記以外のポイント間寸法

D - d	H - h
1303	826

訂正のお願い


2016. 6 株式会社自研センター

*No.J-731 トヨタ ヴェルファイア（30 系） 2015 年 6 月を下記の通り訂正いたします。

P.264 発泡ウレタン充填箇所

メーカー資料の改訂に伴い発泡ウレタン充填箇所に情報の追加がありましたので、該当ページを差替えます。

○:訂正箇所

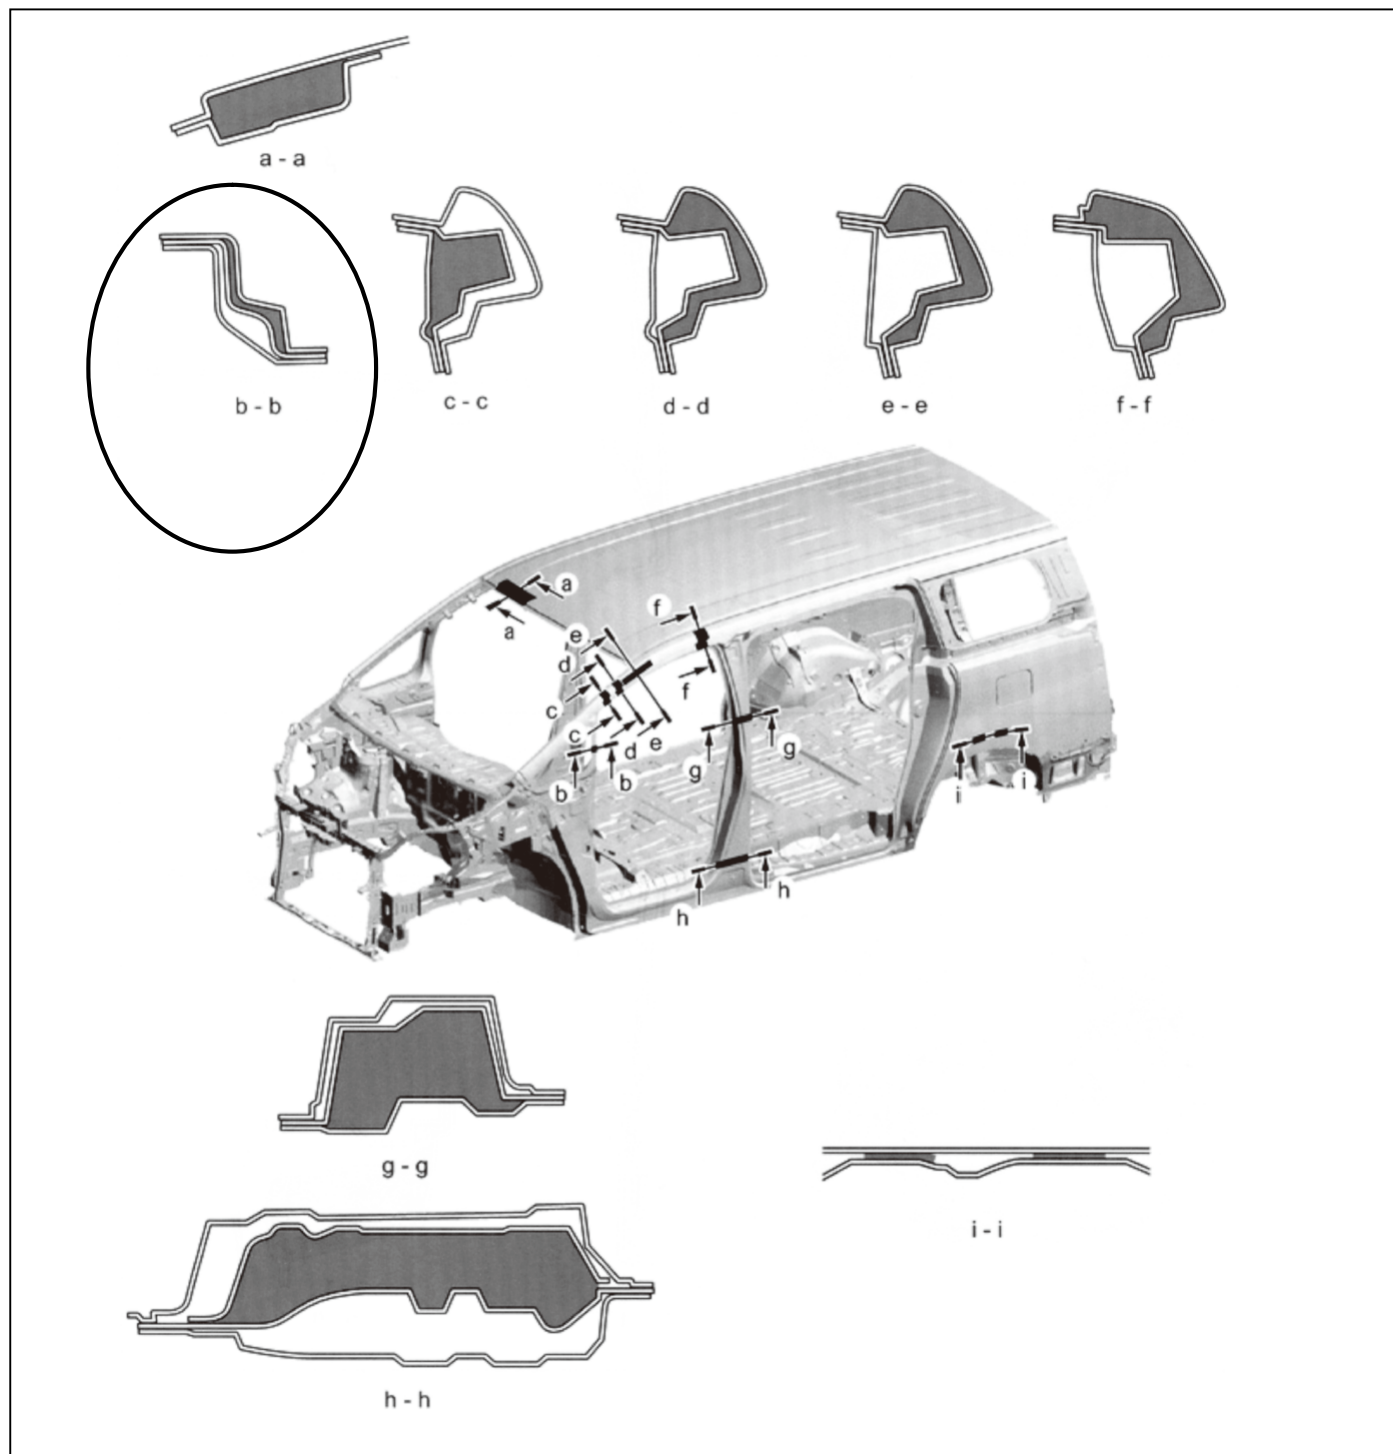

発泡ウレタン充填箇所


- ・ パネル取り替え時および補修時の加熱などにより発泡シール材が欠損したときは、発泡シール材を充てんする。

〈警告〉

保護具を必ず着用し、十分に換気を行い作業すること。

〈参考〉

充てん箇所付近のホール、ナットなどをテープなどでふさぐこと。

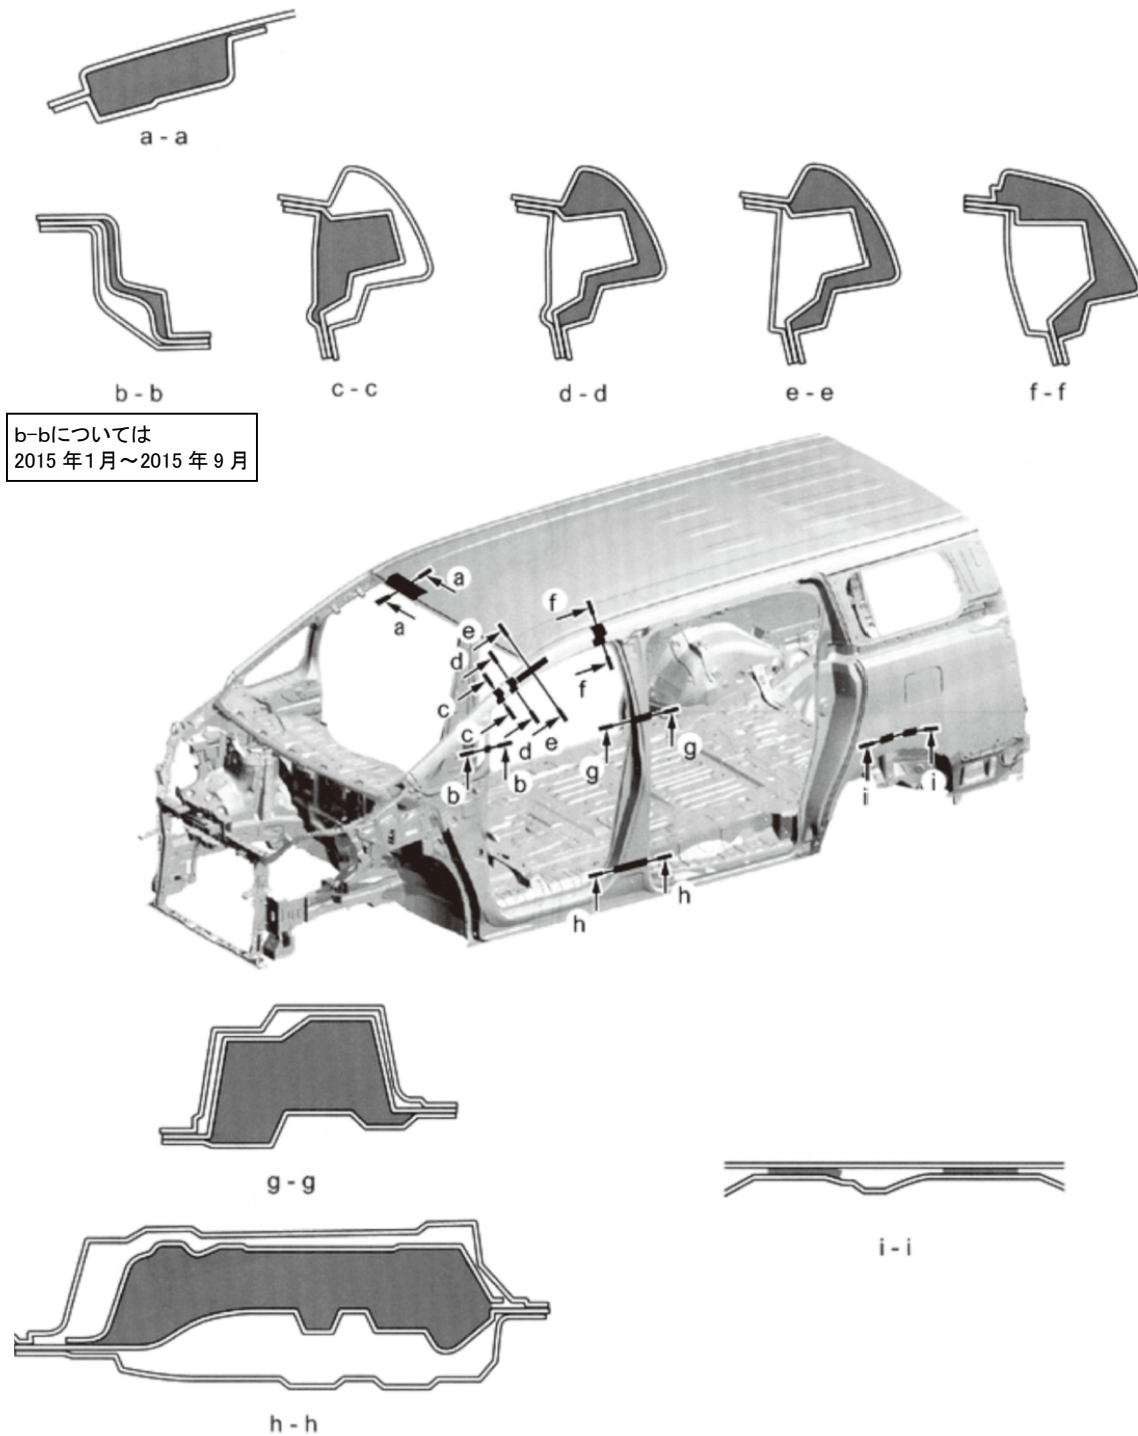

訂正のお願い

2015. 10 株式会社自研センター


*No.J-731 トヨタ ヴェルファイア（30系）2015年6月を下記の通り訂正いたします。

P.31 B010、020


イラスト欄の一部に誤りがあったため、差替え願います。

○：訂正箇所


- ▶ フロントバンパカバーの補給部品は塗装済。
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着。
- ▶ *の部品については指数テーブル欄を参照。
- ▶ ※の部品については取替作業時に含む。

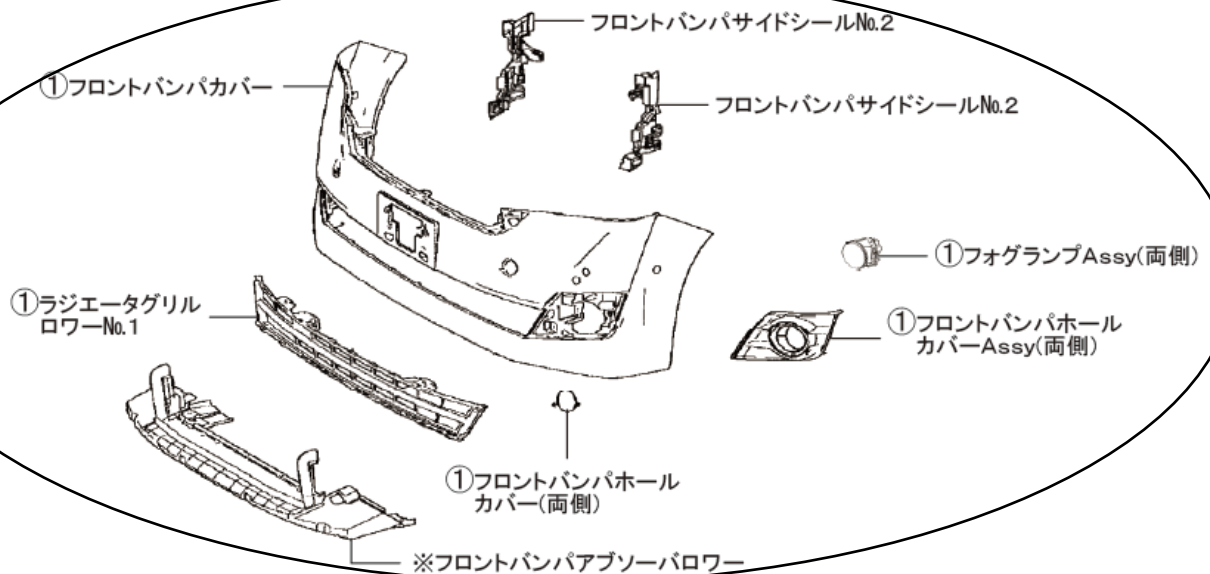


<クリアランスソナー&バックソナー>

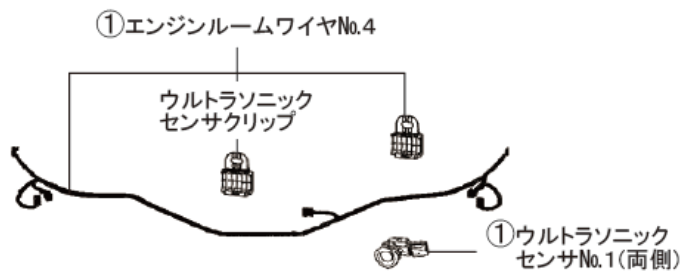

- ▶フロントバンパカバーの補給部品は塗装済。
- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着。
- ▶*の部品については指数テーブル欄を参照。
- ▶※の部品については取替作業時に含む。

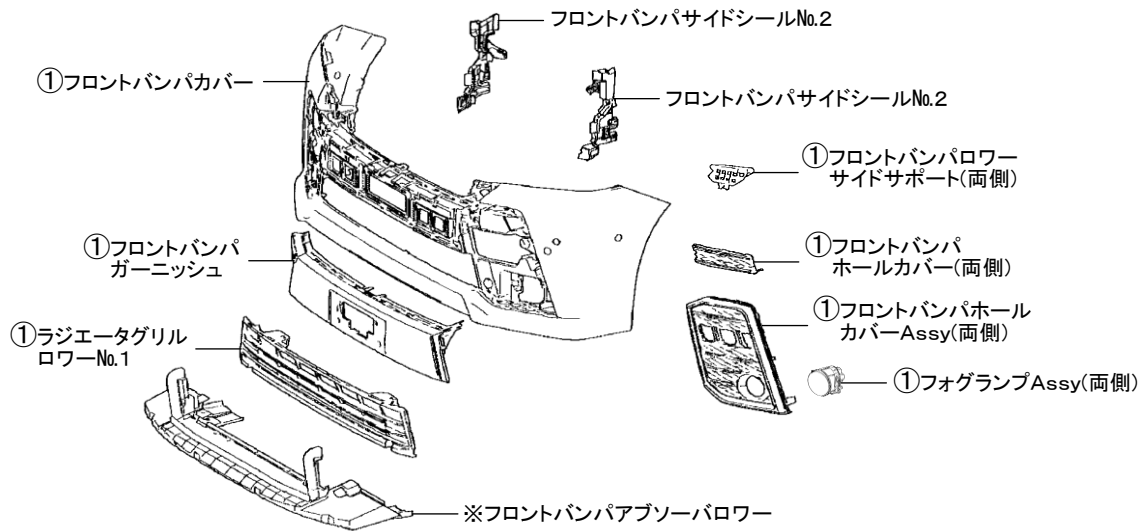


<クリアランスソナー&バックソナー>

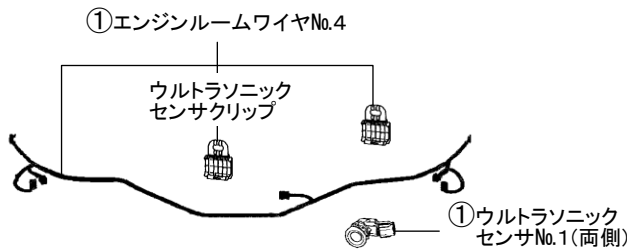


<インテリジェントクリアランスソナー インテリジェントパーキングアシスト2>

<インテリジェントクリアランスソナー>

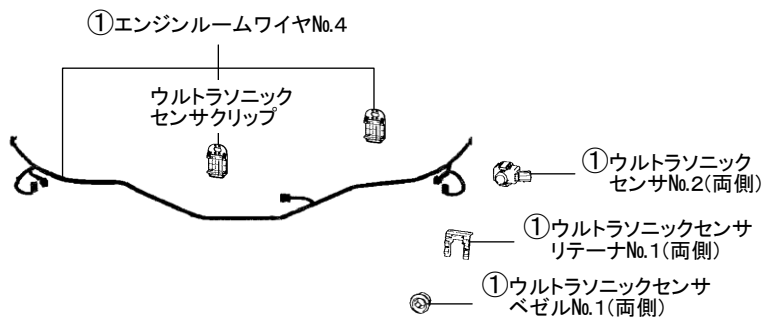

- ①ウルトラソニックセンサNo.3(両側) (Ultrasonic sensor No.3 (both sides))
- ①ウルトラソニックセンサリテーナNo.1(両側) (Ultrasonic sensor retractor No.1 (both sides))
- * ①ウルトラソニックセンサベゼルNo.3(両側) (Ultrasonic sensor bezel No.3 (both sides))

フロントバンパカバー脱着または取替

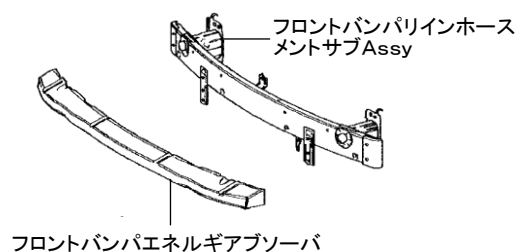

フロントバンパカバー、フロントバンパラインホースメントサブAssy脱着または取替