## 訂正のお願い

2025.9株式会社自研センター


**\*No.J-937** スバル ソルテラ (XEAM10X、YEAM15X系) 2023 年 7 月について、 下記の通り訂正いたします。

#### P.18 B010, B020

イラスト欄の部品名称に誤りがありましたので、該当ページを差替え願います。





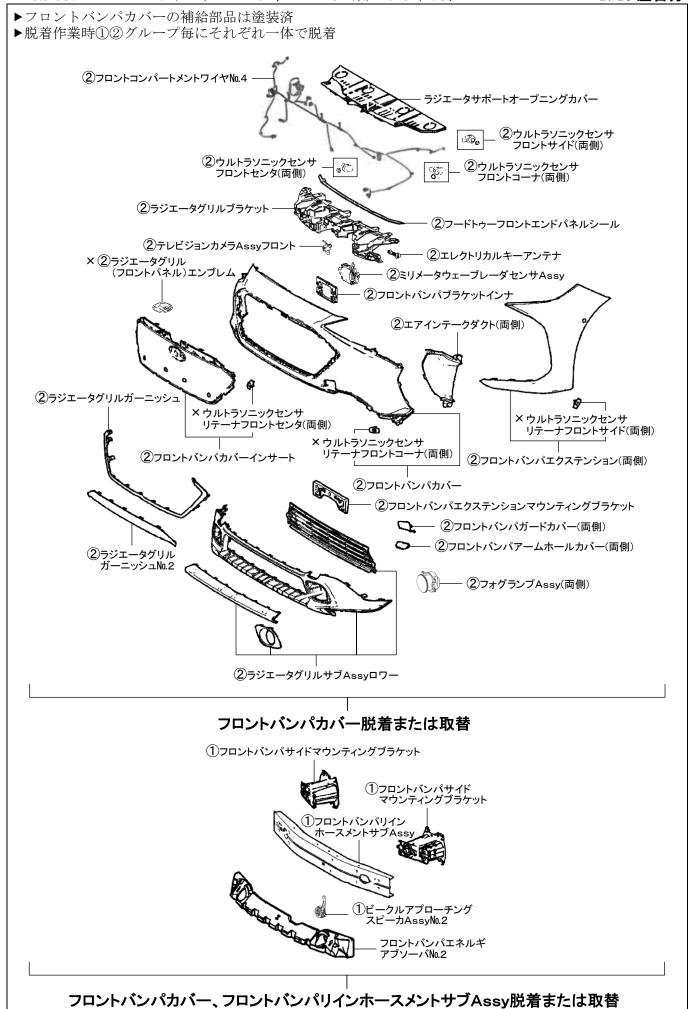

## 訂正のお願い

2025.1 株式会社自研センター

\*No.J-937 スバル ソルテラ (XEAM10X、YEAM15X 系) 2023 年 7 月について、下記の通り訂正いたします。

#### P.66 B260


指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

#### 0000 追加


| B260                          |                                   |                      |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| (1)ルーフパネル取替                   |                                   |                      |  |  |
|                               | 取外し状態                             |                      |  |  |
|                               | ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy            | ・フォワードレコグニションカバーNo.1 |  |  |
|                               | ・バックドアパネルサブAssy                   | ・両側ルーフラックAssy        |  |  |
| 4 00                          | ・両側バックドアヒンジAssy                   | ・リヤシート               |  |  |
| 4. 80                         | ・ルーフヘッドライニングAssy                  | ・ウインドシールドガラス         |  |  |
|                               | (含)作業および部品                        |                      |  |  |
|                               | <ul><li>バックドアウエザストリップ脱着</li></ul> | •付属品                 |  |  |
|                               | ・水密テスト                            |                      |  |  |
| (2)ルーフパネルNo.3取替               |                                   |                      |  |  |
|                               | 取外し状態                             |                      |  |  |
|                               | ・バックドアパネルサブAssy                   | ・フォワードレコグニションカバーNo.1 |  |  |
|                               | ・両側バックドアヒンジAssy                   | ・両側ルーフラックAssy        |  |  |
| 3. 70                         | ・ルーフヘッドライニングAssy                  | ・リヤシート               |  |  |
|                               | (含)作業および部品                        |                      |  |  |
|                               | <ul><li>バックドアウエザストリップ脱着</li></ul> | •付属品                 |  |  |
|                               | ・水密テスト                            |                      |  |  |
| ・高減衰マスチックシーラの名称はサービスマニュアルより引用 |                                   |                      |  |  |
| •[除]高減衰マスチックシーラ取付け            |                                   |                      |  |  |
| ・[除]パノラマムーンルーフ機構              |                                   |                      |  |  |
| ・[除]ルーフウインドウガラスサブAssyNo.1     |                                   |                      |  |  |

| B260                        |                        |                                       |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| (1)ルーフバ                     | ネル取替                   |                                       |
|                             | 取外し状態                  |                                       |
|                             | ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy | <ul><li>・フォワードレコグニションカバー№.1</li></ul> |
|                             | ・バックドアパネルサブAssy        | ・両側ルーフラックAssy                         |
| 4 00                        | ・両側バックドアヒンジAssy        | ・リヤシート                                |
| 4. 80                       | ・ルーフヘッドライニングAssy       | ・ウインドシールドガラス                          |
|                             | (含)作業および部品             |                                       |
|                             | ・バックドアウエザストリップ脱着       | •付属品                                  |
|                             | ・水密テスト                 |                                       |
| (2)ルーフバ                     | ネルNo.3取替               |                                       |
|                             | 取外し状態                  |                                       |
|                             | ・バックドアパネルサブAssy        | ・フォワードレコグニションカバー№.1                   |
|                             | ・両側バックドアヒンジAssy        | ・両側ルーフラックAssy                         |
| 3. 70                       | ・ルーフヘッドライニングAssy       | ・リヤシート                                |
|                             | (含)作業および部品             |                                       |
|                             | ・バックドアウエザストリップ脱着       | •付属品                                  |
|                             | ・水密テスト                 |                                       |
| ・高減衰マスチッ                    | クシーラの名称はサービスマニュアルより引用  |                                       |
| ・[除]高減衰マス                   | チックシーラ取付け              |                                       |
| <ul><li>[除]パノラマム・</li></ul> | ーンルーフ機構                |                                       |
| 「アアヘプュ ラエノ:                 | ハルトンニュルーディ N -1        |                                       |

#### ルーフパネル取替

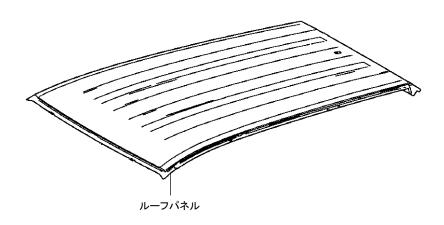

#### ルーフパネルNo.3取替



## 指数追加のご案内

2025.1 株式会社自研センター

**\*No.J-937** スバル ソルテラ **(XEAM10X、YEAM15X** 系) **2023** 年 **7** 月について、下記の通り追加いたします。


#### P.68,69 B270

指数の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。


| B270          |                                        |                                           |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|               | −タパネルサブAssy取替                          |                                           |
|               | 取外し状態                                  |                                           |
|               | ・ボデーロッカパネルモールディングAssy                  | ・リヤシート                                    |
|               | ・リヤバンパカバー                              | ・クォータウインドウAssy                            |
|               | <ul><li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li></ul> | ・フロアアンダカバーNo.2                            |
|               | (含)作業および部品                             |                                           |
|               | ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボ            | ・リヤドアスカッフプレート脱着                           |
| 6. 40         | デー脱着                                   | ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着                        |
|               | ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着                    | ・リヤフロアマットサポートサイドプレートNo.1脱着                |
|               | ・デッキフロアボックスリヤ脱着                        | ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着<br>・水密テスト          |
|               | ・デッキボードAssy脱着<br>・ラゲージコンパートメントフロアマット脱着 | <ul><li>・小街フスト</li><li>・付属品</li></ul>     |
|               | ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着                      | 1.7 Ved DTI                               |
|               | ・リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着               |                                           |
| (2)片側クォー      | ータパネルサブAssy、片側バックドアオープ                 | ニングトルーフ取替                                 |
|               | 取外し状態                                  |                                           |
|               | ・ボデーロッカパネルモールディングAssy                  | ・リヤシート                                    |
|               | ・リヤバンパカバー                              | ・クォータウインドウAssy                            |
|               | <ul><li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li></ul> | ・フロアアンダカバーNo.2                            |
|               | (含)作業および部品                             |                                           |
|               | ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボ            | <ul><li>リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着</li></ul> |
| 7. 00         | デー脱着                                   | ・リヤドアスカッフプレート脱着                           |
|               | ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着                    | ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着                        |
|               | ・デッキフロアボックスリヤ脱着                        | ・リヤフロアマットサポートサイドプレートNo.1脱着                |
|               | ・デッキボードAssy脱着<br>・バックドアウエザストリップ脱着      | ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着<br>・水密テスト          |
|               | ・ラゲージコンパートメントフロアマット脱着                  | ・<br>・<br>付属品                             |
|               | ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着                      | I 1 Ned PH                                |
| 割増項目          |                                        |                                           |
| 片側ブライ         | ンドスポットモニタセンサ                           |                                           |
| 71200         | 取外し状態                                  |                                           |
|               | _                                      |                                           |
| 0. 10増        | (含)作業および部品                             |                                           |
|               | (B) 17 x 83 & O th hin                 |                                           |
| = /u/== /     |                                        |                                           |
| <u> </u>      | <u>ンドスポットモニタセンサ</u>                    |                                           |
|               | <u>取外し状態</u>                           |                                           |
| 0. 10増        |                                        |                                           |
| <u>5. 155</u> | (含)作業および部品                             |                                           |
|               | =                                      |                                           |
| <u>片側ブライ</u>  | ンドスポットモニタセンサ取付状態確認作業                   |                                           |
|               | 取外し状態                                  |                                           |
|               | _                                      |                                           |
| <u>0. 50増</u> | (含)作業および部品                             |                                           |
|               | ・センサ取付角度測定                             | ・タイヤ空気圧調整                                 |
|               | ・センサ取付角度点検                             |                                           |
| 両側ブライ         | <br>ンドスポットモニタセンサ取付状態確認作業               |                                           |
|               | 取外し状態                                  |                                           |
|               | _                                      |                                           |
| 0. 60増        | <br>(含)作業および部品                         |                                           |
|               | ・センサ取付角度測定                             | ・タイヤ空気圧調整                                 |
|               | ・センサ取付角度点検                             | <u> </u>                                  |
| ・クォータパネルサ     | ブAssy上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業           |                                           |
| 2 17 7        | , —                                    |                                           |

#### **B270** (1)片側クォータパネルサブAssy取替 取外し状態 ・ボデーロッカパネルモールディングAssv ・リヤシート ・リヤバンパカバー ・クォータウインドウAssy ・両側クォータアウトサイドモールディング ・フロアアンダカバー№.2 (含)作業および部品 ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボ・リヤドアスカッフプレート脱着 6.40 デー脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・リヤフロアマットサポートサイドプレートNo.1 脱着 デッキフロアボックスリヤ脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・デッキボードAssy脱着 水密テスト ・ラゲージコンパートメントフロアマット脱着 •付属品 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 (2)片側クォータパネルサブAssy、片側バックドアオープニングトルーフ取替 取外し状態 •ボデーロッカパネルモールディングAssy ・リヤシート •リヤバンパカバー ・クォータウインドウAssy 両側クォータアウトサイドモールディング ・フロアアンダカバーNo.2 (含)作業および部品 ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボ・リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 7.00 デー脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 デッキフロアボックスリヤ脱着 ・リヤフロアマットサポートサイドプレートNo.1 脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・デッキボードAssy脱着 •バックドアウエザストリップ脱着 ・水密テスト ・ラゲージコンパートメントフロアマット脱着 •付属品 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 割増項目 片側ブラインドスポットモニタセンサ 取外し状態 0.10増 (含)作業および部品 両側ブラインドスポットモニタセンサ 取外し状態 0.10増 (含)作業および部品 片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業 取外し状態 0.50増 (含)作業および部品 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整 ・センサ取付角度点検 両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業 取外し状態 0.60増 (含)作業および部品 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整 ・センサ取付角度点検 ・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業


#### 片側クォータパネルサブAssy取替



片側クォータパネルサブAssy、片側バックドアオープニングトルーフ取替

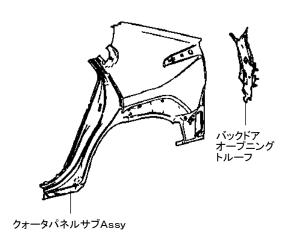

#### 両側ブラインドスポットモニタセンサ



## 訂正のお願い

2024.9 株式会社自研センター

\*No.J-937 スバル ソルテラ (XEAM10X、YEAM15X系) 2023年7月について、下記の通り訂正いたします。

#### P.96,97 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

#### 0000 追加

| M040         | 、                            | ****                  |  |  |
|--------------|------------------------------|-----------------------|--|--|
| (1)片側フロ      | ントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調       | <b>登</b>              |  |  |
|              | 取外し状態                        |                       |  |  |
|              | ・フロントバンパカバー                  | ・フロントフェンダパネル          |  |  |
|              | ・ヘッドランプAssy                  | ・フロントフェンダモールディング      |  |  |
|              | ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy       | ・モータアンダカバーNo.1        |  |  |
|              | ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー | ・モータアンダカバーNo.2        |  |  |
|              | ルドワイパリンクAssy                 |                       |  |  |
| I m          | ・カウルベンチレータパネルサブAssy          |                       |  |  |
| 左側           | (含)作業および部品                   |                       |  |  |
| 3. 50        | ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着        | ・フロントスタビライザリンクAssy    |  |  |
|              | ・ショックアブソーバAssyフロント           | ・フロントディスク             |  |  |
|              | ・ステアリングナックル                  | ・フロントドライブシャフトAssy     |  |  |
|              | ・スピードセンサフロント                 | ・フロントロワーボールジョイントAssy  |  |  |
|              | ・ディスクブレーキシリンダAssy            | ・トランスミッションオイル補充       |  |  |
|              | ・ディスクブレーキダストカバーフロント          | ・ブレーキエア抜き             |  |  |
|              | ・フロントアクスルハブ                  | ・フロントホイールアライメント測定・微調整 |  |  |
|              | ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 | ・ロードテスト               |  |  |
|              | ・フロントサスペンションサポートダストカバー       |                       |  |  |
|              | 取外し状態                        |                       |  |  |
|              | ・フロントバンパカバー                  | ・フロントフェンダパネル          |  |  |
|              | ・ヘッドランプAssy                  | ・フロントフェンダモールディング      |  |  |
|              | ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy       | ・モータアンダカバーNo.1        |  |  |
|              | ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー | ・モータアンダカバー№2          |  |  |
|              | ルドワイパリンクAssy                 |                       |  |  |
| 右側           | ・カウルベンチレータパネルサブAssy          |                       |  |  |
|              | (含)作業および部品                   |                       |  |  |
| 3. 50        | ・ショックアブソーバAssyフロント           | ・フロントスタビライザリンクAssy    |  |  |
|              | ・ステアリングナックル                  | ・フロントディスク             |  |  |
|              | ・スピードセンサフロント                 | ・フロントドライブシャフトAssy     |  |  |
|              | ・ディスクブレーキシリンダAssy            | ・フロントロワーボールジョイントAssy  |  |  |
|              | ・ディスクブレーキダストカバーフロント          | ・トランスミッションオイル補充       |  |  |
|              | ・フロントアクスルハブ                  | ・ブレーキエア抜き             |  |  |
|              | ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 | ・フロントホイールアライメント測定・微調整 |  |  |
|              | ・フロントサスペンションサポートダストカバー       | ・ロードテスト               |  |  |
| 割増項目         |                              |                       |  |  |
| <u>片側ショッ</u> | <u>ックロッド保持および引き伸ばし作業</u>     |                       |  |  |
|              | 取外し状態                        |                       |  |  |
|              | ・フロントサスペンション                 |                       |  |  |

#### <u>0. 40増</u>

・フロントサスペンション

#### (含)作業および部品

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業

- ・ショックロッドの名称はサービスマニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- •[除]ブレーキ分解

ブレーキエア抜き

| B 4 | $\sim$ | 0 | ^ |
|-----|--------|---|---|
| Μ   | U      | • | u |

| M030     |                              |                   |
|----------|------------------------------|-------------------|
| (1)片側フロン | トサスペンション脱着                   |                   |
|          | 取外し状態                        |                   |
|          | ・フロントバンパカバー                  | ・フロントフェンダパネル      |
|          | ・ヘッドランプAssy                  | ・フロントフェンダモールディング  |
|          | ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy       | ・モータアンダカバーNo.1    |
| 左側       | ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー | ・モータアンダカバーNo.2    |
| 2. 00    | ルドワイパリンクAssy                 |                   |
| 2.00     | ・カウルベンチレータパネルサブAssy          |                   |
|          | (含)作業および部品                   |                   |
|          | ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着        | ・フロントホイールアライメント測定 |
|          | ・トランスミッションオイル補充              | ・ロードテスト           |
|          | ・ブレーキエア抜き                    |                   |
|          | 取外し状態                        |                   |
|          | ・フロントバンパカバー                  | ・フロントフェンダパネル      |
|          | ・ヘッドランプAssy                  | ・フロントフェンダモールディング  |
| 右側       | ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy       | ・モータアンダカバーNo.1    |
| 10 例     | ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー | ・モータアンダカバーNo.2    |
| 2. 00    | ルドワイパリンクAssy                 |                   |
|          | ・カウルベンチレータパネルサブAssy          |                   |
|          | (含)作業および部品                   |                   |
|          | ・トランスミッションオイル補充              | ・フロントホイールアライメント測定 |

#### M040

| (1)片側フロン | <b>/トサスペンション脱着・分解・点検・組立・調</b> | 整                     |
|----------|-------------------------------|-----------------------|
|          | 取外し状態                         |                       |
|          | ・フロントバンパカバー                   | ・フロントフェンダパネル          |
|          | ・ヘッドランプAssy                   | ・フロントフェンダモールディング      |
|          | ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy        | ・モータアンダカバーNo.1        |
|          | ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー  | ・モータアンダカバーNo.2        |
|          | ルドワイパリンクAssy                  |                       |
|          | ・カウルベンチレータパネルサブAssy           |                       |
| 左側       | (含)作業および部品                    |                       |
| 3. 50    | ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着         | ・フロントスタビライザリンクAssy    |
| 0. 30    | ・ショックアブソーバAssyフロント            | ・フロントディスク             |
|          | ・ステアリングナックル                   | ・フロントドライブシャフトAssy     |
|          | ・スピードセンサフロント                  | ・フロントロワーボールジョイントAssy  |
|          | ・ディスクブレーキシリンダAssy             | ・トランスミッションオイル補充       |
|          | ・ディスクブレーキダストカバーフロント           | ・ブレーキエア抜き             |
|          | ・フロントアクスルハブ                   | ・フロントホイールアライメント測定・微調整 |
|          | ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1  | ・ロードテスト               |
|          | ・フロントサスペンションサポートダストカバー        |                       |

・ロードテスト

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称はサービスマニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

#### M040

#### (1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

#### 取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・ヘッドランプAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssv
- ・ウインドシールドワイパモータAssvおよびウインドシー ルドワイパリンクAssy

- ・フロントフェンダパネル
- ・フロントフェンダモールディング
- ・モータアンダカバーNo.1
- ・モータアンダカバー№.2

#### ・カウルベンチレータパネルサブAssy

#### 右側

#### (含)作業および部品

- 3.50
- ・ショックアブソーバAssvフロント
- ・ステアリングナックル
- ・スピードセンサフロント
- ・ディスクブレーキシリンダAssy
- ・ディスクブレーキダストカバーフロント
- ・フロントアクスルハブ
- •フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1
- ・フロントサスペンションサポートダストカバー

- ・フロントスタビライザリンクAssv
- ・フロントディスク
- ・フロントドライブシャフトAssy
- ・フロントロワーボールジョイントAssy
- トランスミッションオイル補充
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- •ロードテスト

#### 割増項目

#### 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業


#### 取外し状態

0.40増

・フロントサスペンション

#### (含)作業および部品

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称はサービスマニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解
- ▶フロントサスペンションはマクファーソンストラット式
- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶\*の部品については分解・組立は行わない

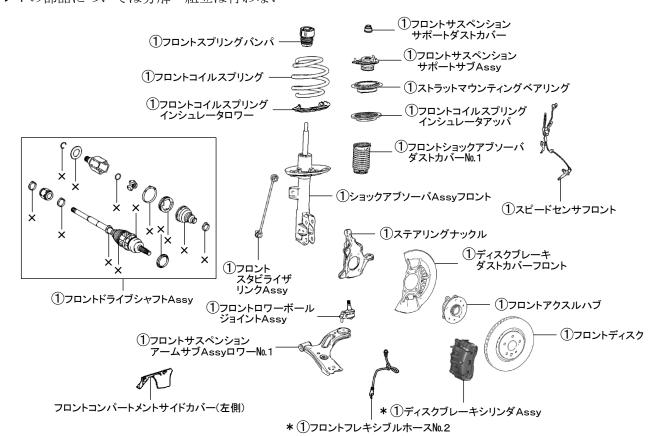

\*No.J-937 スバル ソルテラ (XEAM10X、YEAM15X系) 2023年7月について、下記の通り訂正いたします。

#### P.99 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

#### 0000 追加

| A  | А  | 0 | 0 | <u> </u> |
|----|----|---|---|----------|
| I١ | /1 | O | O | u        |

# (1)に/トランフマクフリ・8 フロントサフペンジョン A cov 昭美 上側フロントサフペンジョン 公留・占検

|       | 取外し状態                        |                              |  |  |  |
|-------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|       | ・フロントバンパカバー                  | ・両側フロントフェンダパネル               |  |  |  |
|       | ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy     | ・両側フロントフェンダモールディング           |  |  |  |
|       | ・フロントバンパリインホースメントサブAssy      | ・ラジエータサブAssy(キャップナシ)         |  |  |  |
|       | ・ラジエータシャッタAssy               | ・エレクトリックコンバータユニットAssy(キャップツキ |  |  |  |
|       | ・両側ヘッドランプAssy                | ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy   |  |  |  |
|       | ・フードサブAssy                   | ・モータアンダカバーNo.1               |  |  |  |
|       | ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy       | ・モータアンダカバーNo.2               |  |  |  |
|       | ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー | ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy    |  |  |  |
| VD    | ルドワイパリンクAssy                 | ・両側フロントフロアカバー                |  |  |  |
| VD    | ・カウルベンチレータパネルサブAssy          |                              |  |  |  |
| 5. 60 | (含)作業および部品                   |                              |  |  |  |
|       | ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着        | ・フロントスタビライザリンクAssy           |  |  |  |
|       | ・リレーブロックカバーアッパNo.1 脱着        | ・フロントディスク                    |  |  |  |
|       | ・ショックアブソーバAssyフロント           | ・フロントドライブシャフトAssy            |  |  |  |
|       | ・ステアリングナックル                  | ・フロントロワーボールジョイントAssy         |  |  |  |
|       | ・スピードセンサフロント                 | ・トランスミッションオイル補充              |  |  |  |
|       | ・ディスクブレーキシリンダAssy            | ・ブレーキエア抜き                    |  |  |  |
|       | ・ディスクブレーキダストカバーフロント          | ・フロントホイールアライメント測定・微調整        |  |  |  |
|       | ・フロントアクスルハブ                  | ・ロードテスト                      |  |  |  |
|       | I                            |                              |  |  |  |
|       | ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 | ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着           |  |  |  |

- ・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ショックロッドの名称はサービスマニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

#### M060

## (1)EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

#### 取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) •ラジエータシャッタAssy ・エレクトリックコンバータユニットAssy(キャップツキ) 両側ヘッドランプAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy •フードサブ Assy ・モータアンダカバー№.1 ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・モータアンダカバーNo.2 ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ルドワイパリンクAssy • 両側フロントフロアカバー 2WD ・カウルベンチレータパネルサブAssy 5.60 (含)作業および部品 フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・フロントディスク ・ショックアブソーバAssyフロント ・フロントドライブシャフトAssy ・ステアリングナックル ・フロントロワーボールジョイントAssy •スピードセンサフロント トランスミッションオイル補充 ・ディスクブレーキシリンダAssy ブレーキエア抜き ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントホイールアライメント測定・微調整 •フロントアクスルハブ ・ロードテスト ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す

・フロントサスペンションサポートダストカバー

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称はサービスマニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

\*No.J-937 スバル ソルテラ (XEAM10X、YEAM15X系) 2023 年 7 月について、下記の通り訂正いたします。

#### P.99 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差込み願います。

#### 0000 追加

#### M060

|       | 取外し状態                                |                              |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|
|       | ・フロントバンパカバー                          | ・ラジエータサブAssy(キャップナシ)         |
|       | ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy             | ・エレクトリックコンバータユニットAssy(キャップツキ |
|       | ・フロントバンパリインホースメントサブAssy              | ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy   |
|       | ・ラジエータシャッタAssy                       | ・モータアンダカバーNo.1               |
|       | ・両側ヘッドランプAssy                        | ・モータアンダカバーNo.2               |
|       | ・フードサブAssy                           | ・フロアアンダカバーNo.3               |
|       | ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy               | ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy    |
|       | ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー         | ・両側フロントフロアカバー                |
|       | ルドワイパリンクAssy                         | ・リヤサスペンションブレースカバー            |
|       | ・カウルベンチレータパネルサブAssy                  | ・両側リヤフロアサイドメンバカバー            |
| /D    | <ul><li>・両側フロントフェンダパネル</li></ul>     |                              |
| 5. 60 | <ul><li>・両側フロントフェンダモールディング</li></ul> |                              |
|       | (含)作業および部品                           |                              |
|       | ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着                | ・フロントスタビライザリンクAssy           |
|       | ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着                 | ・フロントディスク                    |
|       | ・ショックアブソーバAssyフロント                   | ・フロントドライブシャフトAssy            |
|       | ・ステアリングナックル                          | ・フロントロワーボールジョイントAssy         |
|       | ・スピードセンサフロント                         | ・トランスミッションオイル補充              |
|       | ・ディスクブレーキシリンダAssy                    | ・ブレーキエア抜き                    |
|       | ・ディスクブレーキダストカバーフロント                  | ・フロントホイールアライメント測定・微調整        |
|       | ・フロントアクスルハブ                          | ・ロードテスト                      |
|       | ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1         | ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着           |
|       | ・フロントサスペンションサポートダストカバー               |                              |

#### 割増項目

#### 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

#### 取外し状態

#### 0. 40増

・フロントサスペンション

#### (含)作業および部品

- ・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称はサービスマニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

#### M060

#### (1)EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・ 組立・調整

#### 取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy
- ・フロントバンパリインホースメントサブAssy
- ・ラジエータシャッタAssy
- 面側ヘッドランプAssv
- •フードサブ Assy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssv
- ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・両側フロントフロアカバー ルドワイパリンクAssy
- ・カウルベンチレータパネルサブAssy

- ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング

・リヤサスペンションブレースカバー

両側リヤフロアサイドメンバカバー

- ・フロントロワーボールジョイントAssy

・ラジエータサブAssy(キャップナシ)

・モータアンダカバー№.1 ・モータアンダカバーNo.2

・フロアアンダカバーNo.3

・エレクトリックコンバータユニットAssy(キャップツキ)

・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy

・フロントサスペンションメンバブレースサブAssv

#### 5.60

4WD

#### (含)作業および部品

- •フロントコンパートメントサイドカバー脱着
- ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着
- ・ショックアブソーバAssyフロント
- ・ステアリングナックル
- ・スピードセンサフロント
- ・ディスクブレーキシリンダAssy
- ・ディスクブレーキダストカバーフロント
- •フロントアクスルハブ
- ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1
- ・フロントサスペンションサポートダストカバー

#### 割増項目

#### 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

#### 取外し状態

0.40增

#### •フロントサスペンション (含)作業および部品

- ・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称はサービスマニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

- フロントスタビライザリンクAssv
- ・フロントディスク
- ・フロントドライブシャフトAssy
- •トランスミッションオイル補充
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

\*No.J-937 スバル ソルテラ (XEAM10X、YEAM15X系) 2023年7月について、下記の通り訂正いたします。

#### P.100 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

#### 0000 追加

| R A | •   | ٦,  | 1 |
|-----|-----|-----|---|
| IV  | IV. | , , | u |

| (1)EVトランス<br>組立・調整 | スアクスル&フロントサスペンションAssy脱ラ                 | 着、両側フロントサスペンション分解・点検・         |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|                    | 取外し状態                                   |                               |
|                    | ・フロントバンパカバー                             | ・両側フロントフェンダパネル                |
|                    | ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy                | ・両側フロントフェンダモールディング            |
|                    | ・フロントバンパリインホースメントサブAssy                 | ・ラジエータサブAssy(キャップナシ)          |
|                    | ・ラジエータシャッタAssy                          | ・エレクトリックコンバータユニットAssy(キャップツキ) |
|                    | ・両側ヘッドランプAssy                           | ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy    |
|                    | ・フードサブAssy                              | ・モータアンダカバーNo.1                |
|                    | ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy                  | ・モータアンダカバーNo.2                |
|                    | ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー            | ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy     |
|                    | ルドワイパリンクAssy                            | ・両側フロントフロアカバー                 |
| 2WD                | ・カウルベンチレータパネルサブAssy                     |                               |
| 2000               | (含)作業および部品                              |                               |
| 8. 30              | <ul><li>フロントコンパートメントサイドカバー脱着</li></ul>  | ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー      |
|                    | ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着                    | ・両側フロントスタビライザリンクAssy          |
|                    | ・両側ショックアブソーバAssyフロント                    | ・両側フロントディスク                   |
|                    | ・スタビライザバーフロント                           | ・両側フロントドライブシャフトAssy           |
|                    | <ul><li>・両側ステアリングナックル</li></ul>         | ・両側フロントロワーボールジョイントAssy        |
|                    | <ul><li>・両側スピードセンサフロント</li></ul>        | ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy      |
|                    | ・両側タイロッドAssy                            | ・トランスミッションオイル補充               |
|                    | ・両側ディスクブレーキシリンダAssy                     | ・ブレーキエア抜き                     |
|                    | <ul><li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li></ul> | ・フロントホイールアライメント測定・微調整         |
|                    | ・フレームAssyフロント                           | ・ロードテスト                       |
|                    | <ul><li>・両側フロントアクスルハブ</li></ul>         | ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着            |
|                    | ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1          |                               |

- ・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称はサービスマニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

#### M070

#### (1)EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・ 組立・調整

#### 取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy
- ・フロントバンパリインホースメントサブAssv
- ・ラジエータシャッタAssy
- ・両側ヘッドランプAssy
- ・フードサブAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssv
- ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ルドワイパリンクAssy
- ・カウルベンチレータパネルサブAssy

- ・両側フロントフェンダパネル
- ・両側フロントフェンダモールディング
- ・ラジエータサブAssv(キャップナシ)
- ・エレクトリックコンバータユニットAssy(キャップツキ)
- ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy
- ・モータアンダカバーNo.1
- ・モータアンダカバーNo.2
- 両側フロントフロアカバー

#### 2WD

#### (含)作業および部品

- 8.30
- ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着
- ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着
- ・両側ショックアブソーバAssyフロント
- ・スタビライザバーフロント
- ・両側ステアリングナックル
- ・両側スピードセンサフロント
- ・両側タイロッドAssy
- ・両側ディスクブレーキシリンダAssy
- ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント
- ・フレームAssyフロント
- ・両側フロントアクスルハブ
- ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1

- ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー
- ・両側フロントスタビライザリンクAssy
- 両側フロントディスク
- ・両側フロントドライブシャフトAssv
- ・両側フロントロワーボールジョイントAssy
- ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy
- トランスミッションオイル補充
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
- ・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称はサービスマニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- 「除]ブレーキ分解

\*No.J-937 スバル ソルテラ (XEAM10X、YEAM15X系) 2023 年 7 月について、下記の通り訂正いたします。

#### P.100 M070

指数テーブル割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差込み願います。

#### 〇〇〇〇 追加

#### M070

## マルサフペングラン・4~3・2時美・五側フロンルサフペングラン・八般・左検

|       | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4WD   | ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング                                                                                  | ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・エレクトリックコンバータユニットAssy(キャップツキ) ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー                                                                                                                                       |  |  |
| 8. 40 | (含)作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|       | <ul> <li>・フロントコンパートメントサイドカバー脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・両側ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スタビライザバーフロント</li> <li>・両側ステアリングナックル</li> <li>・両側スピードセンサフロント</li> <li>・両側タイロッドAssy</li> <li>・両側ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フレームAssyフロント</li> <li>・両側フロントアクスルハブ</li> </ul> | <ul> <li>・両側フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>・両側フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・両側フロントディスク</li> <li>・両側フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・両側フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>・ラック&amp;ピニオンパワーステアリングギヤAssy</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul> |  |  |

#### 割増項目

#### 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

取外し状態

<u>0. 40増</u>

・フロントサスペンション

(含)作業および部品

・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す

・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワー№1

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称はサービスマニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

#### M070

#### (1)EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・ 組立・調整

#### 取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy
- ・フロントバンパリインホースメントサブAssy
- ・ラジエータシャッタAssy
- 面側ヘッドランプAssv
- ・フードサブAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssv
- ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・両側フロントフロアカバー ルドワイパリンクAssy
- ・カウルベンチレータパネルサブAssy
- ・両側フロントフェンダパネル
- ・両側フロントフェンダモールディング

- ・ラジエータサブAssy(キャップナシ)
- ・エレクトリックコンバータユニットAssy(キャップツキ)
- ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy
- ・モータアンダカバー№.1
- ・モータアンダカバーNo.2
- ・フロアアンダカバーNo.3
- ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssv
- ・リヤサスペンションブレースカバー
- 両側リヤフロアサイドメンバカバー

#### 4WD

8.40

#### (含)作業および部品

- ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着
- ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着
- ・両側ショックアブソーバAssyフロント
- ・スタビライザバーフロント
- ・両側ステアリングナックル
- 両側スピードセンサフロント
- ・両側タイロッドAssy
- ・両側ディスクブレーキシリンダAssy
- ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント
- ・フレームAssyフロント
- 両側フロントアクスルハブ
- ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワー№1

- 両側フロントディスク
- ・両側フロントロワーボールジョイントAssy
- ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy

#### 割増項目

#### 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

#### 取外し状態

0.40增

・フロントサスペンション

(含)作業および部品

- ・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称はサービスマニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

- ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー
- ・両側フロントスタビライザリンクAssy
- ・両側フロントドライブシャフトAssy

- トランスミッションオイル補充
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

## 運 転 支 援 システム再 設 定・調 整 指 数 追 加 のご案 内

2024.7 株式会社自研センター

\* No.J-937 スバル ソルテラ (XEAM10X、YEAM15X系) 2023 年 7 月について、 下記の通り指数を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指数 が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾 (P. 127) に該当ページを差込み願います。

#### 運転支援システム再設定・調整指数

#### 運転支援システム再設定・調整指数

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関わるセンサ(超音波センサやカメラ)の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、 2つを組合せて使用します。

運転支援システム 再設定・調整指数 (1)基本作業指数 A O 1 O ~

(2)センサ別再設定・調整作業指数 A100~

- \*複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前提作業に同じ基本作業指数の項目が 記載されていても、重複して計上せず1回使用します。
- (1) 基本作業指数 (A010~)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けによって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A100~)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、 主にセンサ固有の作業によって構成されています。

## 運転支援システム再設定・調整指数

#### 用語の種類

| 用語               | 内 容                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 基本作業             | 運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業                            |
| スキャンツール          | 運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器                                            |
| スキャンツール接続        | 車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業                                                 |
| 前提作業             | 各作業と組合せて使用する作業が記載されている                                                  |
| (含)作業および部品       | 各項目において必要となる、主な作業が記載されている<br>作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている |
| 再設定・調整作業エリア      | 事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア          |
| 再設定・調整作業エリア への移動 | 車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業                                       |
| DTC              | Diagnostic Trouble Code の略                                              |
| DTC確認·消去         | スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業                                           |
| ターゲットの設置         | 再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業                                      |
| 角度測定             | センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業                                            |
| 高さ測定             | 自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業                                            |
| 路面傾斜角度確認         | 自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業                                      |
| 走行による再設定・調整      | 走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業                                                   |

|                                              |                 | <del></del>      |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|--|--|--|
| A010                                         |                 |                  |  |  |  |
| (1)運転支援システム再設定・調整基本作業                        |                 |                  |  |  |  |
| 0. 20                                        | 前提作業            |                  |  |  |  |
|                                              | _               |                  |  |  |  |
|                                              | (含)作業および部品      |                  |  |  |  |
|                                              | ・タイヤ空気圧調整       | ・再設定・調整作業エリアへの移動 |  |  |  |
| (2)大型SST                                     | 準備作業(平面ターゲット)   |                  |  |  |  |
| 0. 10                                        | 前提作業            |                  |  |  |  |
|                                              | _               |                  |  |  |  |
|                                              | (含)作業および部品      |                  |  |  |  |
|                                              | _               |                  |  |  |  |
| (3)スキャンツ                                     | /一ル接続作業         |                  |  |  |  |
| GTS+ SBR使<br>用                               | 前提作業            |                  |  |  |  |
|                                              | _               |                  |  |  |  |
| 0. 30                                        | (含)作業および部品      |                  |  |  |  |
|                                              | ・DTC確認・消去       | ・スキャンツール操作       |  |  |  |
| 割増項目                                         |                 |                  |  |  |  |
| ECUセキュ                                       | <b>」リティキー更新</b> |                  |  |  |  |
| 0. 10増                                       | 前提作業            |                  |  |  |  |
|                                              | ・スキャンツール接続作業    |                  |  |  |  |
|                                              | (含)作業および部品      |                  |  |  |  |
|                                              | ・スキャンツール操作      |                  |  |  |  |
| ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する        |                 |                  |  |  |  |
| ・ECUセキュリティキー更新はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業 |                 |                  |  |  |  |

#### A100

#### (1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(画面調整)

フロント

1. 40

・運転支援システム再設定・調整基本作業

片側サイド

リヤ

(含)作業および部品

・ターゲット設置

・車載システム操作

1.90

1.30

フロントおよび片 側サイド

2. 20

フロントおよび両 側サイド


2.60

全方位

2.60


- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・指数はマーカツールセットを使用せずに行った作業


#### (1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(画面調整)




## 片側サイド






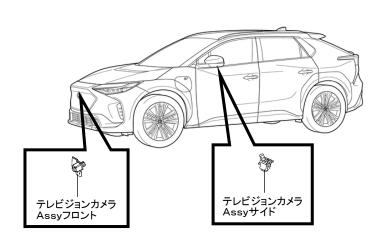


## リヤ



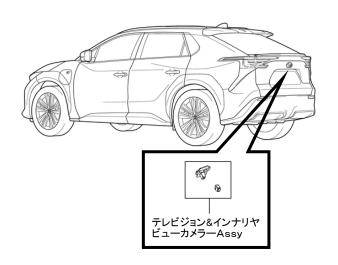

# (1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(画面調整) フロントおよび片側サイド 片側サイド フロントおよび両側サイド 両側サイド 全方位 両側サイド テレビジョンカメラ Assyサイド テレビジョンカメラ Assyフロント

#### A110 (1)アドバンストパーク登録設定作業 前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 フロントおよびリヤ (含)作業および部品 1.00 スキャンツール操作 ・リヤセンサ角度測定 ・フロントセンサ角度測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・フロントセンサ高さ測定 ·路面傾斜角度測定 ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する

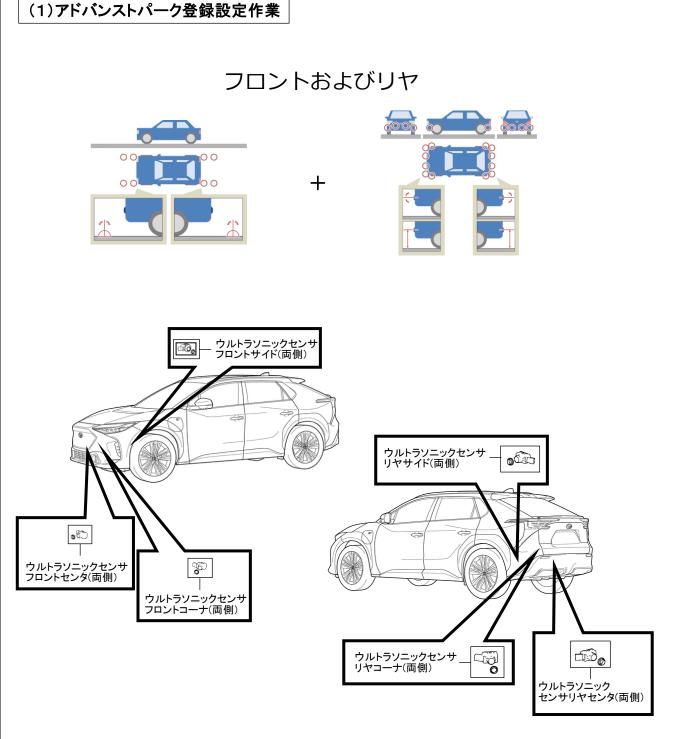

#### A120

#### (1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)

レーザ墨出し器使 前提作業

用

- ・運転支援システム再設定・調整基本作業・ECUセキュリティキー更新
- ・スキャンツール接続作業

0.40

レーザ墨出し器不 使用

(含)作業および部品

スキャンツール操作

ターゲット設置

0.40

#### (2)フロントカメラ走行調整作業

前提作業

- ・運転支援システム再設定・調整基本作業
- ・ECUセキュリティキー更新

0.40

・スキャンツール接続作業 (含)作業および部品

•スキャンツール操作

・走行による再設定・調整

#### (3)フロントカメラおよびミリメータウェーブレーダセンサAssy同時走行調整作業

前提作業

・運転支援システム再設定・調整基本作業

・ECUセキュリティキー更新

0. 50

・スキャンツール接続作業 (含)作業および部品


スキャンツール操作


・走行による再設定・調整

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する

・[除]ターゲット作成

#### (1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)



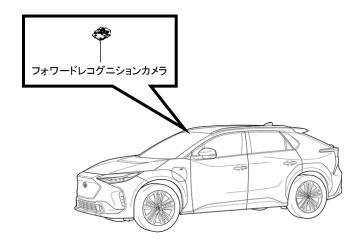

#### A130

#### (1)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)

レーザ墨出し器使 前提作業

用

・運転支援システム再設定・調整基本作業

・スキャンツール接続作業

0.40

(含)作業および部品

レーザ墨出し器不 使用

スキャンツール操作

•ターゲット設置

0.40

#### (2)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

レーザ墨出し器使 前提作業

用

・運転支援システム再設定・調整基本作業

・スキャンツール接続作業

0.40

・大型SST準備作業(平面ターゲット) (含)作業および部品

レーザ墨出し器不

•スキャンツール操作

ターゲット設置

使用

0.40

#### (3)ミリメータウェーブレーダセンサAssy走行調整作業

前提作業

0.50

・運転支援システム再設定・調整基本作業

・スキャンツール接続作業

(含)作業および部品


スキャンツール操作

・走行による再設定・調整

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する


#### (1)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)

#### 三角ターゲット

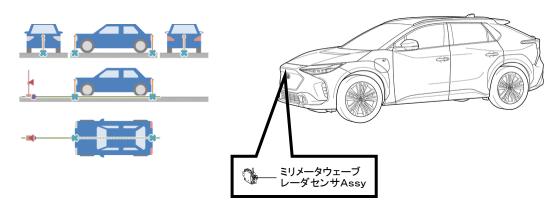

## (2)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

## 平面ターゲット

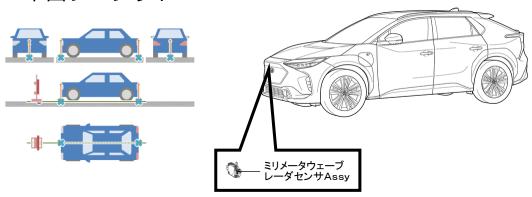

#### A140

#### (1)ブラインドスポットモニタセンサ調整作業

前提作業

レーザ墨出し器使

・運転支援システム再設定・調整基本作業

・スキャンツール接続作業

片側

(含)作業および部品

•スキャンツール操作

・ターゲット設置

レーザ墨出し器使 用

0.40

両側

0.60

レーザ墨出し器不 使用 片側

0.40

レーザ墨出し器不 使用

両側

0.60

- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・[除]ターゲット位置出し用の台紙の作成
- •[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認

