

訂 正 の お 願 い

2012. 2 株式会社自研センター

*No.J-612 ニッサン リーフ 2011 年 5 月 (ZE0 系) を下記の通り訂正いたします。

P.24 B125

指数テーブル欄に変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

B125	
割増項目	
チャージポートブラケットAssy脱着	
0. 70増	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア
	・フロントバンパセンタインナレインフォース
	(含)作業および部品
	・インスペクションホールカバー脱着
	・エンジンカバー脱着
	・ディスコネクトサービススイッチ脱着
チャージポートブラケットAssy取替	
0. 90増	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア
	・フロントバンパセンタインナレインフォース
	(含)作業および部品
	・インスペクションホールカバー脱着
	・エアバックフロントセンタセンサ
	・エンジンカバー脱着
	・チャージポートリッドCOMP
	・ディスコネクトサービススイッチ脱着
	・バッテリーチャージポートユニット
	・バッテリーチャージポートユニット
	・フードロックメールAssy
	・フロントエンブレム
	・付属品
・チャージポートブラケットAssyを取外す際、高電圧回路を遮断するため室内のディスコネクトサービススイッチの取外しおよびコンデンサ放電点検が必要、指数はこれを含んで作成	
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	


B125	
(1)ラジエータコアアッパサポート脱着	
0. 30	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・チャージポートブラケットAssy
	(含)作業および部品 —
(2)ラジエータコアアッパサポート取替	
0. 30	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・チャージポートブラケットAssy
	(含)作業および部品 ・付属品
割増項目	
チャージポートブラケットAssy脱着	
0. 70増	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・チャージポートブラケットAssy
	(含)作業および部品 ・インスペクションホールカバー脱着 ・ディスコネクトサービススイッチ脱着 ・エンジンカバー脱着
チャージポートブラケットAssy取替	
0. 90増	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・チャージポートブラケットAssy
	(含)作業および部品 ・インスペクションホールカバー脱着 ・エアバックフロントセンタセンサ ・エンジンカバー脱着 ・チャージポートリッドCOMP ・ディスコネクトサービススイッチ脱着 ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージポートユニット ・フードロックコントロールセカンダリー ・フロントエンブレム ・付属品
・チャージポートブラケットAssyを取外す際、高電圧回路を遮断するため室内のディスコネクトサービススイッチの取外しおよびコンデンサ放電点検が必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

P.25 B125

指数テーブル欄の変更訂正に伴うイラストの差替えがあったため、差替え願います。


○:訂正箇所

チャージポートブラケットAssy脱着または取替

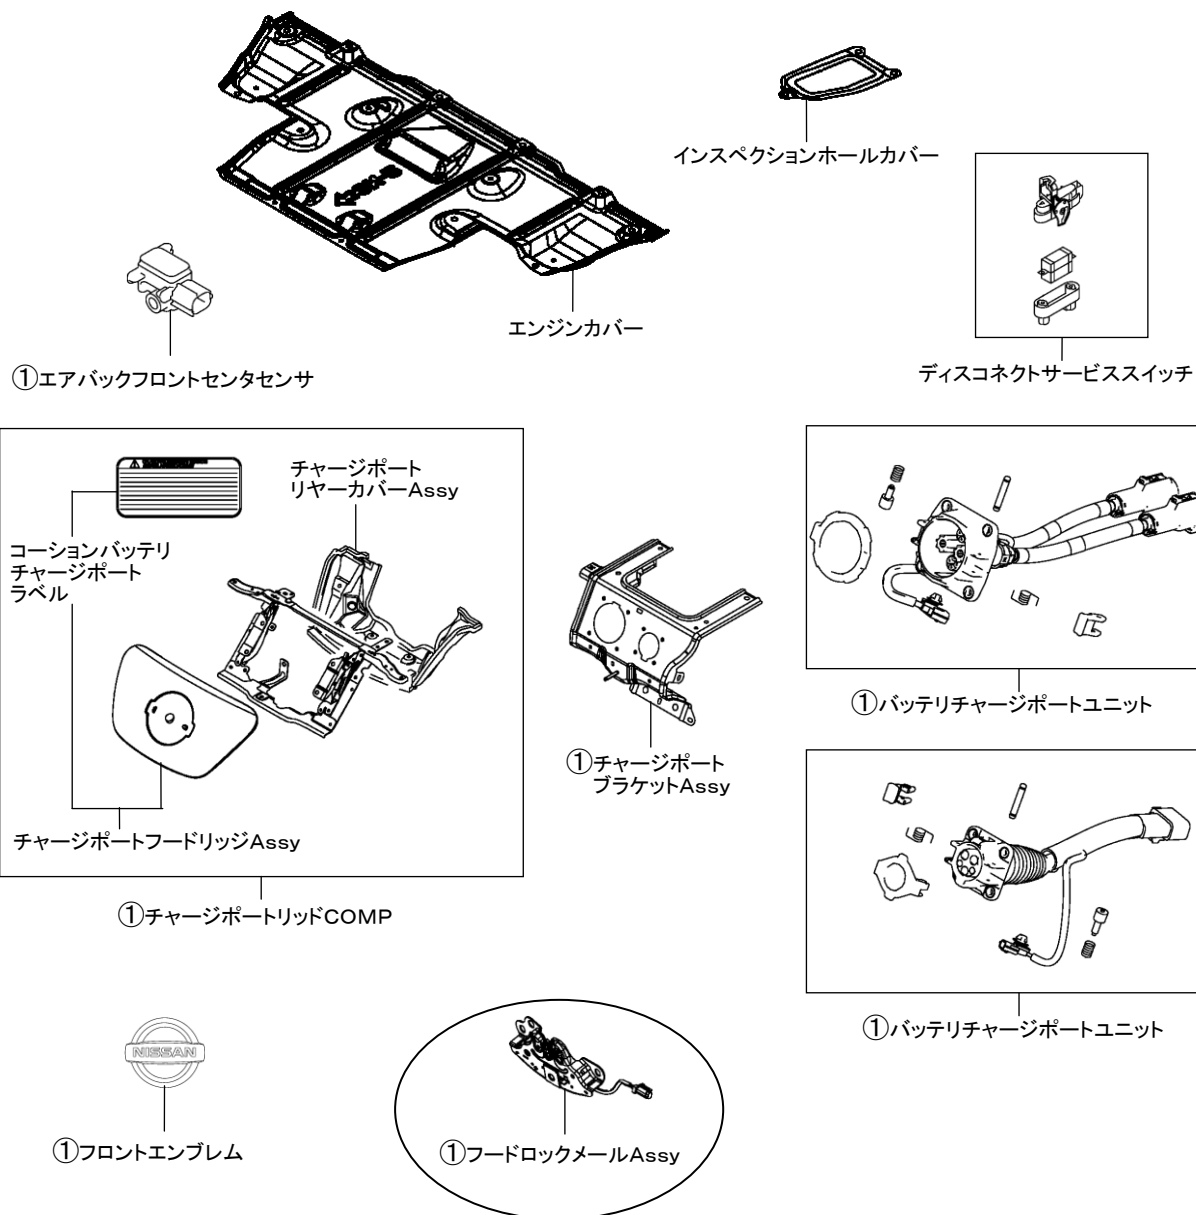


- ▶ラジエータコアアップサポートはボルトで締結されている。
- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着。

ラジエータコアアップサポート脱着または取替

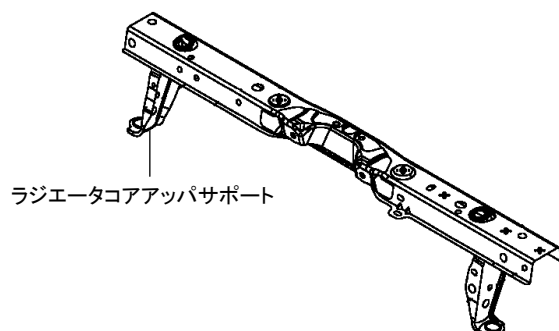


ラジエータコアアップサポート

チャージポートブラケットAssy脱着または取替




①エアバックフロントセンサ

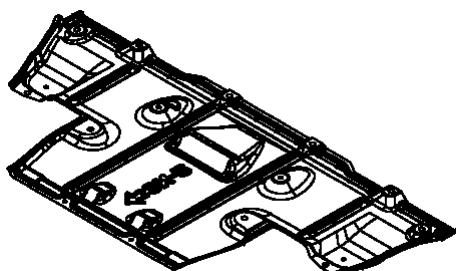

エンジンカバー



インスペクションホールカバー



ディスコネクトサービススイッチ




チャージポート
リヤーカバーAssy


コーション 배터리
チャージポート
ラベル

チャージポートフードリッジAssy


①チャージポートリッドCOMP



①チャージポート
ブラケットAssy

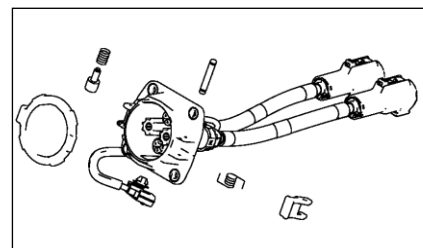


①バッテリーチャージポートユニット

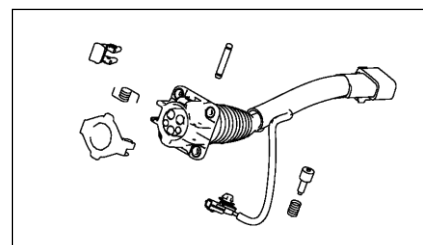

①バッテリーチャージポートユニット



①フロントエンブレム



①フードロックコントロール
セカンダリー

訂 正 の お 願 い


2011. 8 株式会社自研センター

* No. J-612 ニッサン リーフ 2011 年 5 月（ZE0 系）を下記の通り訂正いたします。

P. 117 ボデー寸法図 図中の文言（▶測定車両は）が不要なため、差し替え願います。

ボデー寸法図

■参考値(特定部位の地上高)

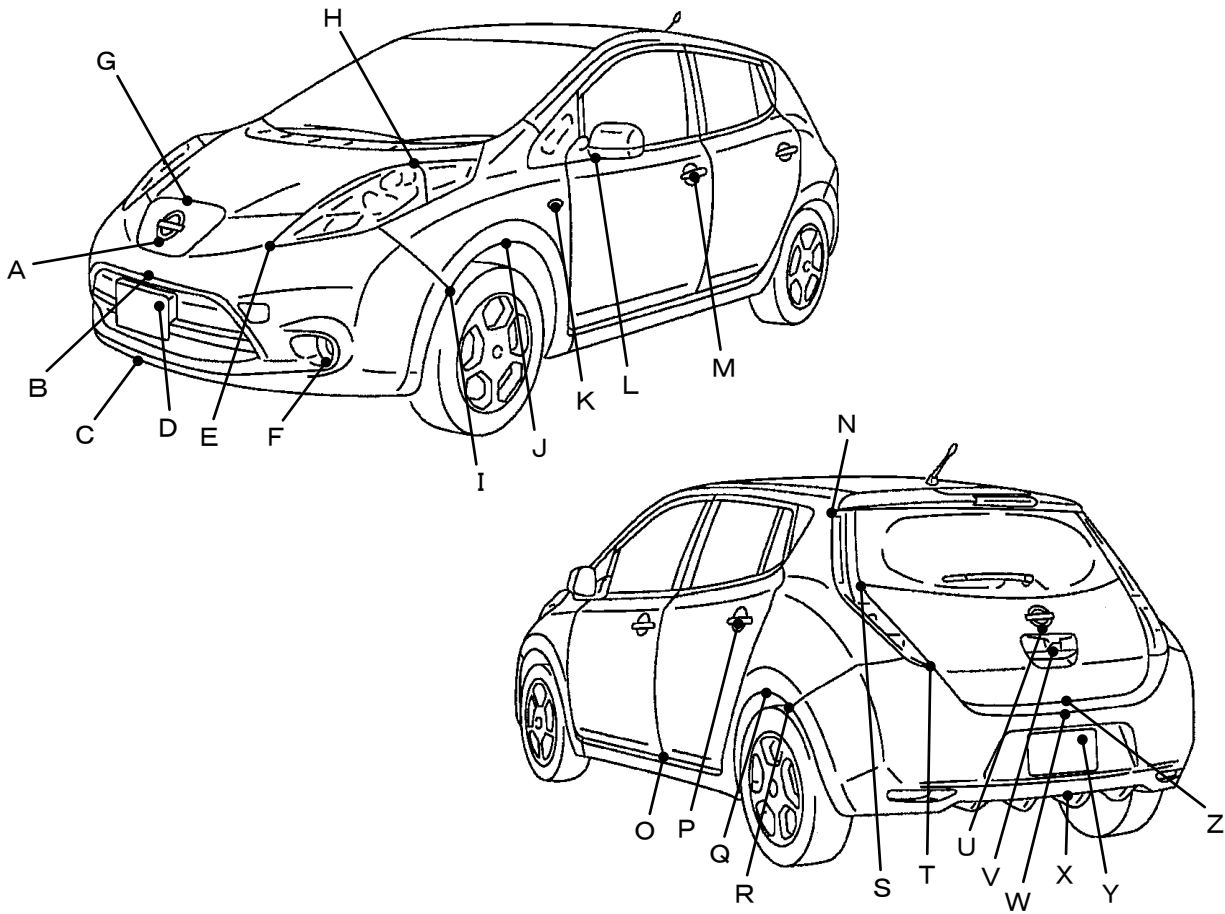

(単位mm)

部 位	地 上 高	部 位	地 上 高
A	675	N	1405
B	555	O	310
C	240	P	955
D	485	Q	715
E	710	R	670
F	345	S	1135
G	810	T	840
H	995	U	960
I	570	V	885
J	710	W	670
K	815	X	350
L	985	Y	560
M	885	Z	695

※上記数値は、自研センターでの実車測定参考値です。